KATALOG

domax



30 YEARS of EXPERIENCE

ZAHRADNÍ KOVÁNÍ
ZÁVĚSY, UZÁVĚRY

O NÁS

Domax Sp. z o. o. byla založena v roce 1994 jako rodinná firma zaměřená na výrobu a distribuci spojovacího materiálu do dřeva v Polsku a později v Evropě. Široký sortiment, vysoká kvalita produktů a zapojení kvalifikovaných odborníků učinily z Domaxu jednoho z lídrů na trhu v regionu a CE certifikace zaručuje soulad konstrukčních detailů s evropskými směrnicemi. Dnes neustále rozšiřujeme naši mezinárodní prodejní síť v Evropě. Důvěru zákazníků potvrzují úspěšně fungující pobočky v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku a Německu, jakož i neustálá distribuce ve většině evropských zemí (včetně pobaltských států, Španělska, Moldavska, Dánska, Belgie, Francie, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Ukrajina).







DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23



Logistika

Realizujeme systémová řešení zaměřená na optimalizaci komunikace s vnějším i vnitřním prostředím společnosti. Zlepšujeme spediční procesy s cílem zajistit našim zákazníkům dodání zboží i do 24 hodin od zadání objednávky. Nabízíme efektivní a osvědčené nástroje, programy a strategie.

- strojový park o rozloze 7 000 m^2
- moderní sklad s kapacitou 14 500 paletových míst
- výrobky s označením CE, které splňují evropské normy
- vlastní profesionální výzkumná a vývojová laboratoř
- pobočky a distribuce v několika evropských zemích





CERTIFIKACE A KONTROLA KVALITY

Společnost Domax disponuje moderní laboratoří, která zaručuje nejvyšší standard vyráběných stavebních materiálů. Výrobnímu procesu předchází řada technických zkoušek a výrobky procházejí pravidelnými testy kontroly kvality.

Než je vyrobek DOMAX® distribuován, prochází řadou testů. Kontrolujeme dodržování obecně platných norem, jako je PN-EN14545, a našich interních norem kvality.

CE

European Technical Approvals

Výsledky testů laboratoře Domax potvrzují certifikační centra - český TZUS, Polský stavební výzkumný ústav ITB a Technická univerzita v Gdaňsku. Protože naše interní standardy často překračují obecně uznávané standardy, je ověřování kvality prováděné v polských a evropských centrech vlastně formalitou.

Symbol CE na výrobcích DOMAX® potvrzuje, že označený stavební výrobek je ve shodě s harmonizovanou evropskou normou (hEN) nebo s ETA (systém určený především pro nové a inovativní výrobky) a že posouzení a ověření stálosti vlastností výrobku mu byla provedena - certifikace . Evropské směrnice upravující certifikaci specifikují parametry týkající se bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí a definují nebezpečí, která by měl výrobce stavebního výrobku detekovat a eliminovat.

Stavební výrobky musí splňovat řadu kvalitativních požadavků. Abychom to zajistili, v každé fázi výroby testujeme vlastnosti výrobků a na profesionalitu celého procesu dohlížejí naši zkušení specialisté pomocí technicky vyspělých kontrolních a měřicích zařízení. Neustále zdokonalujeme kontrolní proces, ověřujeme každou fázi výroby - od technického provedení, přes dodávku a použití těch nejkvalitnějších materiálů, přísné standardy technologie výroby, až po finální balení produktů.

Věříme, že základem rozvoje kvality jsou systematicky získávané a dokumentované znalosti. Každý výrobek má svoji technologickou kartu, výrobní výkresy a historii zkušebních protokolů. Díky tomu jsme schopni nejen rychle implementovat nové produkty splňující požadavky evropských norem, ale také optimalizovat řešení přítomná na trhu.

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

OCHRANNÉ POVLAKY

DUPLEX ■

Dvojitá ochrana zajišťující velmi vysokou úroveň zabezpečení. Plech válcovaný za studena nastříkaný z obou stran povlakem žárového zinku s hmotností nepřesahující 275 g/m² a tloušťkou cca 20 µm. Navíc jsou produkty DUPLEX nastříkané práškovou barvou, což zajišťuje velkou těsnost povlaku a zvýšenou odolnost proti korozi.. Takto ošetřené prvky se mohou použít v místech sporadicky vystavených srážkám nebo sněžení.

GALVANICKÝ ZINEK ● ●

Povlak galvanického zinku Fe/Zn 12 o tloušťce > 12 µm, aplikovány dle normy PNEN ISO 2081.
Žlutá pasivace, žlutý galvanický zinek se vyznačuje vysokým stupněm protikorozní ochrany a dvakrát vyšší odolností proti vnějším vlivům než modrá pasivace (stříbrná). Doporučuje se používat venku v místech vystavených působení deště a ostatních nepříznivých faktorů.
Modrá pasivace (stříbrná) – galvanický zinek, stříbrný se vyznačuje slabší odolnosti proti korozi. Výrobky potažené tímto povlakem jsou určené do suchých místnosti pouze sporadický vystavovaných vlhku (druhá třída použití dle PNEN 199511:2010).

ŽÁROVÝ ZINEK ●

Povlak aplikován ponořením předmětů do roztaveného zinku o teplotě cca 450 °C. Výsledná tloušťka povlaku činí cca 80–90 µm. Tlustovrstvá ochrana se doporučuje u výrobků vystavených působení vlhka, zejména zahradních prvků. Na tento povlak se může aplikovat dekorativní barva určená na zinkované povrchy.

PLÁTKOVÝ ZINEK (LAMELÁRNÍ) ●

Použití vázacích a utvrzujících složek s nátěrem Magni 565, který vytváří na povrchu oceli směs zinkových a hliníkových plátků. Je to dosud nejvyšší úroveň ochrany proti korozi. Uvnitř solné komory (VDA235104 / DIN EN ISO 9227) se vyznačuje odolností proti korozi přesahující 240 hodin do výskytu bílé koroze a přes 1 000 hodin do výskytu červené koroze. Povlak Magni neobsahuje Cr a splňuje požadavky norem: RoHS, REACH, ELVD, GADSL a WEEE. Plátkový zinek se používá v místech, kde je vyžadován nejvyšší stupeň zabezpečení a trvanlivosti produktů.

KATAFORÉZA ●

Moderní technologie nanášení ochranného antikorozního nátěru na kovové povrchy. Spočívá v malování ponorem se současným průtokem elektřiny přes koupel s vodou ředitelnou barvou. Elektricky nabité částice barvy, pohybující se po liniích elektrického pole, se usazují na povrchu celého detailu i na místech nepřístupných při použití jiných technik malby. Kataforéza zaručuje možnost získání široké škály tloušťek povlaku (od 15 do 40 µ) a vynikající antikorozní odolnost (až 1000 h v komoře se solným postřikem).

ZINKOVANÝ PLECH Z275 ●

Plech válcovaný za studena s oboustranným povlakem ze žárového zinku s hmotností nepřesahující 275 g/m² a tloušťkou cca 20 µm. Nejčastěji je natřen dodatečnou tenkou vrstvou olejového filmu zvyšujícího zabezpečení vrstvy zinku proti oxidaci. Výrobky z zinkovaného plechu Z275 se vyznačují velkou odolností proti vnějším faktorům, díky tomu se perfektně hodí do míst, kde je zapotřebí velká odolnost proti korozi, zejména u konstrukcí postavených ve volném prostranství.


NASTŘÍKANÉ PRÁŠKOVOU BARVOU ● ◆

Produkty nastříkané práškovou barvou jsou zabezpečené pomocí aplikace elektricky nabitých částic (20100 µm) práškové barvy. Vrstva prášku se udržuje na povrchu nastříkaného detailu díky elektrostatické síle. Nastříkání práškovou barvou zajišťuje velkou těsnost povlaku a zvýšenou odolnost proti korozi. Tloušťka nastříkané vrstvy je 60 µm.

B2B OBCHODNÍ PLATFORMA


Přátelská a funkční obchodní platforma DOMAX B2B zajišťuje snadnou a pohodlnou spolupráci s našimi obchodními partnery:

- dva způsoby procházení nabídky produktů: základní zobrazení galerie produktů a pokročilé zobrazení seznamu
- filtry produktů zobrazené jako seznamy s více možnostmi
- snadný přístup k historii objednávek a jejich opakovaný náhled na všechny existující faktury
- zkrácený proces reklamace
- rozsáhlé možnosti personalizace: přidávání a úprava dodacích adres, kontrola průběhu ve slevovém programu nebo vytváření vlastních vyhledávacích cest
- tmavý režim - skvělá alternativa pro lidi využívající službu Domax B2B ve večerních hodinách
- plně responzivní - platforma je plně přizpůsobena mobilním zařízením (smartphony a tablety), díky čemuž máte přístup do košíku, objednávkám nebo fakturám vždy po ruce
- další funkce: výukový program dostupný kdykoli při používání platformy, aktivní upozornění, která vám umožní mít aktuální informace o všech akcích a důležitých zprávách týkajících se webu

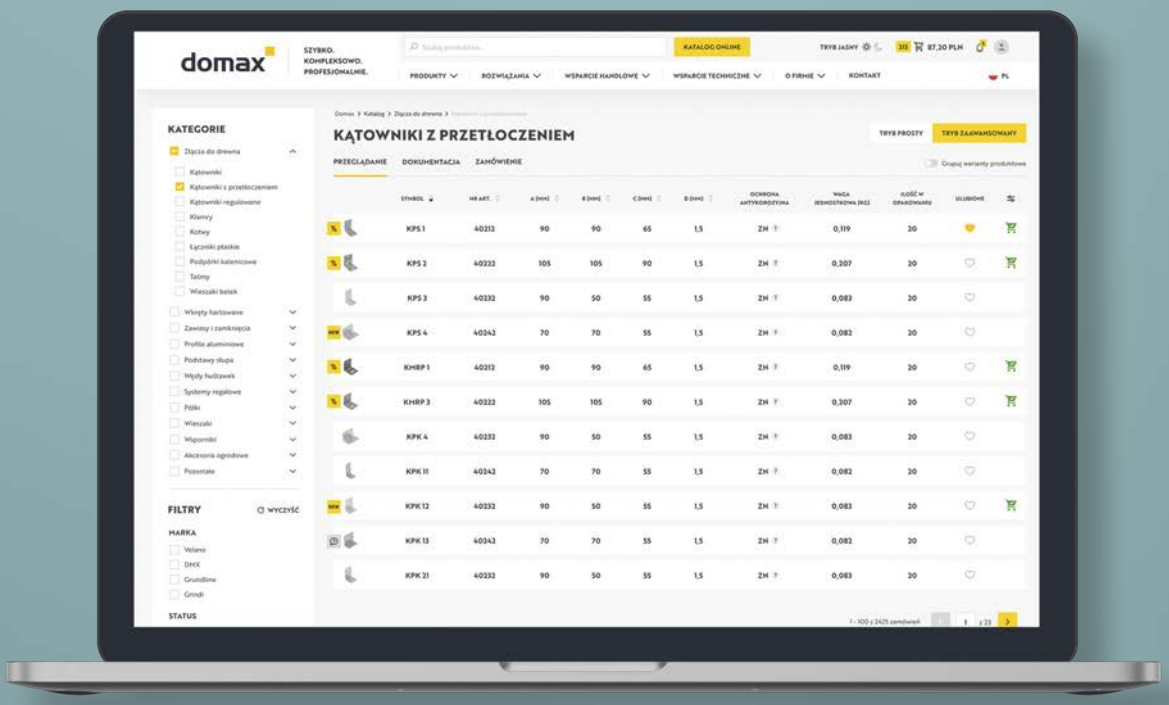

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

KOMERČNÍ PODPORA

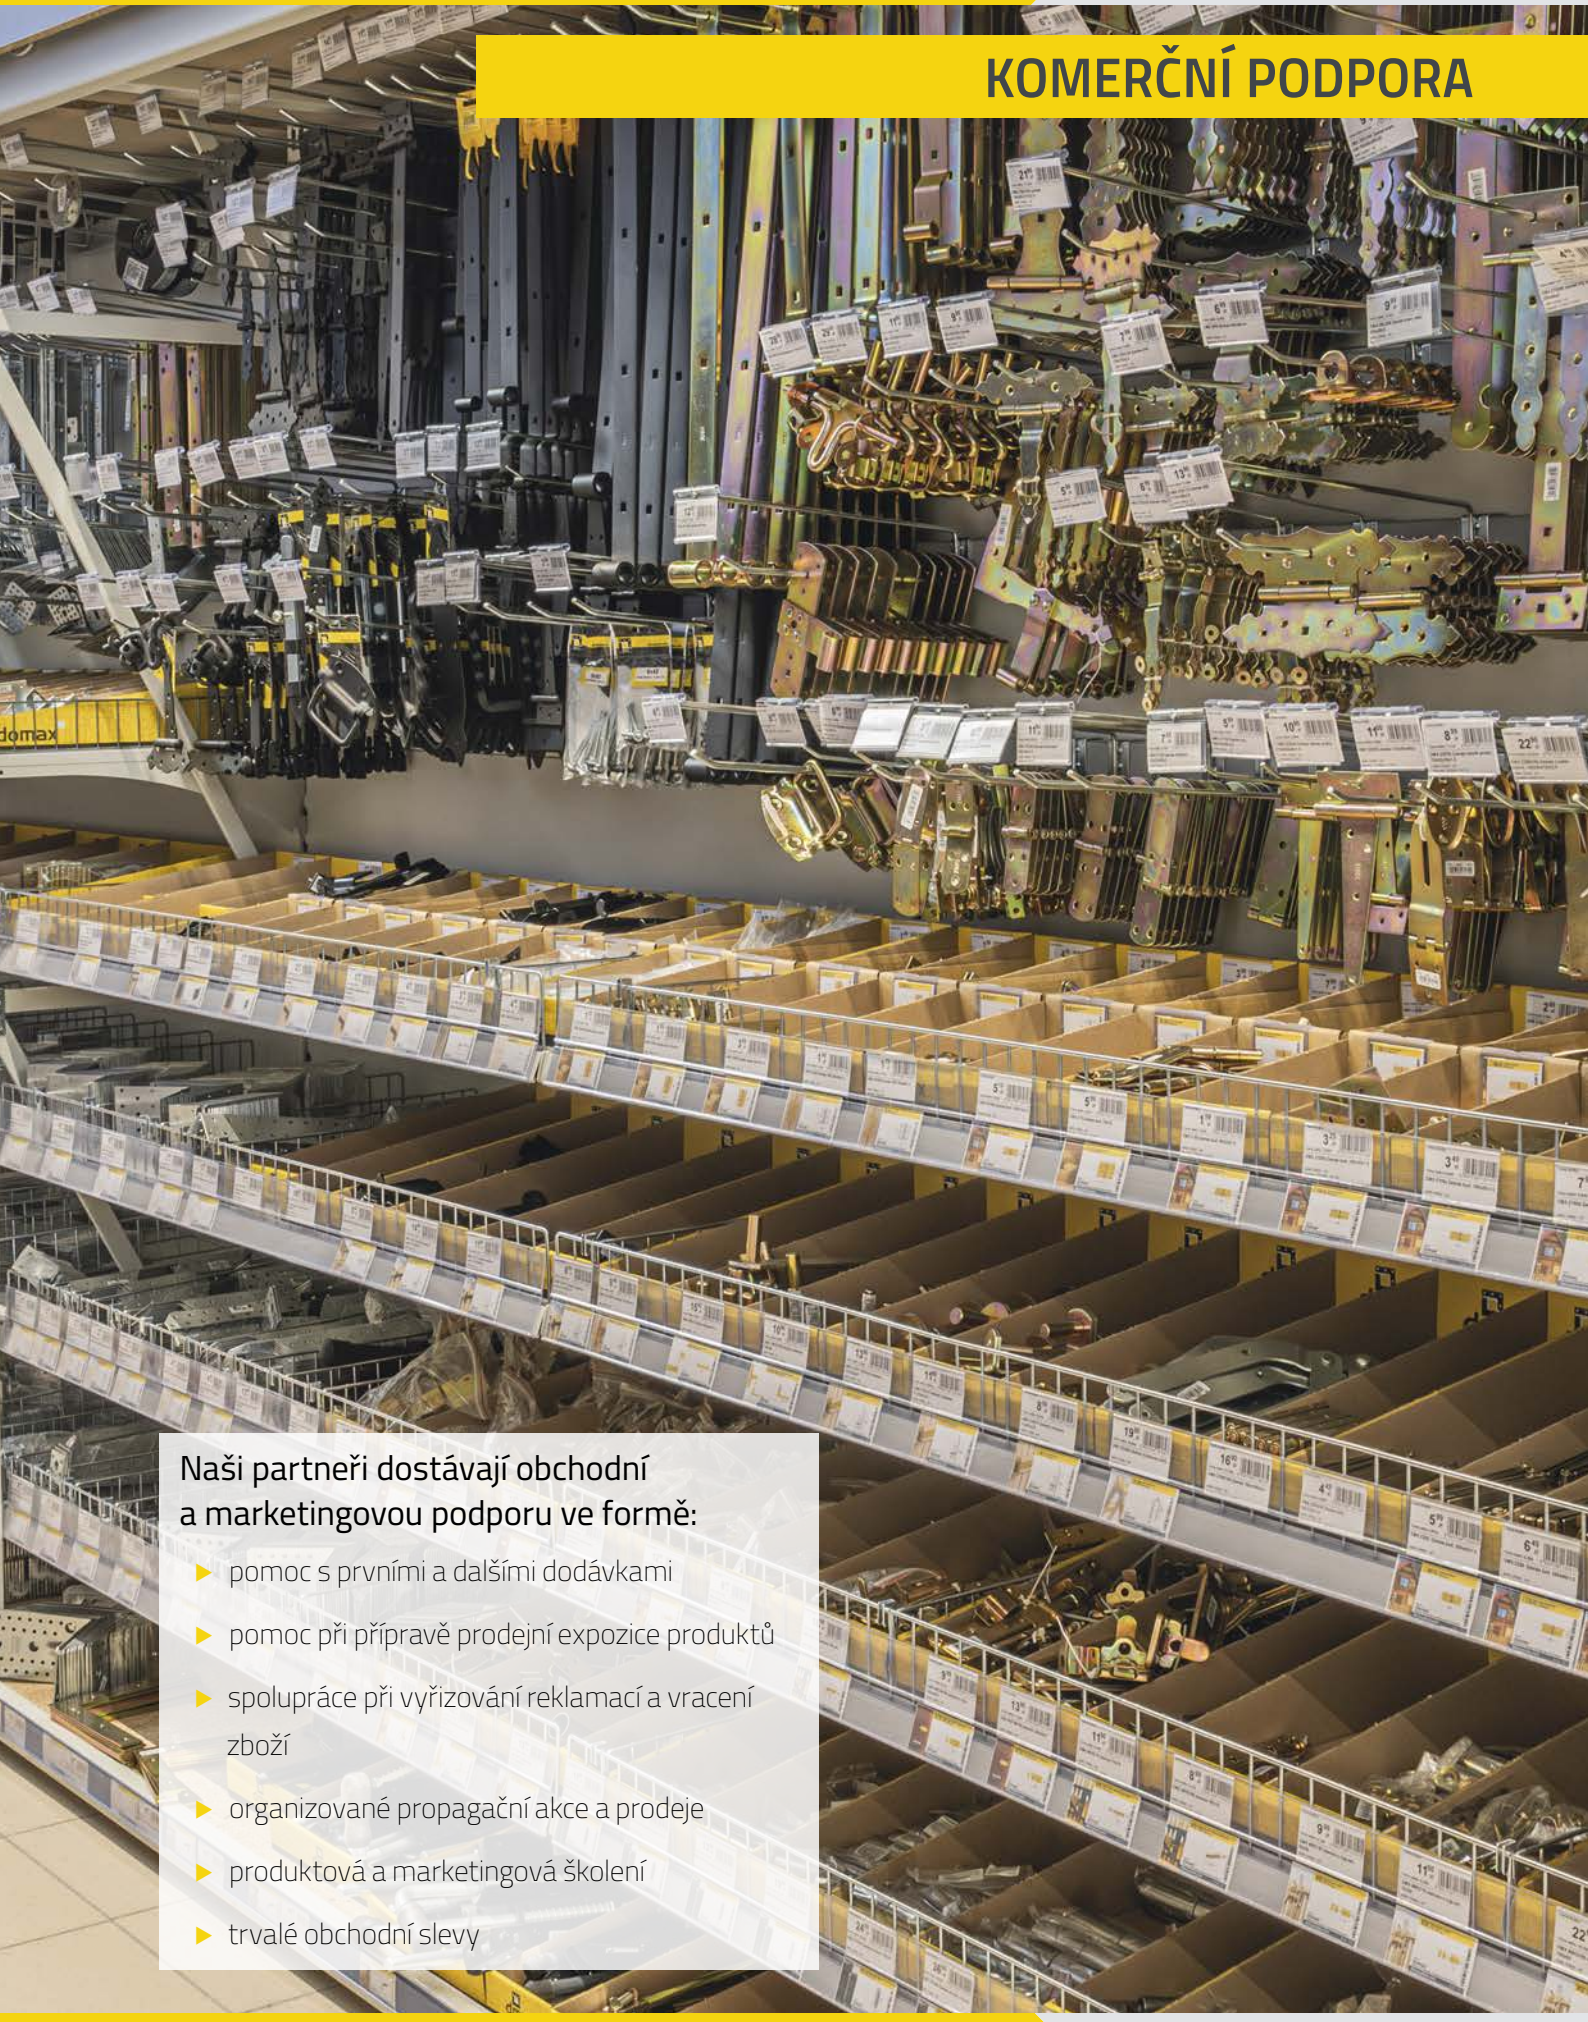

Naši partneři dostávají obchodní a marketingovou podporu ve formě:

- pomoc s prvními a dalšími dodávkami
- pomoc při přípravě prodejní expozice produktů
- spolupráce při vyřizování reklamací a vracení zboží
- organizované propagační akce a prodeje
- produktová a marketingová školení
- trvalé obchodní slevy


domax

OBSAH

SPOJOVACÍ PRVKY . . . . . s. 31

SCHÉMATA ZATLOUKÁNÍ HŘEBÍKŮ . . . . . s. 32

SCHÉMATA ZATÍŽENÍ . . . . . s. 32

ÚHLOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY . . . . . s. 33

- **KP** Úhelník s prolisem . . . . . s. 33
- **KPS** Úhelník s prolisem . . . . . s. 36
- **KPL** Úhelník s prolisem . . . . . s. 37
- **LBS** Úhelník s dvojitým žebrováním . . . . . s. 38
- **KPK** Úhelník zesílený . . . . . s. 40
- **KLR** Úhelník 135° rovnoramenný . . . . . s. 41
- **KL** Úhelník pro spojování . . . . . s. 42
- **KM** Úhelník montážní . . . . . s. 44
- **KMP** Montážní úhelník s prolisem . . . . . s. 46
- **KK** Kotvící úhelník . . . . . s. 48
- **LBZ** Spojovací prvky do betonu . . . . . s. 50
- **KMR** Stavitelný montážní úhelník . . . . . s. 53
- **KMRP** Stavitelný montážní úhelník s prolisem . . . . . s. 53
- **KRD** Dvoustranný stavitelný montážní úhelník . . . . . s. 54
- **KR** Stavitelný úhelník . . . . . s. 55
- **KW** Úhelník úzký . . . . . s. 56
- **FKW** Montážní úhelník zaoblený . . . . . s. 58
- **KB** Úhelník trámu . . . . . s. 59
- **KS** Úhelník široký . . . . . s. 60
- **KSO** Úhelník široký . . . . . s. 60
- **KSZ** Široký úhelník zaoblený . . . . . s. 61
- **FKS** Stavitelný montážní úhelník . . . . . s. 61
- **LK** Krokevní spojovací prvek . . . . . s. 62
- **LZ** Spojka typu „Z" . . . . . s. 63
- **KG** Ohýbaný úhelník . . . . . s. 64
- **OSK** Dekorativní úhelník . . . . . s. 65

PLOCHÉ SPOJOVACÍ PRVKY . . . . . s. 66

- **PP** Perforovaná deska . . . . . s. 66
- **LP** Plochá spojka . . . . . s. 68
- **TM** Montážní páska . . . . . s. 70
- **LG** Silný spojovací prvek . . . . . s. 72
- **FLW** Montážní zaoblený spojovací prvek . . . . . s. 73
- **LW** Úzký spojovací prvek . . . . . s. 74
- **NA** Montážní rohovník . . . . . s. 76
- **NAO** Zinkovaný dekorativní rohovník . . . . . s. 77
- **NAS** Montážní rohovník . . . . . s. 78
- **NAD** Dekorativní rohovník . . . . . s. 79
- **NS** Rohovník bednový . . . . . s. 80
- **KT** Spojka typu „T" . . . . . s. 82
- **FKT** Montážní spojka typu „T" . . . . . s. 83

TŘMENY TRÁMOVÉ . . . . . s. 84

- **WB** Třmen trámový . . . . . s. 84
- **WBZ** Třmen trámový ohnutý . . . . . s. 88
- **WBD** Třmen trámový dělený . . . . . s. 90
- **WL** Třmen trámový lehký . . . . . s. 91

SPECIÁLNÍ SPOJOVACÍ PRVKY . . . . . s. 92

- **SK** Stavební kotva . . . . . s. 92
- **PD** Držák hřebenové latě . . . . . s. 93
- **KLM** Nosníková svěrka . . . . . s. 94
- **LBO** Spojka kulatých trámů . . . . . s. 95

PRVKY PRO MONTÁŽ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY s. 97

SCHÉMATA UPEVNĚNÍ . . . . . s. 98

SCHÉMATA ZATÍŽENÍ. . . . . s. 98

PATKY SLOUPKU DO ZEMINY . . . . . s. 99

- **PSG** Zarážecí patka sloupku . . . . . s. 99
- **PSGR** Zarážecí stavěcí patka sloupku . . . . . s. 100
- **PWU** Patka sloupku stavitelná . . . . . s. 101
- **PWG** Patka sloupku šroubovací (bez doplňků) . . . . . s. 102
- **PWOM** Víčko pro vodorovné připevňování hranolu . . . . . s. 104
- **PWO** Šroubovací patka sloupku s distanční vložkou . . . s. 106
- **PWH** Šestihranná hlava pro PWM . . . . . s. 107
- **KR** Stavitelný úhelník . . . . . s. 107
- **PWM** Šroubovací patka sloupku s šestihranem . . . . . s. 108
- **PWB** Prodloužení základny PWM . . . . . s. 109
- **PWF** Šroubovací patka sloupku s obdélníkem . . . . . s. 110
- **PWC** Prodloužení základny PWM/PWF . . . . . s. 111
- **PWT** Šroubovací kotva šroubována do země se závitovou kapsou s. 116
- **PWTU** Šroub s okem . . . . . s. 117
- **KRS** Stavitelný úhelník . . . . . s. 117
- **KWZ** Šroubovací kotva do země . . . . . s. 118
- **PWP** Šroubovací kolík . . . . . s. 118
- **PWA** Šroubovací patka slunečníku . . . . . s. 119
- **CTG** Montážní sada . . . . . s. 119
- **PWPP** Planetová převodovka . . . . . s. 120
- **PWE** Tyč pro šroubovací základny sloupu . . . . . s. 120
- **PWKT** Manuální klíč pro kulaté základny . . . . . s. 121
- **PWKU** Adaptér pro PWU . . . . . s. 121
- **WD** Zarážeč pro zaražení PSG . . . . . s. 121

ZAPUŠTĚNÉ PATKY SLOUPKU . . . . . s. 125

- **PS** Patka sloupku typu „U" . . . . . s. 125
- **PS 500** Stavitelná patka sloupku na dlouhé tyči . . . . . s. 128
- **PS R500** Zapuštěná patka sloupku s tlustou trubicí . . . . . s. 129
- **PSZ** Patka sloupku . . . . . s. 130

OBSAH

PSL Lehká patka sloupku typu „U" . . . . . s. 131
PSS Patka sloupku . . . . . s. 132
PSS R500 Patka sloupku s tlustou trubicí . . . . . s. 133
PSSZ Patka sloupku . . . . . s. 134
PSF Patka sloupku typu „F" . . . . . s. 134
PSH Patka sloupku typu „H" . . . . . s. 135
PSW Zapuštěná patka sloupku . . . . . s. 136
PSW R500 Zapuštěná základna sloupku s tlustou trubicí . . . . s. 137
PSRU Stavitelná patka sloupku . . . . . s. 138
PSRU 500 Patka sloupku typu „U" na dlouhé tyči . . . . . s. 139
PSRU R500 Patka sloupku typu „U" s tlustou trubicí . . . . . s. 139
PPS Patka sloupku . . . . . s. 140
PPSR Patka sloupu stavitelná . . . . . s. 141

PATKY SLOUPKU K PŘIŠROUBOVÁNÍ . . . . . s. 142
PR Patka sloupu stavitelná . . . . . s. 142
PSR Patka sloupu stavitelná . . . . . s. 144
PSRP Patka sloupu stavitelná . . . . . s. 146
PSRT Patka sloupu stavitelná . . . . . s. 147
PSP Patka sloupku s obdélníkovou základní deskou . . s. 148
PSPD Patka sloupku . . . . . s. 150
PSD Patka sloupku . . . . . s. 152
PSP DX Otevřená patka sloupku . . . . . s. 154
PSPW Patka sloupku . . . . . s. 156
PSPA Patka sloupku . . . . . s. 162
PSPO Patka sloupku . . . . . s. 163
PSPOD Patka sloupku . . . . . s. 164
PDP Stojan na slunečník . . . . . s. 165
PSPN Patka sloupku s obdélníkovou základní deskou . . s. 165
PUW Patka sloupku . . . . . s. 166
PMF Patka sloupku . . . . . s. 167
PMFU Patka sloupku . . . . . s. 168
PSO Patka sloupku . . . . . s. 169
PSOZ Patka sloupku . . . . . s. 170
PSSOZ Patka sloupku . . . . . s. 171
PSK Patka sloupku . . . . . s. 172
PST Patka sloupku typu „T" . . . . . s. 173
PSOL Patka sloupku . . . . . s. 174
PSB Patka sloupku . . . . . s. 175
PSC Patka sloupku . . . . . s. 176

PRVKY PRO STAVBU PERGOL A HOUPAČEK . . . . s. 177
DK/DKK Stříška čtvercová . . . . . s. 177
OP Spojka na pergolu . . . . . s. 178
SEK Konektor stojanu na dřevo . . . . . s. 179
GPLN Rohový spoj pergoly . . . . . s. 180
GPLP Spojovací prvek příčného trámu pergoly . . . . . s. 180
GPPS Patka sloupku pergoly . . . . . s. 181
SD Dekorativní spojovací prvky do dřeva SD . . . . . s. 182
GHKO Trámová spojka ke spojování kulatých trámů . . . s. 184
GHMK Trámová spojka ke spojování čtvercových trámů . s. 185
GHLS Kotvící trámová botka . . . . . s. 185
GHSK Čtvercová kotvící trámová botka . . . . . s. 186
GHSO Kotvící trámová botka pro kulatinu . . . . . s. 186
GHVK Čtyřhranná spojka . . . . . s. 187
GHVO Kruhová spojka . . . . . s. 187
GHZ Šroubovací uzávěr . . . . . s. 188
GHS Houpačky . . . . . s. 189
MH Houpačkové háky . . . . . s. 190

ZAHRADNÍ KOVÁNÍ,ZÁVĚSY,UZÁVĚRY . . . . . s. 195

SPLÉTANÉ ZÁVĚSY . . . . . s. 196
Z Stavební závěs . . . . . s. 196
ZS Závěs splétaný . . . . . s. 198
ZSS Závěs spletaný s pružinou . . . . . s. 199
ZMS Odnímatelný závěs . . . . . s. 200
ZO Dekorativní stavební závěs . . . . . s. 201
ZF Francouzský závěs . . . . . s. 202
ZOF Dekorativní francouzský závěs . . . . . s. 203
ZTS Splétaný trojúhelníkový závěs . . . . . s. 204
ZD Závěs žebříku . . . . . s. 205

ZÁVĚSY BRANKOVÉ . . . . . s. 206
ZT Trojúhelníkový závěs . . . . . s. 206
ZB Brankový závěs . . . . . s. 207
ZBW Brankový závěs . . . . . s. 208
ZBL Brankový závěs . . . . . s. 209
ZBP Brankový závěs pásový . . . . . s. 210
ZBO Brankový ozdobný závěs . . . . . s. 211
ZOB Brankový ozdobný závěs . . . . . s. 212
ZTO Ozdobný trojúhelníkový závěs . . . . . s. 213
ZBNO Ozdobný brankový závěs s překrytím . . . . . s. 214
ZOK Ozdobný brankový závěs . . . . . s. 214
ZBC Samozavírací brankový závěs . . . . . s. 215
ZBS Brankový závěs . . . . . s. 215
ZNW Sada rohových závěsů . . . . . s. 216

ZÁVĚSY PÁSOVÉ . . . . . s. 217
ZR Rámový závěs . . . . . s. 217
ZN Rovný rohový závěs . . . . . s. 217
ZNO Ozdobný rohový závěs . . . . . s. 218
ZRO Ozdobný rámový závěs . . . . . s. 219
ZP Pásový závěs . . . . . s. 220
ZPK Závěs s odsazením . . . . . s. 222
C Držák čepu . . . . . s. 224
UCO Ozdobný držák čepu . . . . . s. 225
CM Držák čepu do zdi . . . . . s. 226
CW Šroubovací držák čepu . . . . . s. 226

NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY . . . . . s. 227
ZRDP Nastavitelný závěs pro šroubování . . . . . s. 227
ZRM Závěs nastavitelný do zdiva . . . . . s. 227
ZRS Nastavitelný závěs k přivaření . . . . . s. 228
ZRW 16 Nastavitelný závěs k přišroubování . . . . . s. 229
ZRW 20 Nastavitelný závěs k přivaření . . . . . s. 229

ZÁVĚSY K PŘIVAŘENÍ . . . . . s. 230
ZTK Závěs k přivaření s kuličkou . . . . . s. 230
ZASK Točený závěs . . . . . s. 230
ZMP Odnímatelný závěs . . . . . s. 231
ZMD Odnímatelný závěs . . . . . s. 231
ZRB Nastavitelný závěs pro svařování . . . . . s. 232
ZMC Stavební závěs . . . . . s. 232

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

DVEŘE . . . . . s. 233
- **ZZBR** Závěs s uzávěrem brány . . . . . s. 233
- **ZZB** Pásový závěs s uzávěrem brány . . . . . s. 233
- **ZZK** Závěs se skrytým zavíráním . . . . . s. 234
- **ZZP** Závěs s jednoduchým zavíráním . . . . . s. 235
- **ZBZ** Ozdobný vratový závěs se zavíráním . . . . . s. 236
- **ZOZ** Ozdobný závěs se zavíráním . . . . . s. 237
- **ZWD** Petlice se skobou z válcovaného drátu . . . . . s. 238
- **ZWK** Závěs se skrytým zavíráním . . . . . s. 238
- **ZWP** Bezpečnostní zavírací petlice . . . . . s. 239
- **ZWPO** Bezpečnostní zavírací petlice . . . . . s. 239

ZÁSTRČE . . . . . s. 240
- **W** Zástrč s plochým jezdcem jednoduchá . . . . . s. 240
- **WZTW** Zástrč lisovaná zamykací jednoduchá . . . . . s. 241
- **WZP** Zástrč zamykací rovná . . . . . s. 242
- **WZW** Zástrč zamykací s vyhnutým jezdcem . . . . . s. 243
- **WRO** Zástrč s kulatým jezdcem . . . . . s. 244
- **WZD** Zástrč s plochým jezdcem . . . . . s. 245
- **WOS** Zástrč s kulatým jezdcem úzká . . . . . s. 246
- **WPS** Ozdobná zástrč s plochým jezdcem . . . . . s. 247
- **WOK** Zástrč s kulatým jezdcem . . . . . s. 248
- **WHS** Závora s kódovým zámkem (sada) . . . . . s. 249
- **WZF** Nábytková zástrč . . . . . s. 249

UZÁVĚRY BRÁNY . . . . . s. 250
- **WCW** Těžká ozdobná závora . . . . . s. 250
- **WCZ** Těžká závora . . . . . s. 251
- **WZK** Zástrč INOX . . . . . s. 252
- **WHK** Zavírání – zámek na klíč . . . . . s. 252
- **WHG** Samosvorná zástrč . . . . . s. 254
- **WOG** Zahradní závora . . . . . s. 255
- **WOGO** Zahradní závora . . . . . s. 255
- **WZO** Závora . . . . . s. 256
- **WBR** Závora branová . . . . . s. 256
- **WHF** Pružina pro zavírání brány (sada) . . . . . s. 257
- **WHD** Zavírač zahradních dveří (sada) . . . . . s. 257

ZÁSTRČE . . . . . s. 258
- **WRG** Zástrč zasouvací . . . . . s. 258
- **WOT** Zástrč . . . . . s. 258
- **WSP** Pružinová zástrč s dřevěnou rukojetí . . . . . s. 259
- **WRU** Vertikální zástrč s rukojetí . . . . . s. 260
- **WRB** Vertikální zástrč . . . . . s. 260
- **WRZ** Vertikální zástrč . . . . . s. 261

HÁČKY . . . . . s. 262
- **ZHK** Háček s očkem k zašroubování . . . . . s. 262
- **ZHP** Háček s kloubem . . . . . s. 263
- **ZSK** Zámek bedny . . . . . s. 264
- **SP** Očko . . . . . s. 264

ZARÁŽKA BRÁNY . . . . . s. 266
- **ST** Podpěrka garážových dveří . . . . . s. 266
- **SBR** Zámek brány . . . . . s. 266
- **SBK** Kolo brány . . . . . s. 267
- **SBO** Bránový stoper k přišroubování . . . . . s. 268
- **SB 90** Bránový stoper k zabetonování . . . . . s. 268
- **SB 160** Bránový stoper k přišroubování . . . . . s. 269

KLIKY ▪ ZÁMKY . . . . . s. 270
- **UF** Držák vlajky . . . . . s. 270
- **US** Držák bednový . . . . . s. 270
- **UN** Univerzální držák . . . . . s. 271
- **UNB** Rukojeť . . . . . s. 271
- **UNR** Ozdobná rukojeť . . . . . s. 272
- **UZD** Ozdobná rukojeť . . . . . s. 272
- **UZR** Ozdobná rukojeť . . . . . s. 273
- **WHA** Klika s otvorem (sada) . . . . . s. 274
- **WHB** Klika bez otvoru (sada) . . . . . s. 274
- **WHU** Západkový zámek (sada) . . . . . s. 276
- **WHUP** Pouzdro na zadlabací zámek . . . . . s. 276
- **WHZ** Západkový zámek (sada) . . . . . s. 277
- **WHO** Západkový zámek . . . . . s. 278
- **WHW** Zámek venkovských dveří (sada) . . . . . s. 278

ŠROUBY, HŘEBÍKY, KALENÉ ŠROUBY . . . . . s. 281

CERTIFIKACE A KONTROLA KVALITY . . . . . s. 282

KALENÉ ŠROUBY . . . . . s. 284
- **CS** Tesařský šroub se zápustnou hlavou . . . . . s. 284
- **PTS** Soustružená kuželová podložka . . . . . s. 289
- **CT** Tesařský šroub s talířovou hlavou . . . . . s. 290
- **CPS** Šroub se zápustnou hlavou s plným závitem . . . . s. 294
- **CPW** Šroub s plným závitem s válcovou hlavou . . . . . s. 296
- **WKT** Izolační šroub s talířovou hlavou . . . . . s. 298
- **SW** Šablona pro zašroubovaní šroubů . . . . . s. 298
- **WKW** Šroub pro nadkrokevní izolaci s válcovou hlavou . . s. 300
- **WDS** Distanční šroub se zapuštěnou hlavou . . . . . s. 302
- **GS** Šroub do pórobetonu se zápustnou hlavou . . . . . s. 304
- **GT** Šroub do pórobetonu s talířovou hlavou . . . . . s. 306
- **CBW** Turbo šroub s válcovou hlavou . . . . . s. 308
- **CBS** Turbo šroub s plochou hlavou . . . . . s. 309

ŠROUBY ▪ KOTVY ▪ HŘEBÍKY . . . . . s. 310
- **PBW** Šestihranný šroub do betonu . . . . . s. 310
- **PBK** Kroužková kotva . . . . . s. 312
- **ANG** Hřebíky tesařské ANCHOR . . . . . s. 314

SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO ZAHRADNÍ ARCHITEKTURU s. 316
- **CTO** Šroub pro zahradní architekturu . . . . . s. 316
- **ANW** Šroub ANCHOR s torxovým hnízdem . . . . . s. 317
- **PWD** Vrut do dřeva . . . . . s. 318
- **PNP** Závitová tyč s maticemi pro základnu sloupu . . . . . s. 319
- **ZACB** Vratový šroub . . . . . s. 320
- **ZAS** Vrut do dřeva . . . . . s. 321
- **SDCS** Vrut do dřeva . . . . . s. 322
- **BIT** Bit TORX . . . . . s. 323


ÚHLOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY



KP s. 33



KPS s. 36



KPL s. 37




LBS s. 38




KPK s. 40



KLR s. 41



KL s. 42



KM s. 44



KMP s. 46



KK s. 48



LBZ s. 50



KMR s. 53



KMRP s. 53



KRD s. 54



KR s. 55



KW s. 56



FKW s. 58



KB s. 59



KS s. 60



KSO s. 60




KSZ s. 61



FKS s. 61

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com


esv-08.23



LK s. 62



LZ s. 63




KG s. 64




OSK s. 65

PLOCHÉ SPOJOVACÍ PRVKY




PP s. 66




LP s. 68



TM s. 70




LG s. 72



FLW s. 73




LW s. 74




NA s. 76



NAO s. 77



NAS s. 78



NAD s. 79



NS s. 80



KT s. 82



FKT s. 83

TŘMENY TRÁMOVÉ



WB s. 83



WBZ s. 88



WBD s. 90



WL s. 91

SPECIÁLNÍ SPOJOVACÍ PRVKY



SK s. 92



PD s. 93



KLM s. 94



LBO s. 95

PATKY SLOUPKU DO ZEMINY



PSG s. 99



PSGR s. 100



PWU s. 101



PWG s. 102



PWOM s. 104



PWO s. 106



PWH s. 107



KR s. 107



PWM s. 108



PWB s. 109



PWF s. 110




PWC s. 111



PWT s. 116



PWTU s. 117

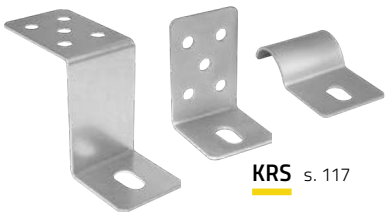

KRS s. 117



KWZ s. 118



PWP s. 118




PWA s. 119




CTG s. 119



PWPP s. 120



PWE s. 120

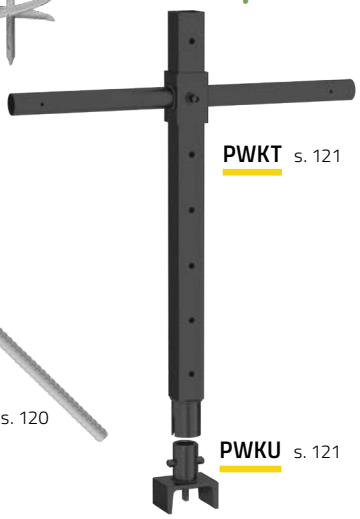

PWKT s. 121

PWKU s. 121




WD s. 121


DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23


ZAPUŠTĚNÉ PATKY SLOUPKU

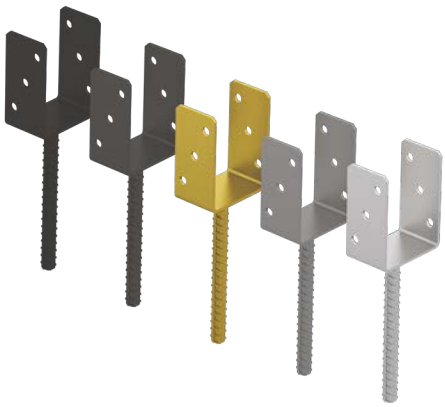

PS s. 125

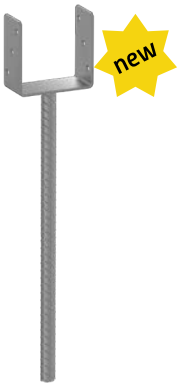

PS 500 s. 128

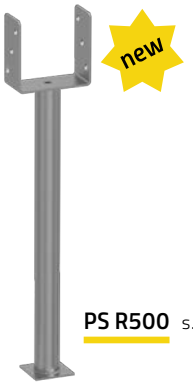

PS R500 s. 129



PSZ s. 130



PSL s. 131



PSS s. 132



PSS R500 s. 133



PSSZ s. 134




PSF s. 134



PSH s. 135



PSW s. 136

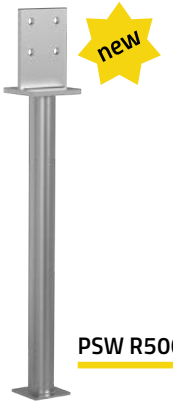

PSW R500 s. 137



PSRU s. 138



PSRU 500 s. 139



PSRU R500 s. 139



PPS s. 140




PPSR s. 141


PATKY SLOUPKU K PŘIŠROUBOVÁNÍ



PR s. 142

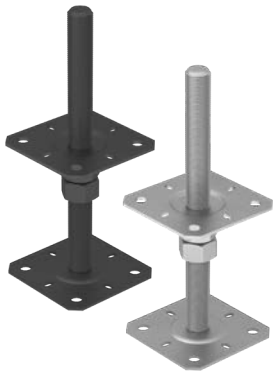

PSR s. 144




PSRP s. 146




PSRT s. 147



PSP s. 148

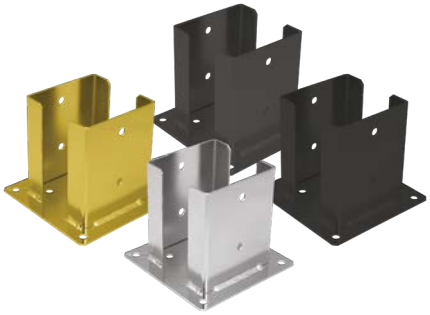

PSPD s. 150



PSD s. 152



PSP DX s. 154



PSPW s. 156



PSPA s. 162



PSPO s. 163



PSPOD s. 164



PDP s. 165

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

PATKY SLOUPKU K PŘIŠROUBOVÁNÍ



PSPN s. 165



PUW s. 166



PMF s. 167



PMFU s. 168



PSO s. 169



PSOZ s. 170




PSSOZ s. 171



PSK s. 172



PST s. 173



PSOL s. 174



PSB s. 175



PSC s. 176

PRVKY PRO STAVBU PERGOL A HOUPAČEK



DKK s. 177




OP s. 178



SEK s. 179



GPLN s. 180




GPLP s. 180




GPPS s. 181



SDD 85B s. 182




SDLPA s. 182



SDLPB 1 s. 182



SDLZ 1 s. 183



SDLPC 1 s. 183



SDLPD 1 s. 183



SDLPE/F 1 s. 183





GHKO s. 184



GHMK s. 185




GHLS s. 185



GHSK s. 186



GHSO s. 186



GHVK s. 187



GHVO s. 187



GHZ s. 188



GHS s. 189







MHA s. 190



MHB s. 190



MHC s. 190



MHD s. 190



MHUM s. 191



MHK s. 191



MHO s. 191



MHM s. 192




MHUW s. 192



MHW s. 192


SPLÉTANÉ ZÁVĚSY

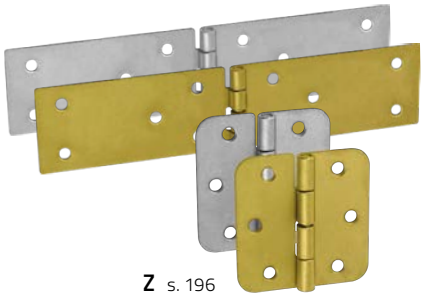

Z s. 196



ZS s. 198



ZSS s. 199



ZMS s. 200



ZO s. 201



ZF s. 202



ZOF s. 203




ZTS s. 204




ZD s. 205

ZÁVĚSY BRANKOVÉ



ZT s. 206

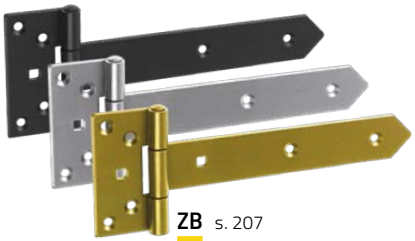

ZB s. 207



ZBW s. 208




ZBL s. 209




ZBP s. 210




ZBO s. 211

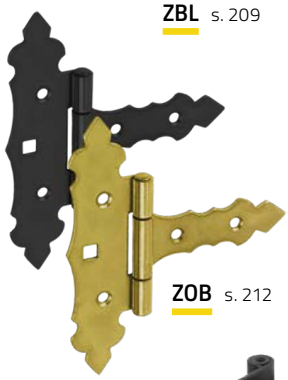

ZOB s. 212



ZTO s. 213



ZBNO s. 214




ZOK s. 214



ZBC s. 215



ZBS s. 215



ZNW s. 216

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23


ZÁVĚSY PÁSOVÉ



ZR s. 217




ZN s. 217

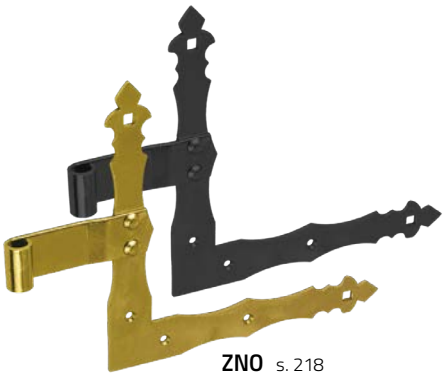


ZNO s. 218



ZRO s. 219



ZP s. 220

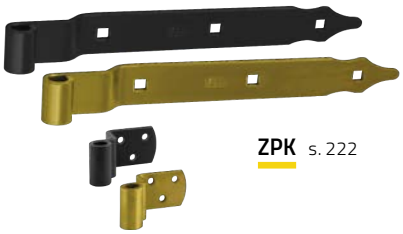


ZPK s. 222



C s. 224



UCO s. 225



CM s. 226



CW s. 226

NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY




ZRDP s. 227



ZRM s. 227



ZRS s. 228



ZRW 16 s. 229



ZRW 20 s. 229

ZÁVĚSY K PŘIVAŘENÍ



ZTK s. 230



ZASK s. 230



ZMP s. 231



ZMD s. 231




ZRB s. 232



ZMC s. 232

DVEŘE




ZZBR s. 233




ZZB s. 233



ZZK s. 234



ZZP s. 235

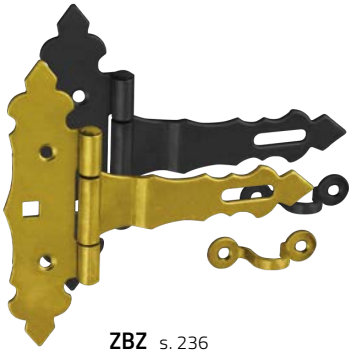

ZBZ s. 236



ZOZ s. 237




ZWD s. 238



ZWK s. 238



ZWP s. 239

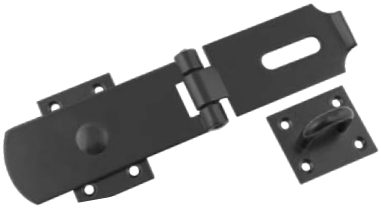


ZWPO s. 239

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23


ZÁSTRČE




W s. 240



WZTW s. 241



WZP s. 242




WZW s. 243



WRO s. 244




WZD s. 245

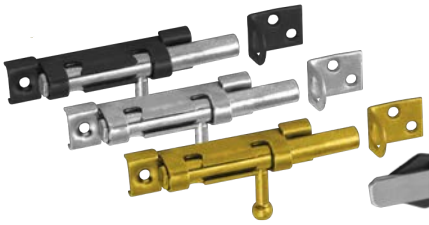

WOS s. 246



WPS s. 247



WOK s. 248



WHS s. 249




WZF s. 249

UZÁVĚRY BRÁNY



WCW s. 250



WCZ s. 251



WZK s. 252



WHK s. 252



WHG s. 254




WOG s. 255



WOGO s. 255



WZO s. 256

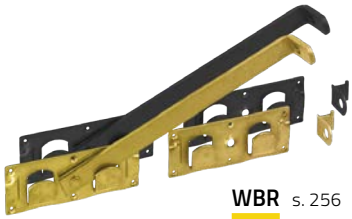

WBR s. 256



WHF s. 257



WHD s. 257

ZÁSTRČE



WRG s. 258



WOT s. 258



WSP s. 259



WRU s. 260



WRB s. 260



WRZ s. 261


HÁČKY



ZHK s. 262



ZHP s. 263



ZSK s. 264



SP s. 264

ZARÁŽKA BRÁNY



ST s. 266



SBR s. 266



SBK s. 267



SBO s. 268



SB 90 s. 268



SB 160 s. 269

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23



UF s. 270



US s. 270



UN s. 271



UNB s. 271



UNR s. 272



UZD s. 272



UZR s. 273



WHA s. 274



WHB s. 274



WHU s. 276



WHUP s. 276



WHZ s. 277



WHO s. 278



WHW s. 278

KALENÉ ŠROUBY

CS s. 284



CT s. 290



CPS s. 294



CPW s. 296



WKT s. 298



WKW s. 300



PTS s. 289



WDS s. 302



GS s. 304





SW s. 299


GT s. 306



CBW s. 308



CBS s. 309



BIT s. 323



DOMAX Sp. z o. o. ▪ al. Parku Krajobrazowego 109 ▪ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ▪ Poland
www.domax.com

esv-08.23

ŠROUBY ■ KOTVY ■ HŘEBÍKY

PBW s. 310



PBK s. 312




ANG s. 314



SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO ZAHRADNÍ ARCHITEKTURU

CTO s. 316



ANW s. 317




PWD s. 318



PNP s. 319



ZACB s. 320



ZAS s. 321



SDCS s. 322




PŘEHLED ZKRATEK

ANG . . . . . s. 314
ANW . . . . . s. 317
BIT . . . . . s. 323
C . . . . . s. 224
CBS . . . . . s. 309
CBW . . . . . s. 308
CM . . . . . s. 226
CPS . . . . . s. 294
CPW . . . . . s. 296
CS . . . . . s. 284
CT . . . . . s. 290
CTG . . . . . s. 119
CTO . . . . . s. 316
CW . . . . . s. 226
DK . . . . . s. 177
DKK . . . . . s. 177
FKS . . . . . s. 61
FKT . . . . . s. 83
FKW . . . . . s. 58
FLW . . . . . s. 73
GHKO . . . . . s. 184
GHLS . . . . . s. 185
GHMK . . . . . s. 185
GHS . . . . . s. 135
GHSK . . . . . s. 186
GHSO . . . . . s. 186
GHVK . . . . . s. 187
GHVO . . . . . s. 187
GHZ . . . . . s. 188
GPLN . . . . . s. 180
GPLP . . . . . s. 180
GPPS . . . . . s. 181
GS . . . . . s. 304
GT . . . . . s. 306
KB . . . . . s. 59
KG . . . . . s. 64
KK . . . . . s. 48
KL . . . . . s. 42
KLM . . . . . s. 94
KLR . . . . . s. 41
KM . . . . . s. 44
KMP . . . . . s. 46
KMRP . . . . . s. 53
KP . . . . . s. 33
KP . . . . . s. 33
KPK . . . . . s. 40
KPL . . . . . s. 37
KPS . . . . . s. 36
KR . . . . . s. 55
KR 8 . . . . . s. 107
KRD . . . . . s. 54
KRS . . . . . s. 117
KS . . . . . s. 60
KSO . . . . . s. 60
KSZ . . . . . s. 61
KT . . . . . s. 82
KW . . . . . s. 56
KWZ . . . . . s. 118
LBO . . . . . s. 95
LBS . . . . . s. 38
LBZ . . . . . s. 50
LG . . . . . s. 72
LK . . . . . s. 62
LP . . . . . s. 68
LW . . . . . s. 74
LZ . . . . . s. 63
MHA . . . . . s. 190
MHB . . . . . s. 190
MHC . . . . . s. 190
MHD . . . . . s. 190
MHK . . . . . s. 191
MHM . . . . . s. 192
MHO . . . . . s. 191
MHUM . . . . . s. 191
MHUW . . . . . s. 192
MHW . . . . . s. 192
NA . . . . . s. 76
NAD . . . . . s. 79
NAO . . . . . s. 77
NAS . . . . . s. 78
NS . . . . . s. 80
OP . . . . . s. 178
OSK . . . . . s. 64
PBK . . . . . s. 312
PBW . . . . . s. 310
PD . . . . . s. 93
PDP . . . . . s. 165
PMF . . . . . s. 167
PMFU . . . . . s. 168
PNP . . . . . s. 319
PP . . . . . s. 66
PPS . . . . . s. 140
PPSR . . . . . s. 141
PR . . . . . s. 142
PS . . . . . s. 33
PS 500 . . . . . s. 128
PSB . . . . . s. 175
PSC . . . . . s. 176
PSD . . . . . s. 152
PSF . . . . . s. 134
PSG . . . . . s. 99
PSGR . . . . . s. 100
PSH . . . . . s. 135
PSK . . . . . s. 172
PSL . . . . . s. 131
PSO . . . . . s. 169
PSOL . . . . . s. 174
PSOZ . . . . . s. 170
PSP . . . . . s. 148
PSPA . . . . . s. 162
PSP DX . . . . . s. 154
PSPD . . . . . s. 150
PSPN . . . . . s. 165
PSPO . . . . . s. 163
PSPOD . . . . . s. 164
PSPW . . . . . s. 156
PS R500 . . . . . s. 129
PSR . . . . . s. 144
PSRP . . . . . s. 146
PSRT . . . . . s. 147
PSRU . . . . . s. 138
PSRU 500 . . . . s. 139
PSRU R500 . . . s. 139
PSS . . . . . s. 132
PSSOZ . . . . . s. 171
PSS R500 . . . . s. 133
PSSZ . . . . . s. 134
PST . . . . . s. 173
PSW . . . . . s. 136
PSW R500 . . . s. 137
PSZ . . . . . s. 130
PTS . . . . . s. 289
PUW . . . . . s. 166
PWA . . . . . s. 119
PWB . . . . . s. 109

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

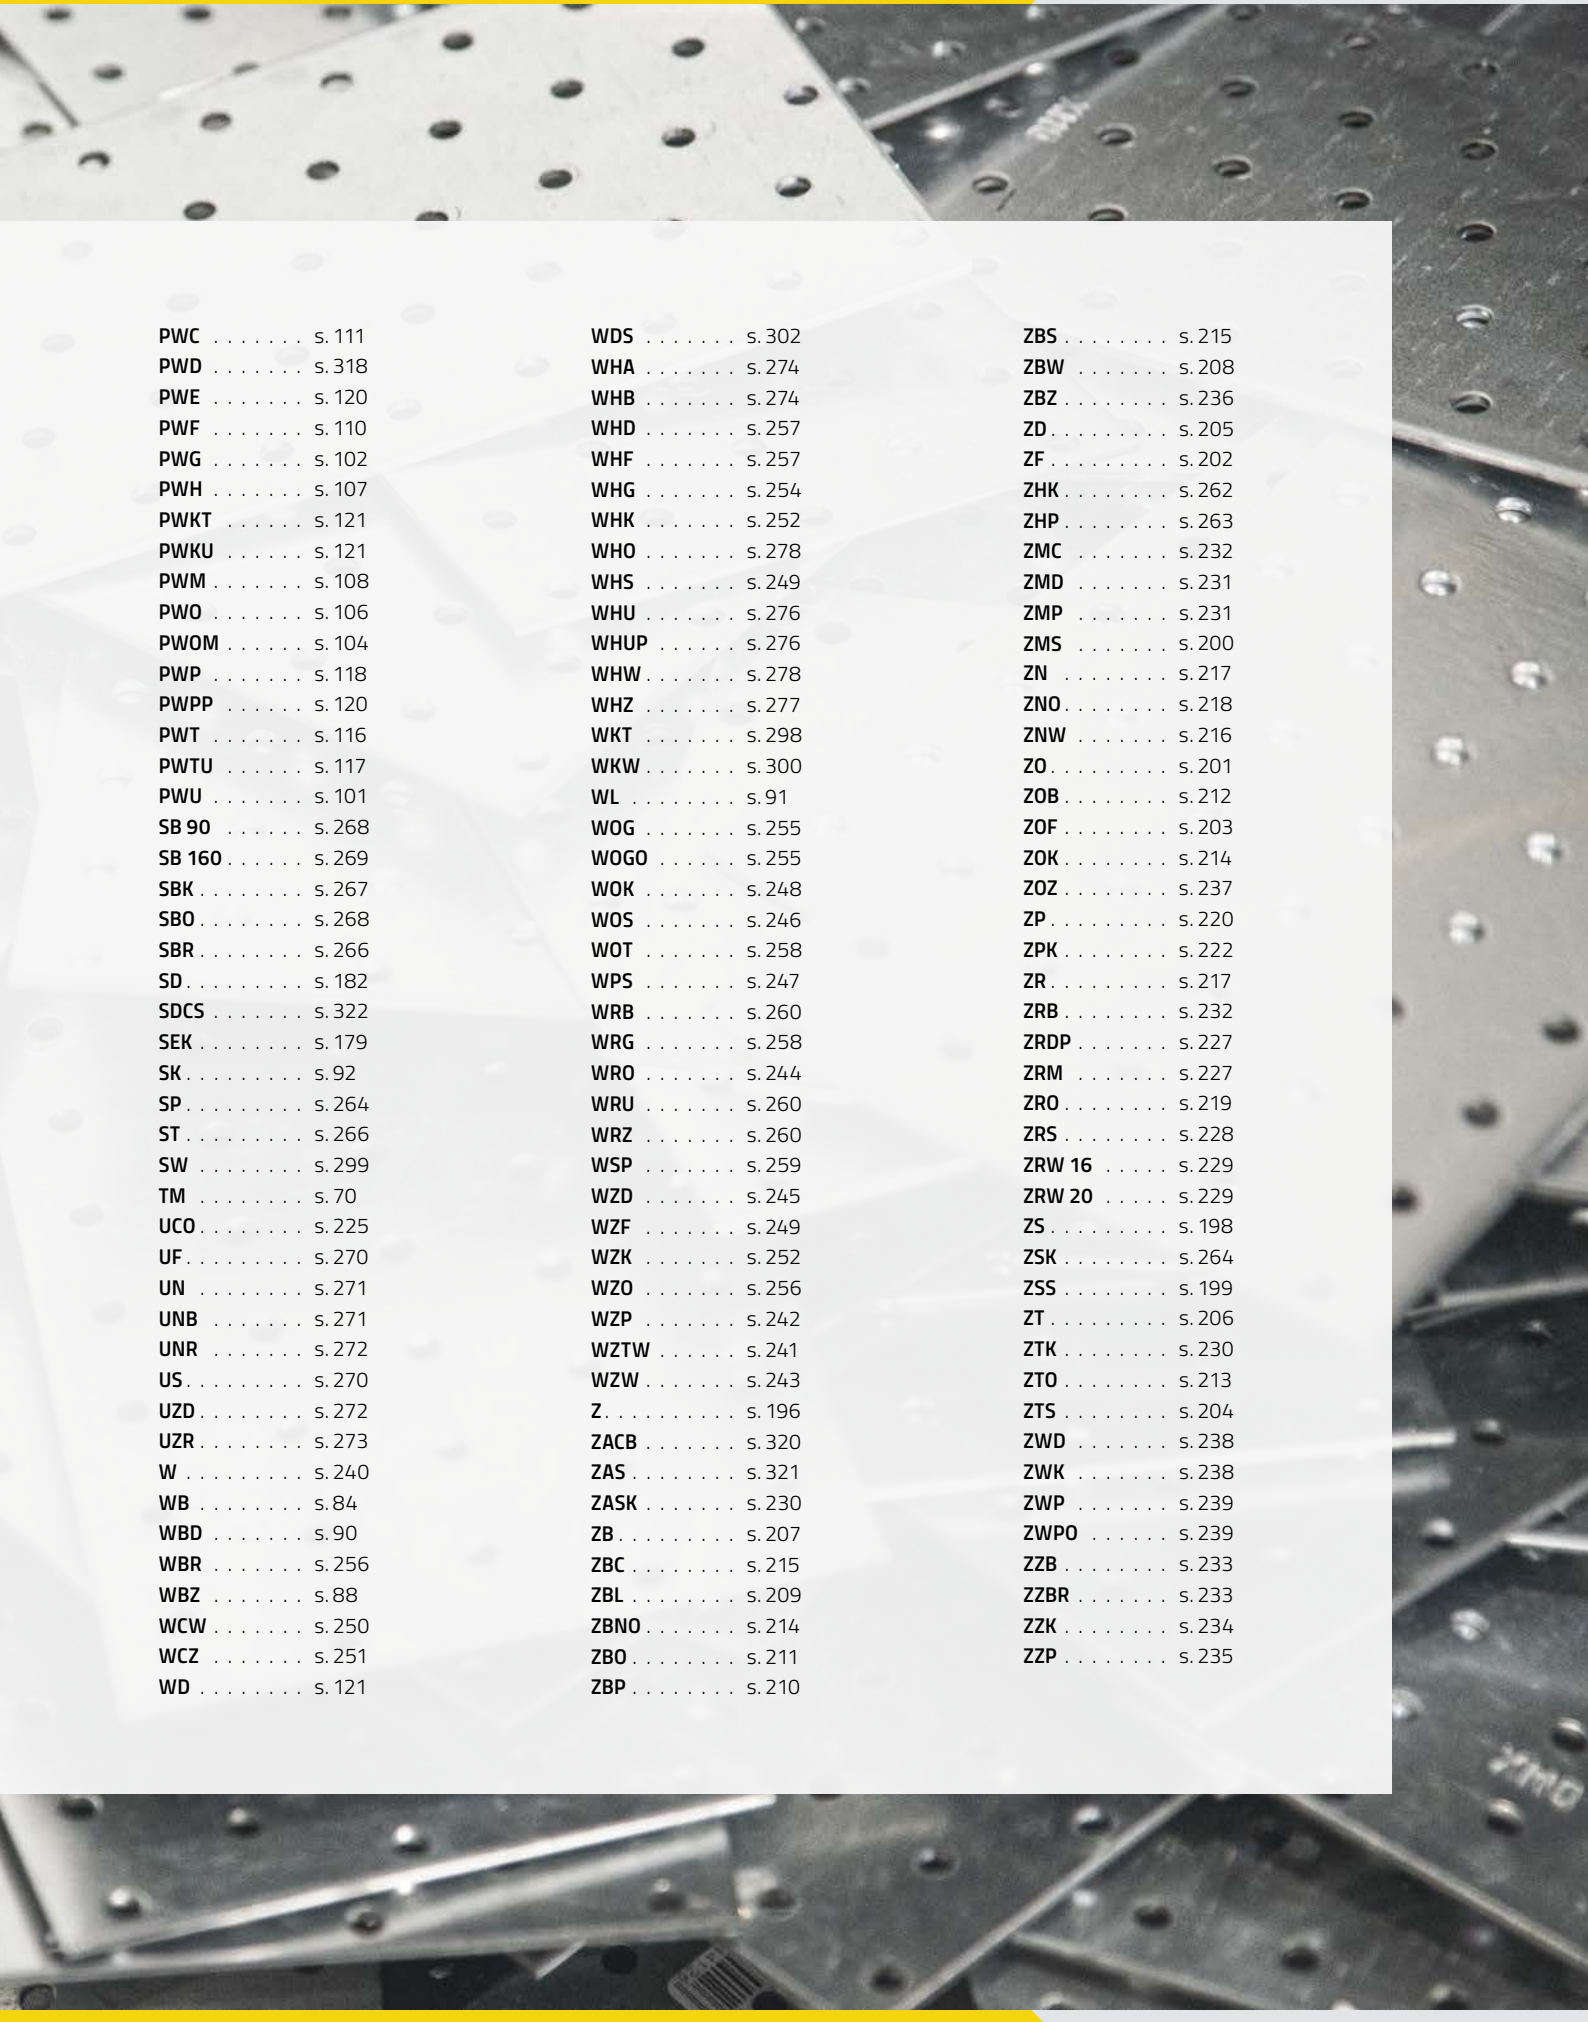

PWC . . . . . s. 111
PWD . . . . . s. 318
PWE . . . . . s. 120
PWF . . . . . s. 110
PWG . . . . . s. 102
PWH . . . . . s. 107
PWKT . . . . . s. 121
PWKU . . . . . s. 121
PWM . . . . . s. 108
PWO . . . . . s. 106
PWOM . . . . . s. 104
PWP . . . . . s. 118
PWPP . . . . . s. 120
PWT . . . . . s. 116
PWTU . . . . . s. 117
PWU . . . . . s. 101
SB 90 . . . . . s. 268
SB 160 . . . . . s. 269
SBK . . . . . s. 267
SBO . . . . . s. 268
SBR . . . . . s. 266
SD . . . . . s. 182
SDCS . . . . . s. 322
SEK . . . . . s. 179
SK . . . . . s. 92
SP . . . . . s. 264
ST . . . . . s. 266
SW . . . . . s. 299
TM . . . . . s. 70
UCO . . . . . s. 225
UF . . . . . s. 270
UN . . . . . s. 271
UNB . . . . . s. 271
UNR . . . . . s. 272
US . . . . . s. 270
UZD . . . . . s. 272
UZR . . . . . s. 273
W . . . . . s. 240
WB . . . . . s. 84
WBD . . . . . s. 90
WBR . . . . . s. 256
WBZ . . . . . s. 88
WCW . . . . . s. 250
WCZ . . . . . s. 251
WD . . . . . s. 121
WDS . . . . . s. 302
WHA . . . . . s. 274
WHB . . . . . s. 274
WHD . . . . . s. 257
WHF . . . . . s. 257
WHG . . . . . s. 254
WHK . . . . . s. 252
WHO . . . . . s. 278
WHS . . . . . s. 249
WHU . . . . . s. 276
WHUP . . . . . s. 276
WHW . . . . . s. 278
WHZ . . . . . s. 277
WKT . . . . . s. 298
WKW . . . . . s. 300
WL . . . . . s. 91
WOG . . . . . s. 255
WOGO . . . . . s. 255
WOK . . . . . s. 248
WOS . . . . . s. 246
WOT . . . . . s. 258
WPS . . . . . s. 247
WRB . . . . . s. 260
WRG . . . . . s. 258
WRO . . . . . s. 244
WRU . . . . . s. 260
WRZ . . . . . s. 260
WSP . . . . . s. 259
WZD . . . . . s. 245
WZF . . . . . s. 249
WZK . . . . . s. 252
WZO . . . . . s. 256
WZP . . . . . s. 242
WZTW . . . . . s. 241
WZW . . . . . s. 243
Z . . . . . s. 196
ZACB . . . . . s. 320
ZAS . . . . . s. 321
ZASK . . . . . s. 230
ZB . . . . . s. 207
ZBC . . . . . s. 215
ZBL . . . . . s. 209
ZBNO . . . . . s. 214
ZBO . . . . . s. 211
ZBP . . . . . s. 210
ZBS . . . . . s. 215
ZBW . . . . . s. 208
ZBZ . . . . . s. 236
ZD . . . . . s. 205
ZF . . . . . s. 202
ZHK . . . . . s. 262
ZHP . . . . . s. 263
ZMC . . . . . s. 232
ZMD . . . . . s. 231
ZMP . . . . . s. 231
ZMS . . . . . s. 200
ZN . . . . . s. 217
ZNO . . . . . s. 218
ZNW . . . . . s. 216
ZO . . . . . s. 201
ZOB . . . . . s. 212
ZOF . . . . . s. 203
ZOK . . . . . s. 214
ZOZ . . . . . s. 237
ZP . . . . . s. 220
ZPK . . . . . s. 222
ZR . . . . . s. 217
ZRB . . . . . s. 232
ZRDP . . . . . s. 227
ZRM . . . . . s. 227
ZRO . . . . . s. 219
ZRS . . . . . s. 228
ZRW 16 . . . . . s. 229
ZRW 20 . . . . . s. 229
ZS . . . . . s. 198
ZSK . . . . . s. 264
ZSS . . . . . s. 199
ZT . . . . . s. 206
ZTK . . . . . s. 230
ZTO . . . . . s. 213
ZTS . . . . . s. 204
ZWD . . . . . s. 238
ZWK . . . . . s. 238
ZWP . . . . . s. 239
ZWPO . . . . . s. 239
ZZB . . . . . s. 233
ZZBR . . . . . s. 233
ZZK . . . . . s. 234
ZZP . . . . . s. 235





ZAHRADNÍ KOVÁNÍ
ZÁVĚSY,UZÁVĚRY

Z

Stavební závěs





Použití Základní model stavebního závěsu. Je vhodný pro použití všude tam, kde je vyžadováno pohyblivé spojení, např. u víka truhlic nebo dveří skříněk.


Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný.


Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø4,5, ø5, ø5,5, ø6; vratové šrouby M6.


Z 100/100


Z 100/70


Z 100/45


Z 100/35


Z 100/25


Z 75/75


Z 60/55


Z 50/25

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]						hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4	ø4.5	ø5	ø5,5	ø6	□7		
Z 50/25	●	8021	50	25	1,5	4	–	–	–	–	–	20	20
	●	80214	50	25	1,5	4	–	–	–	–	–	20	20
Z 60/55	●	8022	60	55	2,5	–	–	–	–	4		88	20
	●	80224	60	55	2,5	–	–	–	–	4		88	20
Z 75/75	●	8020	75	75	1,8	–	–	–	6	–	–	93	20
	●	80204	75	75	1,8	–	–	–	6	–	–	93	20
Z 100/25	●	8023	100	25	1,5	–	10	–	–	–	–	33	10
	●	80234	100	25	1,5	–	10	–	–	–	–	33	10
Z 100/35	●	8024	100	35	1,5	–	–	6	–	–	–	46	10
	●	80244	100	35	1,5	–	–	6	–	–	–	46	10
Z 100/45	●	8025	100	45	1,5	–	–	6	–	–	–	60	10
	●	80254	100	45	1,5	–	–	6	–	–	–	60	10
Z 100/70	●	8041	100	70	1,5	–	–	10	–	–	–	100	10
Z 100/100	●	8055	100	100	2,0	–	–	8	–	–	–	196	10
Z 115/90	●	8042	115	90	2,5	–	–	8	–	–	2	237	10
Z 135/120	●	8043	135	120	2,5	–	–	10	–	–	–	366	10
Z 150/25	●	8026	150	25	1,5	12	–	–	–	–	–	49	10
	●	80264	150	25	1,5	12	–	–	–	–	–	49	10
Z 150/35	●	8027	150	35	1,5	10	–	–	–	–	–	64	10
	●	80274	150	35	1,5	10	–	–	–	–	–	64	10
Z 150/45	●	8028	150	45	1,5	–	8	–	–	–	–	93	10
	●	80284	150	45	1,5	–	8	–	–	–	–	93	10
Z 150/55	●	8029	150	55	2,5	–	–	–	10	–	–	193	10
Z 200/35	●	8031	200	35	1,5	–	10	–	–	–	–	90	10
Z 200/45	●	8032	200	45	1,5	–	10	–	–	–	–	110	10
	●	80324	200	45	1,5	–	10	–	–	–	–	110	10
Z 250/45	●	8033	250	45	1,5	–	12	–	–	–	–	143	10
	●	80334	250	45	1,5	–	12	–	–	–	–	143	10
Z 300/35	●	8036	300	35	2,5	–	–	–	–	6	–	230	10
Z 300/45	●	8035	300	45	1,5	–	12	–	–	–	–	168	10
	●	80354	300	45	1,5	–	12	–	–	–	–	168	10
Z 350/50	●	8037	350	50	1,5	–	14	–	–	–	–	222	10
Z 400/35	●	8038	400	35	2,5	–	–	–	–	8	–	287	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23


domax

Z

Stavební závěs



Z 135/120



Z 115/90



Z 400/35



Z 350/50



Z 300/45



Z 300/35



Z 200/45



Z 200/35




Z 200/25




Z 150/55




Z 150/45

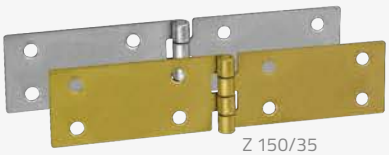

Z 150/35



Z 150/25

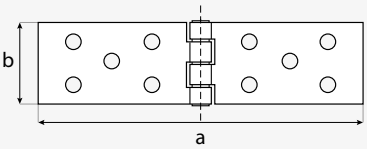





ZS

Závěs splétaný





Použití Splétaný závěs pro velký úhel otevření. Je vhodný pro použití všude tam, kde je vyžadováno pohyblivé spojení, např. u víka truhlic nebo dveří skříněk.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný.


Připevnění Hřebíky na nábytkové závěsy ø1,5; vruty do dřeva ø3,5, ø4, ø4,5.


ZS 100


ZS 80


ZS 70


ZS 60



ZS 50


ZS 40


ZS 30


ZS 25


ZS 20



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]				hmot. [g]	balení
			a	b	≠	ø1,5	ø3,5	ø4	ø4,5		
ZS 20	●	80101	20	17	0,5	4	–	–	–	2	20 à 10 pcs
	●	801041	20	17	0,5	4	–	–	–	2	20 à 10 pcs
ZS 25	●	80111	25	24	1,0	–	4	–	–	6	10 à 10 pcs
	●	801141	25	24	1,0	–	4	–	–	6	10 à 10 pcs
ZS 30	●	80121	30	29	1,0	–	4	–	–	9	10 à 10 pcs
	●	801241	30	29	1,0	–	4	–	–	9	10 à 10 pcs
ZS 40	●	8014	40	40	1,0	–	–	6	–	15	100 szt.
	●	80144	40	40	1,0	–	–	6	–	15	100 szt.
ZS 50	●	8016	50	42	1,0	–	–	6	–	24	50 szt.
	●	80164	50	42	1,0	–	–	6	–	24	50 szt.
ZS 60	●	8017	60	43	1,0	–	–	–	6	29	50 szt.
	●	80174	60	43	1,0	–	–	–	6	29	50 szt.
ZS 70	●	8018	70	43	1,0	–	–	–	6	34	50 szt.
	●	80184	70	43	1,0	–	–	–	6	34	50 szt.
ZS 80	●	8019	80	56	1,5	–	–	–	6	67	20 szt.
	●	80194	80	56	1,5	–	–	–	6	67	20 szt.
ZS 100	●	8045	100	48	1,3	–	–	–	8	80	10 szt.
	●	80454	100	48	1,3	–	–	–	8	80	10 szt.

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

ZSS

Závěs spletaný s pružinou

Použití Závěs s pružinou, perfektní např. při stavbě klecí a voliér pro zvířata. Díky použití pružiny se dveře automaticky zavřou.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø4,5; šrouby ZAS ø4,5.




ZSS 60

ZSS 50

ZSS 40







symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4	ø4,5		
ZSS 40	●	7945506	40	41	1,0	6	–	21	50
	■	7945502	40	41	1,0	6	–	21	50
ZSS 50	●	7945516	50	42	1,0	6	–	21	50
	■	7945512	50	42	1,0	6	–	21	50
ZSS 60	●	7945526	60	44	1,0	–	6	31	50
	■	7945522	60	44	1,0	–	6	31	50

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

ZMS

Odnímatelný závěs

Použití Odnímatelný závěs s malými rozměry. Obě části závěsu jsou spojeny čepem, který umožňuje otevírání a zavírání. Může také fungovat jako šroub.


Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø4,5, ø5; šrouby ZAS ø4,5.






ZMS 70/55



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4		
ZMS 70/55	●	8056	70	55	1,5	6	110	20

povlak:


● galvanický zinek, žlutý

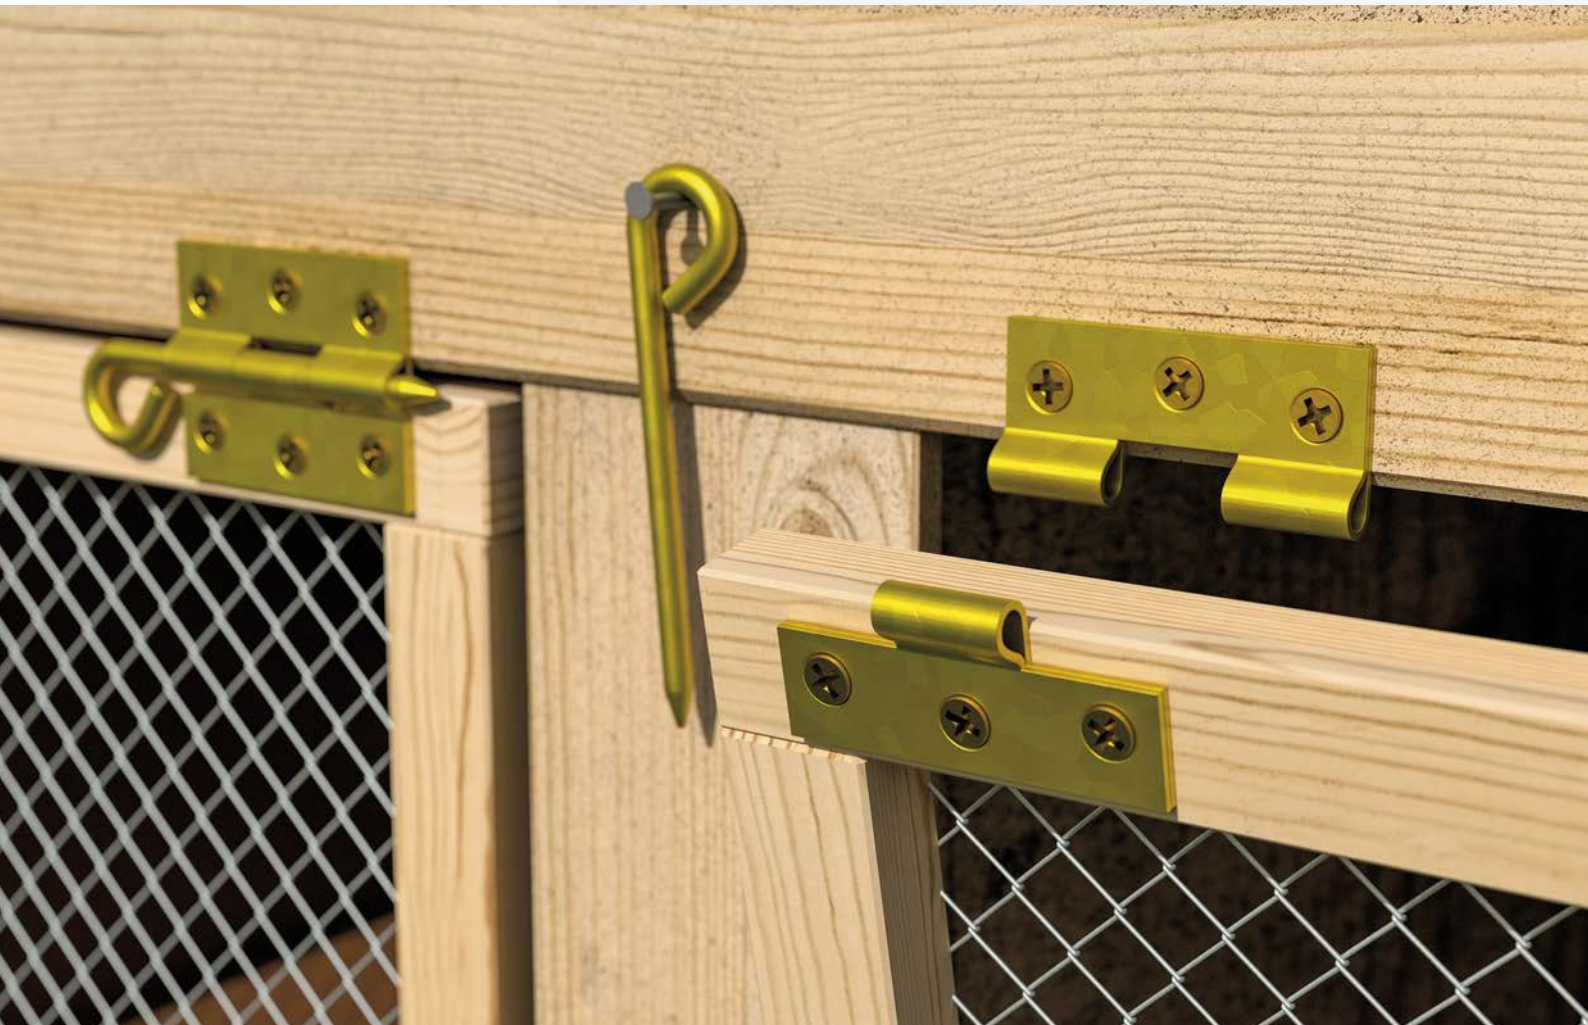

ZO

Dekorativní stavební závěs

Použití	Závěs s ozdobnou úpravou. Určeno pro použití v nábytku a truhlách vyžadujících použití pohyblivého spojení.
Materiál	DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé .
Připevnění	Vruty do dřeva ø4.

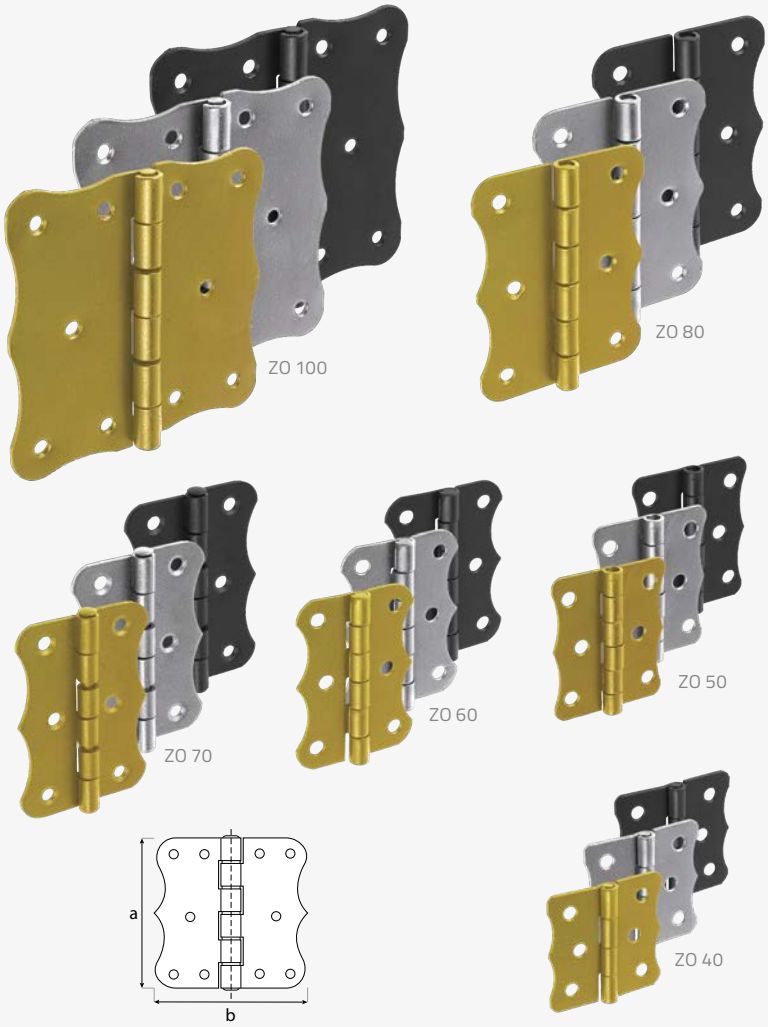





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4	ø4,5	ø5		
ZO 40	●	7945406	40	45	1,0	6	–	–	21	50
	●	7945404	40	45	1,0	6	–	–	21	50
	■	7945402	40	45	1,0	6	–	–	21	50
ZO 50	●	7945416	50	46	1,0	6	–	–	21	50
	●	7945414	50	46	1,0	6	–	–	21	50
	■	7945412	50	46	1,0	6	–	–	21	50
ZO 60	●	7945426	60	48	1,0	6	–	–	31	50
	●	7945424	60	48	1,0	6	–	–	31	50
	■	7945422	60	48	1,0	6	–	–	31	50
ZO 70	●	7945436	70	51	1,5	–	6	–	51	50
	●	7945434	70	51	1,5	–	6	–	51	50
	■	7945432	70	51	1,5	–	6	–	51	50
ZO 80	●	8046	80	63	1,5	–	6	–	68	20
	●	80464	80	63	1,5	–	6	–	68	20
	■	80462	80	63	1,5	–	6	–	68	20
ZO 100	●	8047	100	102	2,0	–	–	10	162	10
	●	80474	100	102	2,0	–	–	10	162	10
	■	80472	100	102	2,0	–	–	10	162	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé


ZF


Francouzský závěs

Použití Závěs francouzského typu s podlouhlým tvarem a zaoblenými rohy. Jednoduchý design bude dobře fungovat při instalaci víka krabice nebo dřevěných dvířek do přihrádky na nářadí.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø6.

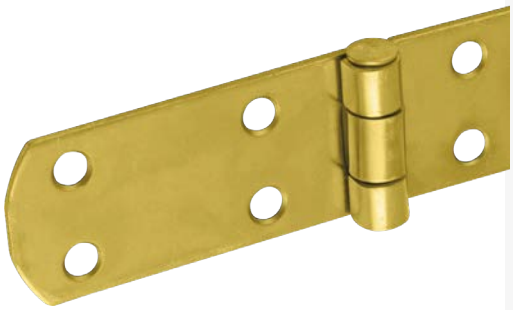

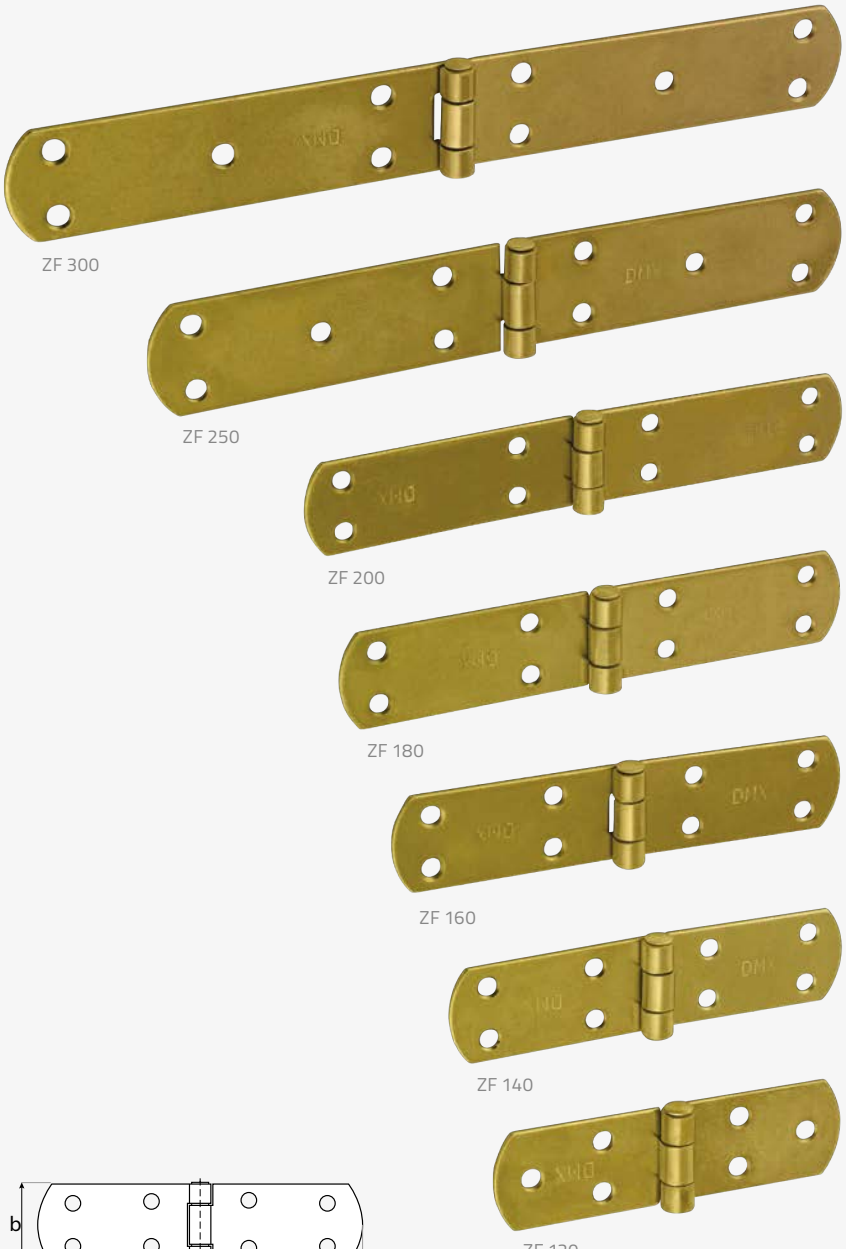



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø6		
ZF 120	●	8071	120	33	2,5	6	69	10
ZF 140	●	8072	140	33	2,5	8	79	10
ZF 160	●	8073	160	33	2,5	8	88	10
ZF 180	●	8074	180	33	2,5	8	97	10
ZF 200	●	8075	200	33	2,5	10	108	10
ZF 250	●	8076	250	38	2,5	10	148	10
ZF 300	●	8077	300	38	2,5	10	226	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

ZOF

Dekorativní francouzský závěs

Použití Dekorativní závěs určený ke stavbě bran, branek nebo okenic. Rustikální povrchová úprava mu dodává elegantní vzhled a umožňuje vytvářet zajímavá aranžmá.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.



ZOF 250






ZOF 200



ZOF 150



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
ZOF 150	●	7945306	150	34	2,0	4	51	10
	●	7945304	150	34	2,0	4	51	10
	■	7945302	150	34	2,0	4	51	10
ZOF 200	●	7945316	200	34	2,0	6	71	10
	●	7945314	200	34	2,0	6	71	10
	■	7945312	200	34	2,0	6	71	10
ZOF 250	●	7945326	250	34	2,0	8	81	10
	●	7945324	250	34	2,0	8	81	10
	■	7945322	250	34	2,0	8	81	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé



ZTS

Splétaný trojúhelníkový závěs

Použití Dlouhý závěs se zkosenými křídly. Jednoduchý design bude dobře fungovat při instalaci víka krabice nebo dřevěných dvířek do přihrádky na nářadí.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.



ZTS 250






ZTS 200



ZTS 150





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
ZTS 150	●	8085	150	35	2,0	6	73	10
	●	80854	150	35	2,0	6	73	10
	■	80852	150	35	2,0	6	73	10
ZTS 200	●	8088	200	40	2,0	6	102	10
	●	80884	200	40	2,0	6	102	10
	■	80882	200	40	2,0	6	102	10
ZTS 250	●	8087	250	45	2,0	10	137	10
	●	80874	250	45	2,0	10	137	10
	■	80872	250	45	2,0	10	137	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23


ZD

Závěs žebříku

Použití	Závěs pro stavbu nebo opravu dvoudílných dřevěných žebříků. Má dvě sklopná křídla, která zajišťují plynulé skládání a rozkládání žebříku a také jeho stabilitu při vykonávané práci.
Materiál	DC01 + galvanický zinek, stříbrný.
Připevnění	Vruty do dřeva ø6; metrické šrouby M6.


ZD 200






symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø6,5		
ZD 200	●	8048	200	25	2,5	4	203	10

povlak:
● galvanický zinek, stříbrný

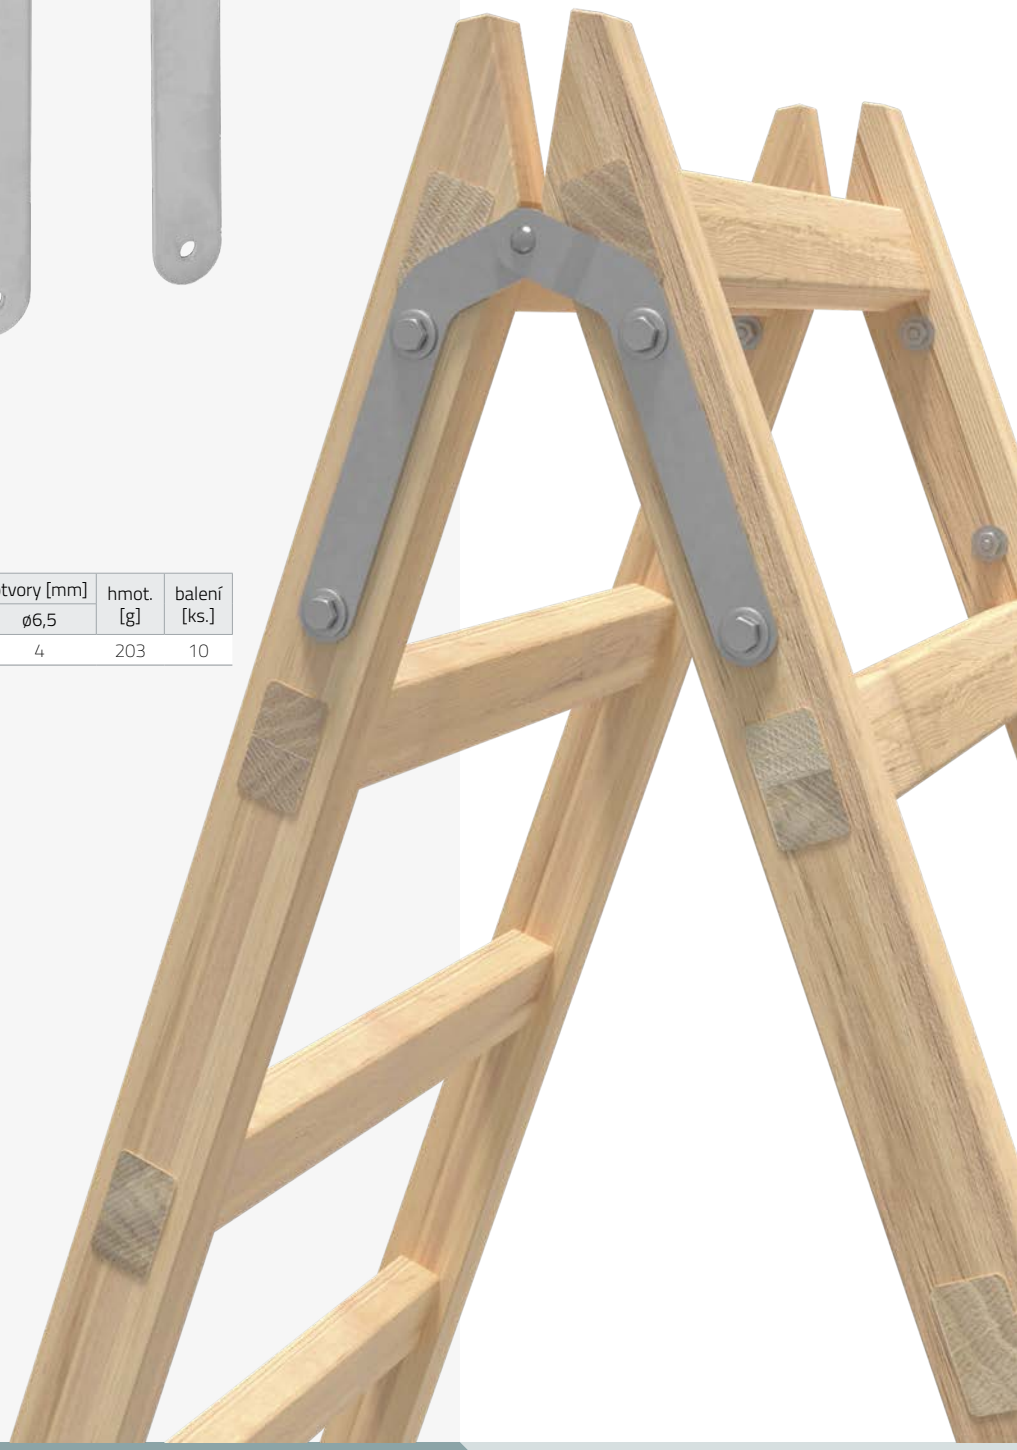

ZT

Trojúhelníkový závěs

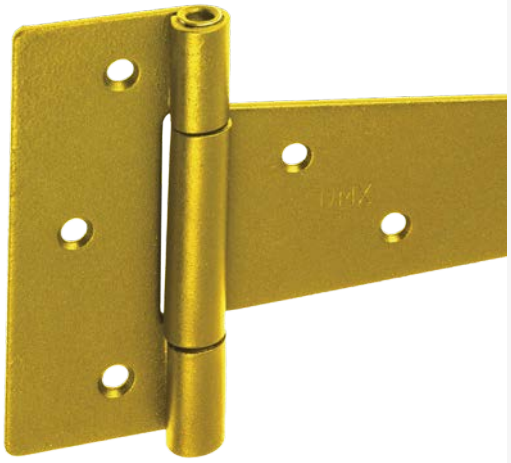



Použití Univerzální závěs skládající se z úzké obdelníkové a podlouhlé trojúhelníkové části a zkoseného podlouhlého listu. Určeno k upevnění např. dveře, klapky, věkové a světelné branky.


Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.


Připevnění Vruty do dřeva ø4.







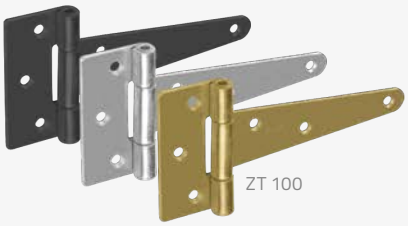



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø4		
ZT 100	●	8181	100	30	65	2,0	6	86	10
	●	81814	100	30	65	2,0	6	86	10
	■	81812	100	30	65	2,0	6	86	10
ZT 125	●	8182	125	35	80	2,0	6	115	10
	●	81824	125	35	80	2,0	6	115	10
	■	81822	125	35	80	2,0	6	115	10
ZT 150	●	8183	150	35	80	2,0	7	128	10
	●	81834	150	35	80	2,0	7	128	10
	■	81832	150	35	80	2,0	7	128	10
ZT 200	●	8184	200	50	110	2,5	7	346	10
	●	81844	200	50	110	2,5	7	346	10
	■	81842	200	50	110	2,5	7	346	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

domax


ZB


Brankový závěs

Použití Brankový závěs skládající se z obdelníkové části a podlouhléhlo křídla. Určeno pro montáž bran a dveří.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4,5; šrouby ZAS ø4,5; vratové šrouby M6; pojezdový šroub ZACB M6.

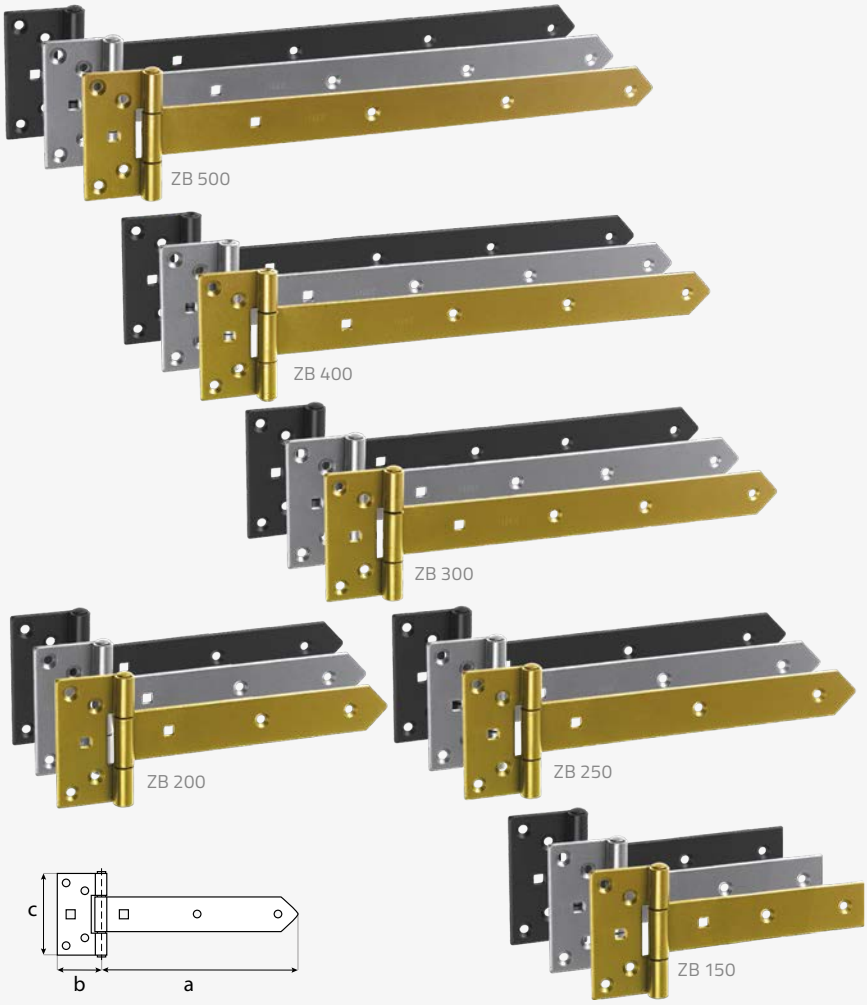

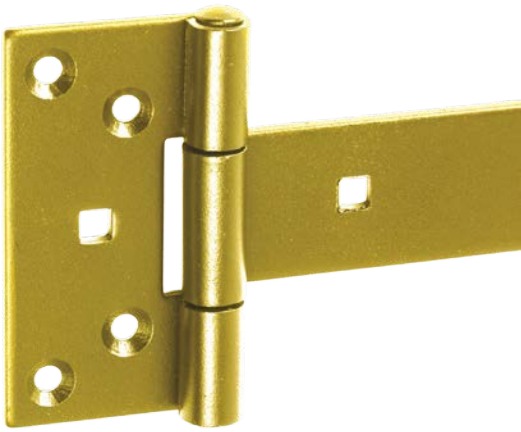

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø4,5	□7		
ZB 150	●	8101	150	45	90	3,0	6	2	279	10
	●	81014	150	45	90	3,0	6	2	279	10
	■	81012	150	45	90	3,0	6	2	279	10
ZB 200	●	8102	200	45	90	3,0	6	2	317	10
	●	81024	200	45	90	3,0	6	2	317	10
	■	81022	200	45	90	3,0	6	2	317	10
ZB 250	●	8103	250	45	90	3,0	6	2	354	10
	●	81034	250	45	90	3,0	6	2	354	10
	■	81032	250	45	90	3,0	6	2	354	10
ZB 300	●	8104	300	45	90	3,0	7	2	394	10
	●	81044	300	45	90	3,0	7	2	394	10
	■	81042	300	45	90	3,0	7	2	394	10
ZB 350	●	8105	350	45	90	3,0	7	2	426	10
	●	81054	350	45	90	3,0	7	2	426	10
	■	81052	350	45	90	3,0	7	2	426	10
ZB 400	●	8106	400	45	90	3,0	7	2	473	10
	●	81064	400	45	90	3,0	7	2	473	10
	■	81062	400	45	90	3,0	7	2	473	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé



ZBW

Brankový závěs




Použití Brankový závěs skládající se z obdelníkové části a podlouhléhlo křídla.Určeno pro montáž bran, dveří nebo okenic. Závěs je dostupný ve větších velikostech.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.


Připevnění Vruty do dřeva ø6; vratové šrouby M8; pojezdový šroub ZACB M8.



ZBW 600

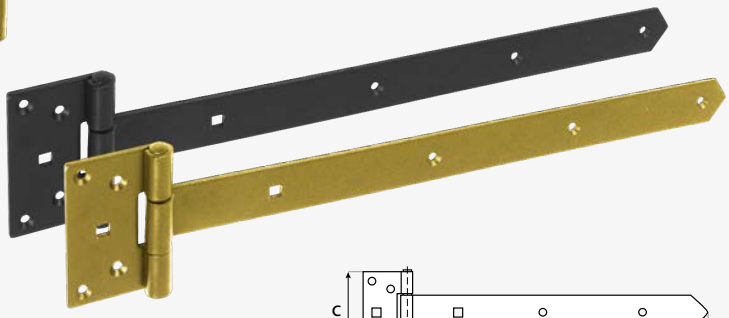


ZBW 500



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø6,5	□9		
ZBW 500	●	8114	500	65	110	4,0	7	2	924	10
	■	81142	500	65	110	4,0	7	2	924	10
ZBW 600	●	8115	600	65	110	4,0	7	2	1038	10
	■	81152	600	65	110	4,0	7	2	1038	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

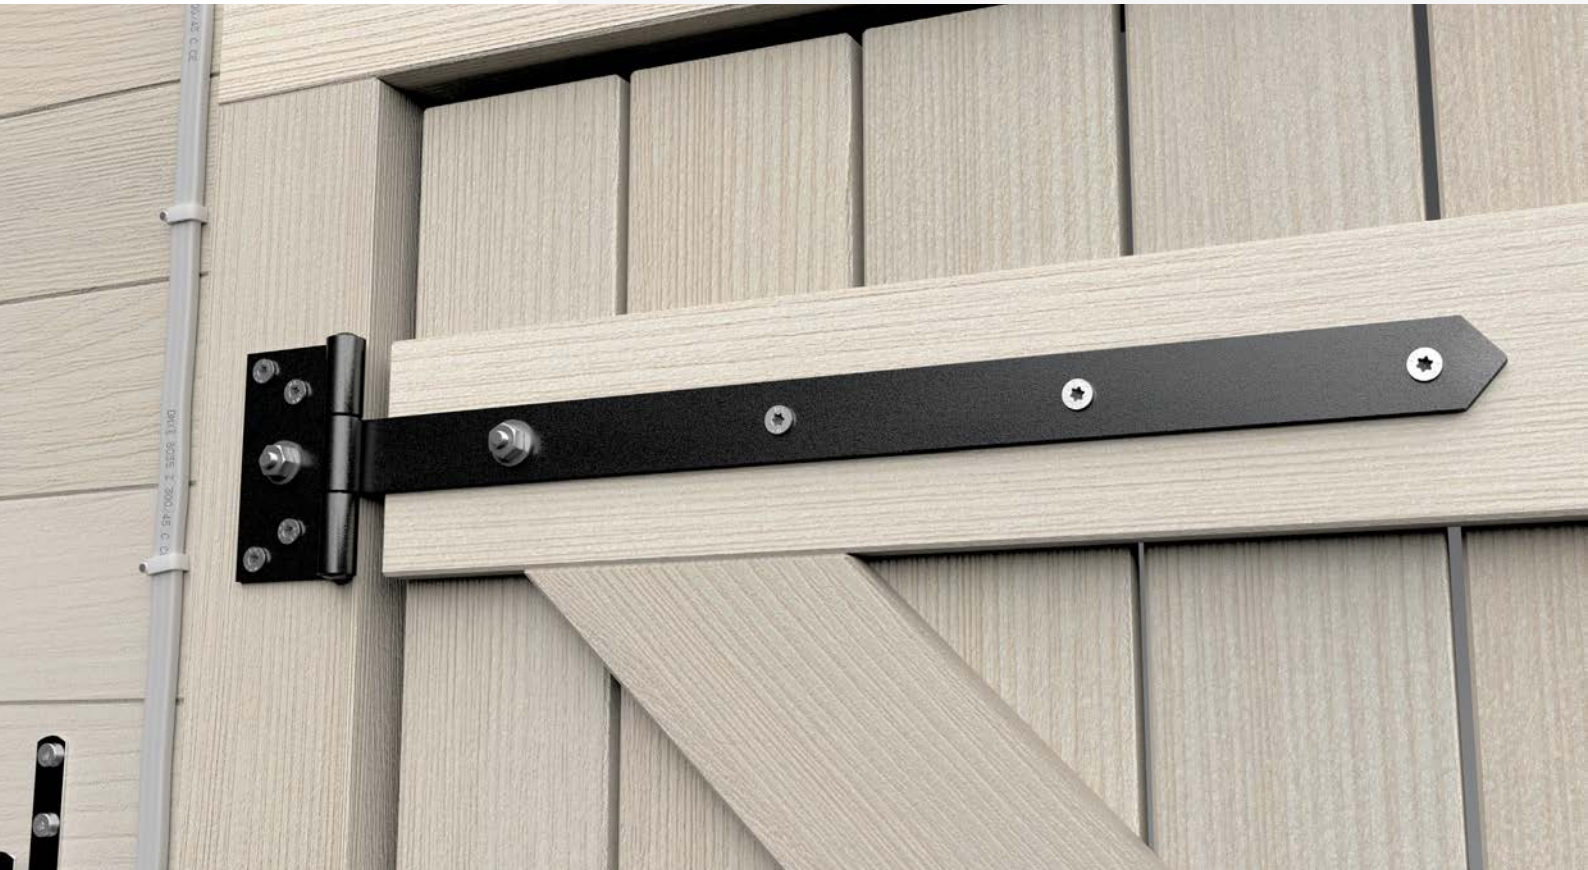

ZBL

Brankový závěs

Použití Odlehčená verze vratového závěsu, vybavená dodatečným prolisem. Je ideální pro instalaci menších bran, dveří nebo truhlic, kterým dodává elegantní povrch.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø5; vratové šrouby M6.



ZBL 300



ZBL 250




ZBL 200




ZBL 150



ZBL 100

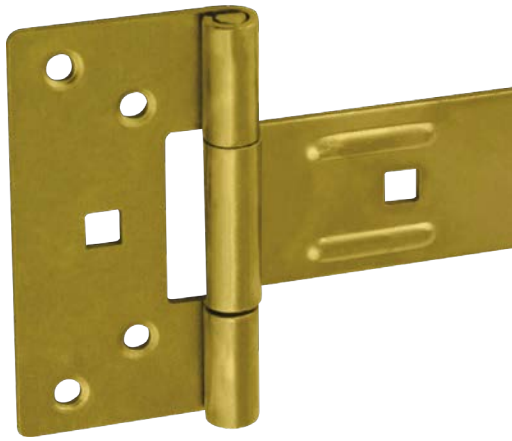





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø4	ø5	□7		
ZBL 100	●	8130	100	32	65	1,5	7	–	–	75	10
ZBL 150	●	8131	150	32	65	1,5	7	–	–	89	10
ZBL 200	●	8132	200	38	84	2,0	–	6	2	186	10
ZBL 250	●	8133	250	38	84	2,0	–	6	2	213	10
ZBL 300	●	8134	300	38	84	2,0	–	7	2	243	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

ZBP

Brankový závěs pásový

Použití Univerzální pásový závěs s podlouhlým tvarem a odolným výpletem. Určený pro montáž bran, branek nebo truhlic.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; vratové šrouby M6; pojezdový šroub ZACB M6.



ZBP 300






ZBP 250



ZBP 200





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø5	□7		
ZBP 200	●	8161	200	80	50	2,5	5	2	176	10
	■	81612	200	80	50	2,5	5	2	176	10
ZBP 250	●	8162	250	80	50	2,5	5	2	211	10
ZBP 300	●	8163	300	80	50	2,5	6	2	242	10
	■	81632	300	80	50	2,5	6	2	242	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

domax

ZBO

Brankový ozdobný závěs

Použití Brankový závěs skládající se z úzké obdélníkové části a prodlouženého křídla s ozdobným zakončením. Určeno pro montáž bran,dveří nebo okenic.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.


Připevnění Vruty do dřeva ø6; vratové šrouby M6.





ZBO 250







ZBO 150

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]					otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	≠	ø6	□7		
ZBO 150	●	8121	150	60	90	35	2,5	6	2	177	10
ZBO 250	●	8122	250	60	90	35	2,5	6	2	228	10
ZBO 350	●	8123	350	60	90	35	2,5	7	2	269	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý



ZOB

Ozdobný brankový závěs






Použití Dekorativní závěs určený ke stavbě bran, branek nebo okenic. Rustikální povrchová úprava mu dodává elegantní vzhled a umožňuje vytvářet zajímavá aranžmá. Dostupné v černé a zlaté barvě.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4,5; vruty do dřeva ZAS ø4,5; vratové šrouby M6; vratový šroub ZACB M6.

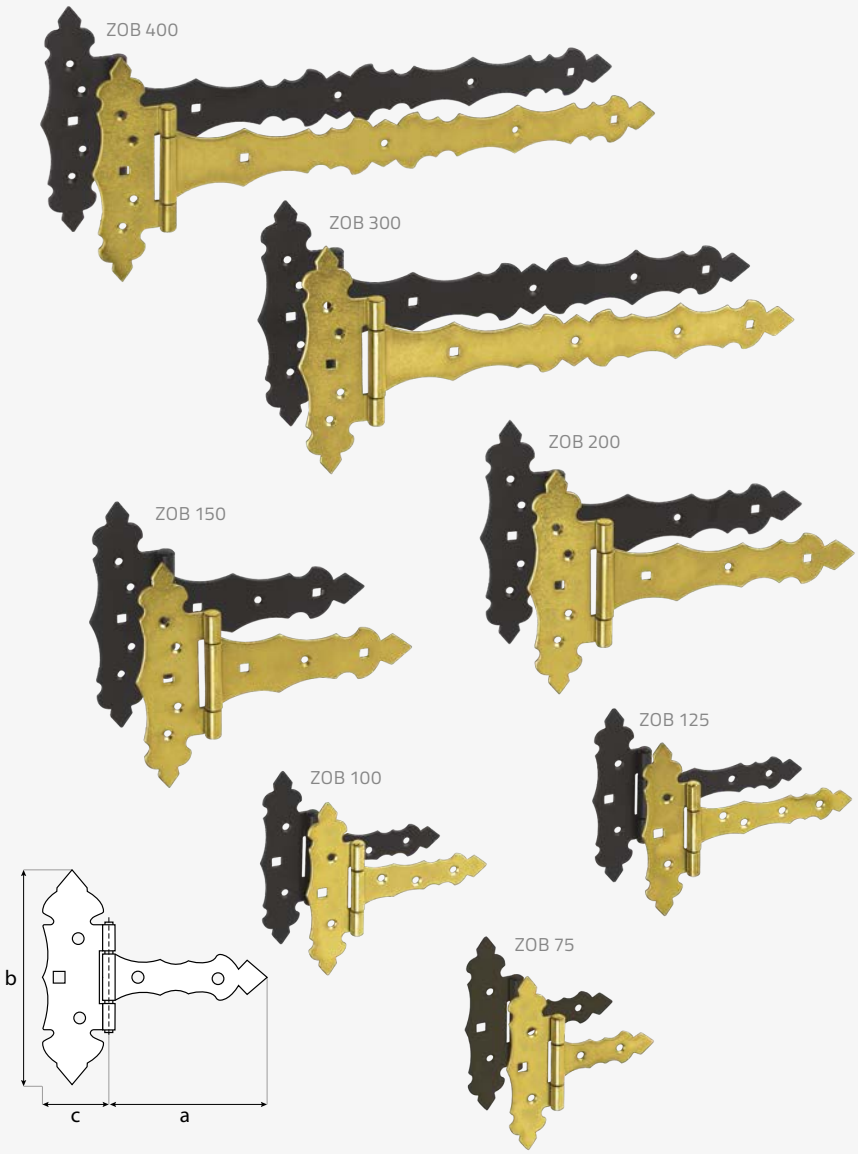

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø5	□7		
ZOB 75	●	7945016	75	130	30	2,0	4	1	101	10
	■	7945012	75	130	30	2,0	4	1	101	10
ZOB 100	●	7945026	100	130	30	2,0	5	1	111	10
	■	7945022	100	130	30	2,0	5	1	111	10
ZOB 125	●	7945036	125	130	30	2,0	6	1	121	10
	■	7945032	125	130	30	2,0	6	1	121	10
ZOB 150	●	7945046	150	170	30	2,5	5	3	281	10
	■	7945042	150	170	30	2,5	5	3	281	10
ZOB 200	●	7945056	200	170	30	2,5	5	3	301	10
	■	7945052	200	170	30	2,5	5	3	301	10
ZOB 300	●	7945066	300	170	30	2,5	6	3	391	10
	■	7945062	300	170	30	2,5	6	3	391	10
ZOB 400	●	7945076	400	170	30	2,5	6	3	421	10
	■	7945072	400	170	30	2,5	6	3	421	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-12.23

domax

ZTO


Ozdobný trojúhelníkový závěs

Použití Ozdobný trojúhelníkový závěs v černé barvě. Určeno pro stavbu bran, branek nebo okenic. Povrchová úprava v rustikálním stylu dodává konstrukci elegantní vzhled a umožňuje vytvářet zajímavá aranžmá.

Materiál DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.


Připevnění Vruty do dřeva ø6.

ZTO 200

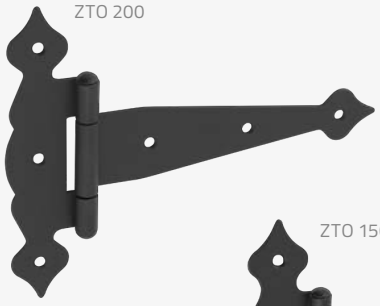

ZTO 150






ZTO 125





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø6		
ZTO 125	■	89202	125	40	160	2,5	8	231	10
ZTO 150	■	89212	150	45	185	2,5	8	288	10
ZTO 200	■	89222	200	50	190	2,5	7	366	10

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + S235 nastříkaný práškovou barvou, černé

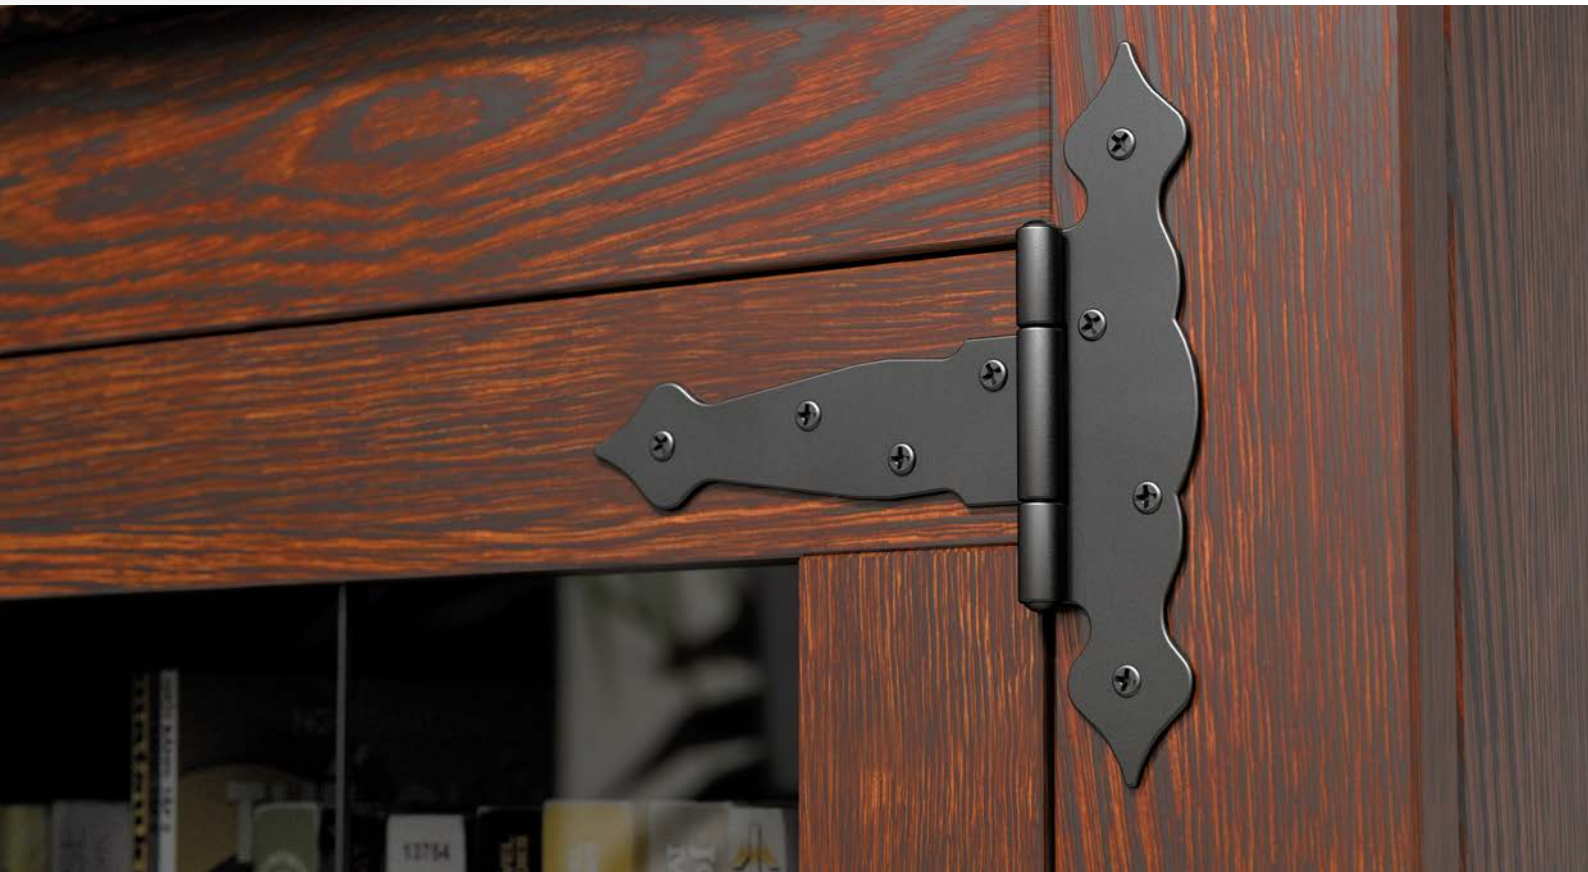

ZBNO


Ozdobný brankový závěs s překrytím



Použití Dekorativní závěs s překrytím určený pro konstrukci bran, branek nebo okenic. Povrchová úprava v rustikálním stylu dodává konstrukci elegantní vzhled a umožňuje vytvářet zajímavá aranžmá.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; vratové šrouby M6.

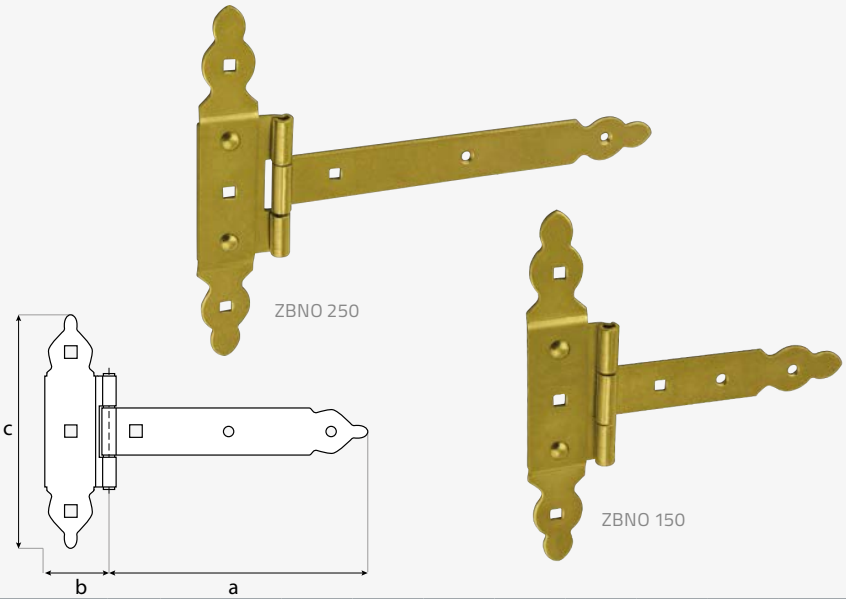

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø5	□7		
ZBNO 150	●	8141	150	60	215	2,5	2	4	272	10
ZBNO 250	●	8142	250	60	215	2,5	2	4	324	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

ZOK

Ozdobný brankový závěs




Použití Dekorativní závěs určený ke stavbě bran, branek nebo okenic. Vertikálně protáhlý detail zabírá méně místa než tradiční brankový závěs. Povrchová úprava v rustikálním stylu dodává konstrukci elegantní vzhled a umožňuje vytvářet zajímavá aranžmá.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4,5; šrouby ZAS ø4,5; vratové šrouby M6; pojezdový šroub ZACB M6.







symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5	□7		
ZOK 130	●	7945206	130	70	2,0	4	2	121	10
	■	7945202	130	70	2,0	4	2	121	10
ZOK 170	●	7945216	170	105	2,5	8	2	291	10
	■	7945212	170	105	2,5	8	2	291	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23


ZBC

Samozavírací brankový závěs

Použití: Zesílený černý samozavírací brankový závěs s kompaktním tělem. Ideální pro instalaci bran nebo vrat. Vybaveno nastavitelnou pružinou, jejíž napínací sílu lze zvýšit nebo snížit pomocí imbusového klíče.
Materiál: DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění: Vruty do dřeva ø6.




ZBC 85



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø7		
ZBC 85	■	810712	85	52	100	2,5	9	700	10

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

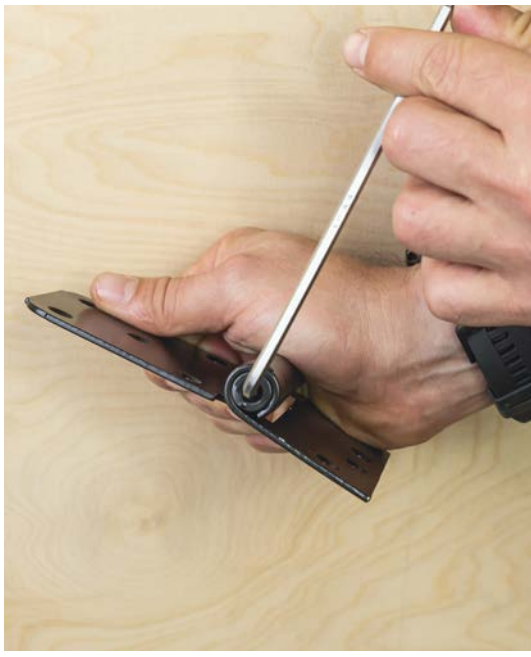


ZBS

Brankový závěs

Použití: Zesílený černý brankový závěs s kompaktním tvarem. Ideální pro instalaci bran nebo vrat.
Materiál: DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění: Vruty do dřeva ø6.



ZBS 85




symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø7		
ZBS 85	■	810722	85	52	100	2,5	9	700	10

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé



ZNW


Sada rohových závěsů

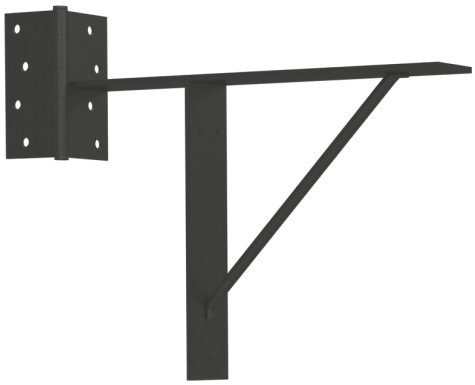

Použití Čtyřprvková sada pro stavbu branky nebo okenice. Skládá se ze 2 běžných držáků a 2 držáků s vestavěným závěsem. Umožňuje vyrobit kompletní rám - stačí připravit dřevěné trámy a celé to připevnit šrouby.

Materiál DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø6.

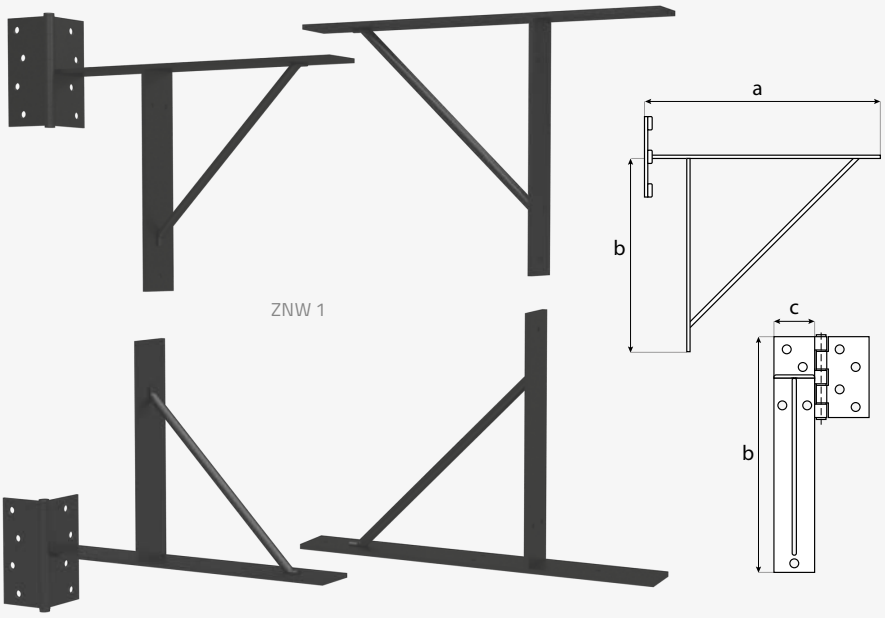

ZNW 1

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø4	ø6		
ZNW 1	■	8272	300	200	38	3,0	28	16	2800	10

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé




ZR

Rámový závěs

Použití Rámový závěs určený pro montáž okenic, dveří nebo vrat. Ohnutá část prvku slouží k nasazení konstrukce na držák čepu.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø8; vratové šrouby M6.

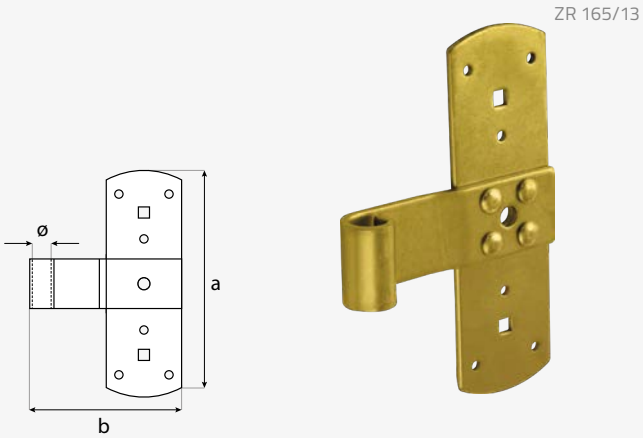



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠	ø4	ø9	□7		
ZR 165/13	●	8261	165	110	13	3,0	6	1	2	343	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý


ZN

Rovný rohový závěs

Použití Závěs s dekorativní povrchovou úpravou určený pro montáž branek, branek nebo okenic. Vytváří další rám a zpevňuje celou konstrukci. Ohnutá část prvku slouží k nasazení konstrukce na držák čepu.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø8; vratové šrouby M6; pojezdový šroub ZACB M6.

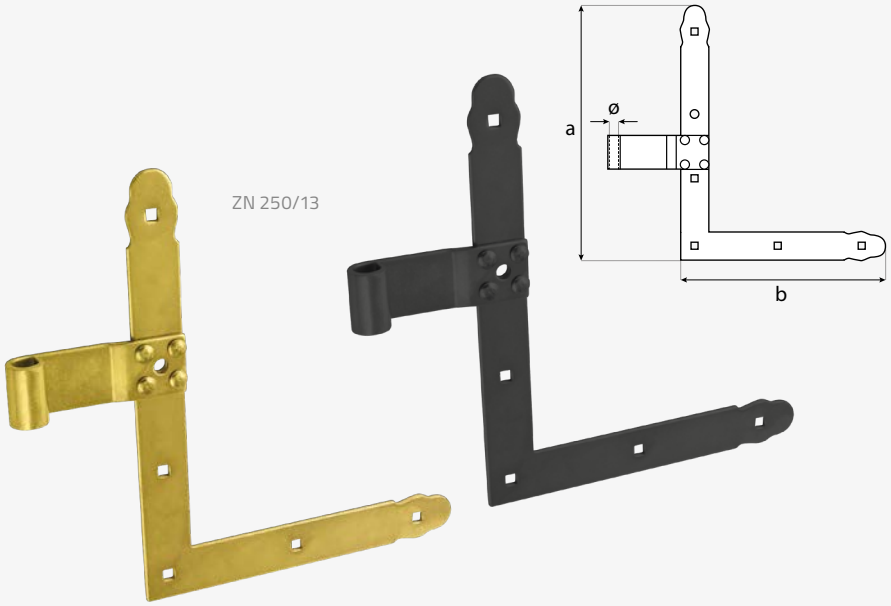



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠	ø9	□7		
ZN 250/13 L+R	●	8271	250	200	13	3,0	1	5	904	5
	■	82712	250	200	13	3,0	1	5	904	5

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

ZNO

Ozdobný rohový závěs






Použití Závěs s dekorativní úpravou v rustikálním stylu, určený pro montáž branek nebo okenic. Vytváří další rám a zpevňuje celou konstrukci. Ohnutá část prvku slouží k nasazení konstrukce na držák čepu.


Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.


Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5; vratové šrouby M6; pojezdový šroub ZACB M6.

ZNO 350/13

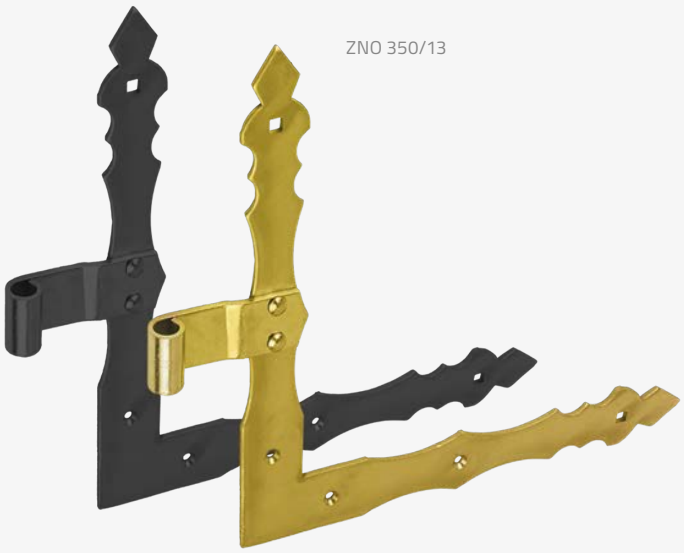

ZNO 250/10

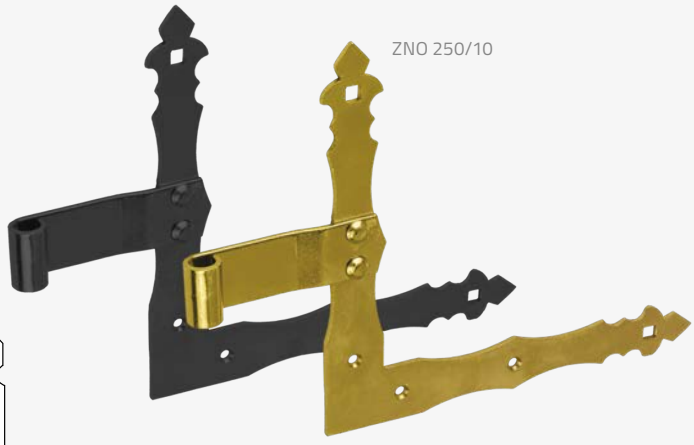

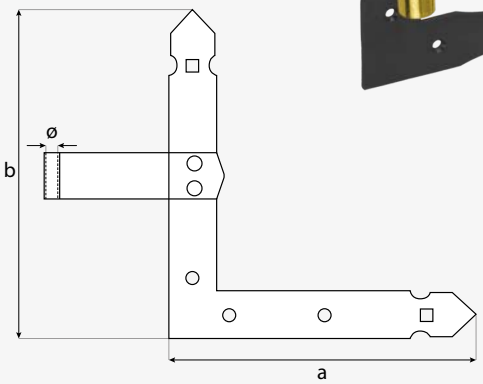

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠	ø5	□7		
ZNO 250/10 L+R	●	82731	250	200	10	3,0	6	4	566	5
	■	827312	250	200	10	3,0	6	4	566	5
ZNO 350/13 L+R	●	82732	350	300	13	4,0	6	4	1252	5
	■	827322	350	300	13	4,0	6	4	1252	5

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

domax

ZRO

Ozdobný rámový závěs


Použití	Rámový závěs s ozdobnou úpravou v rustikálním stylu, určený pro montáž branek nebo okenic. Ohnutá část prvku slouží k nasazení konstrukce na držák čepu.
Materiál	DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění	Vratové šrouby M6; pojezdový šroub ZACB M6.

ZRO 200/10



ZRO 300/13





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠	□7		
ZRO 200/10	●	82621	200	100	10	3,0	2	183	10
	■	826212	200	100	10	3,0	2	183	10
ZRO 300/13	●	82622	300	100	13	4,0	2	405	10
	■	826222	300	100	13	4,0	2	405	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé





ZP

Pásový závěs

Použití	Silný a odolný pásový závěs, ideální pro montáž bran, branek nebo dveří. Vyžaduje použití držáku čepu, na který je závěs umístěn s namontovaným prvkem konstrukce.
Materiál	S235 + galvanický zinek, žlutý; S235 + nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění	Vruty do dřeva ø6; vratové šrouby M6, M8; pojezdový šroub ZACB M6, M8.






ZP 800/16


ZP 600/16


ZP 500/16


ZP 600/13


ZP 500/13


ZP 400/13


ZP 300/13


ZP 400/10


ZP 300/10


DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

domax

ZP

Pásový závěs



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠	ø7	□7	□9		
ZP 300/10	●	8201	300	30	10	3,0	2	1	–	223	10
	●	82012	300	30	10	3,0	2	1	–	223	10
ZP 400/10	●	8202	400	30	10	3,0	2	1	–	289	10
	●	82022	400	30	10	3,0	2	1	–	289	10
ZP 300/13	●	8203	300	35	13	4,0	–	–	3	327	10
	●	82032	300	35	13	4,0	–	–	3	327	10
ZP 400/13	●	8204	400	35	13	4,0	–	–	3	452	10
	●	82042	400	35	13	4,0	–	–	3	452	10
ZP 500/13	●	8205	500	35	13	4,0	–	–	4	561	10
	●	82052	500	35	13	4,0	–	–	4	561	10
ZP 600/13	●	8206	600	35	13	4,0	–	–	4	654	10
	●	82062	600	35	13	4,0	–	–	4	654	10
ZP 500/16	●	8207	500	40	16	5,0	–	–	4	720	10
	●	82072	500	40	16	5,0	–	–	4	720	10
ZP 600/16	●	8208	600	40	16	5,0	–	–	4	857	10
	●	82082	600	40	16	5,0	–	–	4	857	10
ZP 800/16	●	8209	800	40	16	5,0	–	–	5	1166	10
	●	82092	800	40	16	5,0	–	–	5	1166	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● nastříkaný práškovou barvou, černé





ZPK

Závěs s odsazením

Použití	Silný a odolný pásový závěs s odsazením, ideální pro montáž bran, branek nebo dveří. Prohnutý tvar (offset) umožňuje slícování křídla montovaného prvku s rámem. Vyžaduje použití držáku čepu, na který je závěs umístěn s namontovaným prvkem konstrukce.
Materiál	S235 + galvanický zinek, žlutý; S235 + nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění	Vruty do dřeva ø5, ø6; šrouby ZAS ø4,5; vratové šrouby M6, M8; pojezdový šroub ZACB M6, M8.






ZPK 800/16


ZPK 600/16


ZPK 500/16


ZPK 600/13


ZPK 500/13


ZPK 400/13


ZPK 300/13


ZPK 400/10


ZPK 63/10


ZPK 300/10


DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

domax

ZPK


Závěs s odsazením

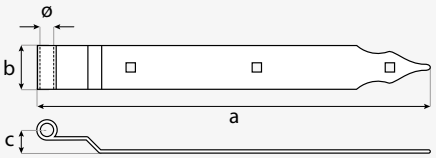

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]					otvory [mm]				hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	ø	≠	ø5	ø7	□7	□9		
ZPK 63/10	●	8220	63	30	30,5	10	3,0	3	–	–	–	81	10
	●	82202	63	30	30,5	10	3,0	3	–	–	–	81	10
ZPK 300/10	●	8221	300	30	19	10	3,0	–	2	1	–	223	10
	●	82212	300	30	19	10	3,0	–	2	1	–	223	10
ZPK 400/10	●	8222	400	30	19	10	3,0	–	2	1	–	289	10
	●	82222	400	30	19	10	3,0	–	2	1	–	289	10
ZPK 300/13	●	8223	300	35	21,5	13	4,0	–	–	–	3	327	10
	●	82232	300	35	21,5	13	4,0	–	–	–	3	327	10
ZPK 400/13	●	8224	400	35	21,5	13	4,0	–	–	–	3	452	10
	●	82242	400	35	21,5	13	4,0	–	–	–	3	452	10
ZPK 500/13	●	8225	500	35	21,5	13	4,0	–	–	–	4	561	10
	●	82252	500	35	21,5	13	4,0	–	–	–	4	561	10
ZPK 600/13	●	8226	600	35	21,5	13	4,0	–	–	–	4	654	10
	●	82262	600	35	21,5	13	4,0	–	–	–	4	654	10
ZPK 500/16	●	8227	500	40	23	16	5,0	–	–	–	4	720	10
	●	82272	500	40	23	16	5,0	–	–	–	4	720	10
ZPK 600/16	●	8228	600	40	23	16	5,0	–	–	–	4	857	10
	●	82282	600	40	23	16	5,0	–	–	–	4	857	10
ZPK 800/16	●	8229	800	40	23	16	5,0	–	–	–	5	1166	10
	●	82292	800	40	23	16	5,0	–	–	–	5	1166	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● nastříkaný práškovou barvou, černé



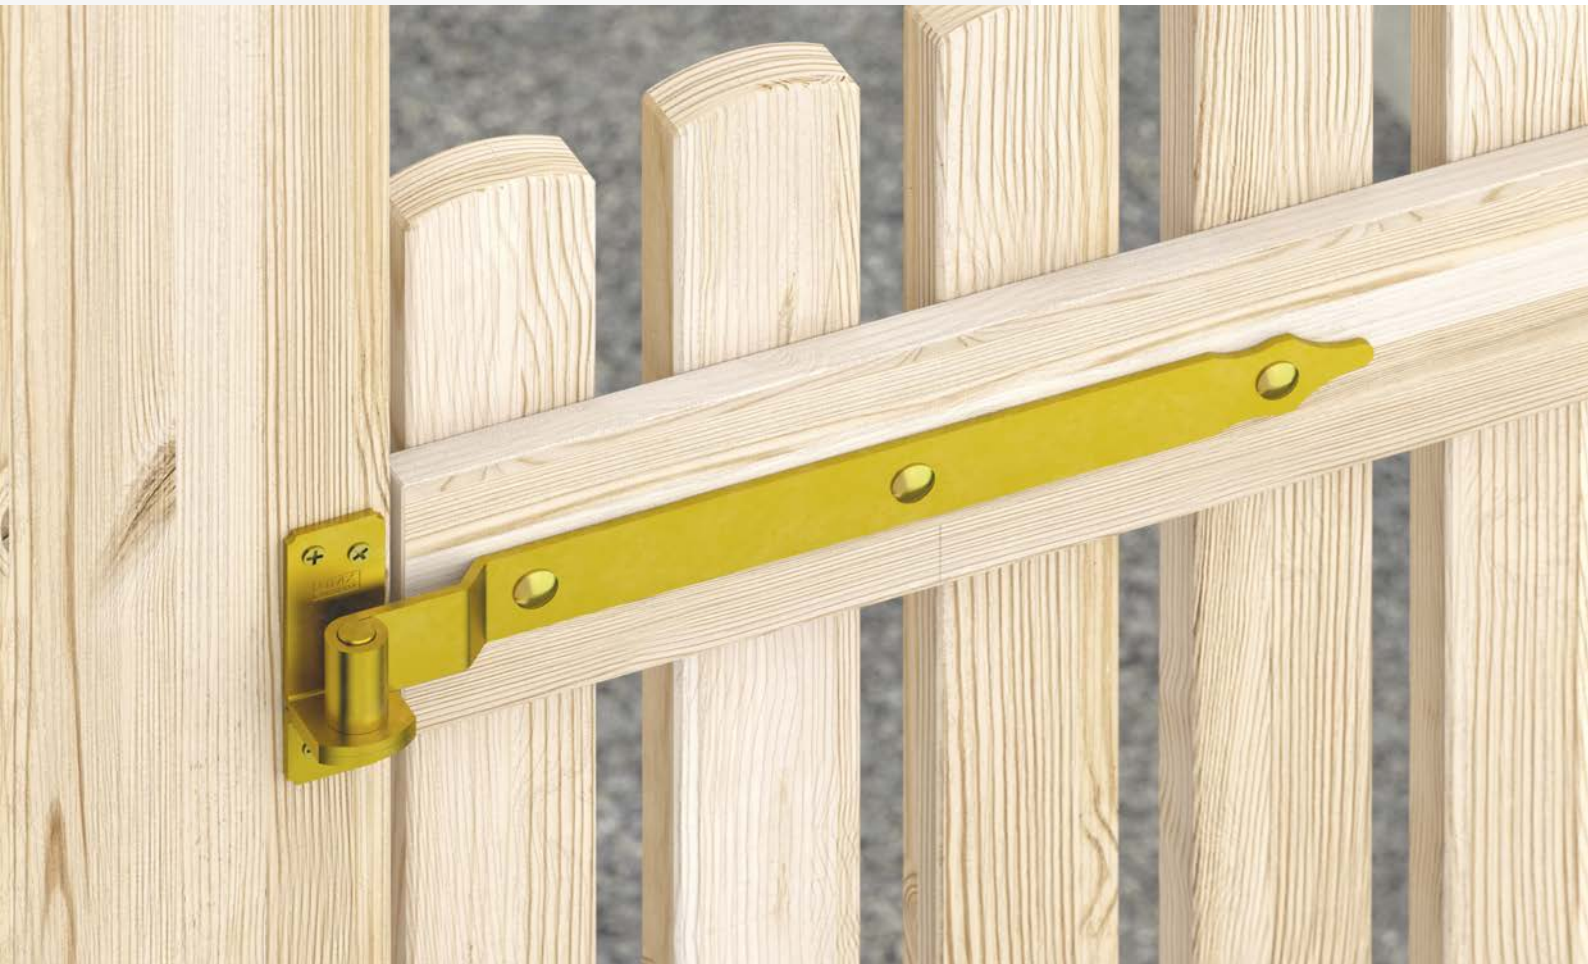

C

Držák čepu

Použití Pevný a odolný držák čepu. Určeno pro použití s různými typy závěsů přizpůsobených k nasazení.

Materiál S235 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5, ø6; šrouby ZAS ø4,5.





C 16/25


C 16/11


C 13/25


C 13/11




C 10/25


C 10/11



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠	ø5	ø6		
C 10/11	●	8301	11	81	10	3,0	4	–	113	10
	■	83012	11	81	10	3,0	4	–	113	10
C 10/25	●	8302	25	86	10	3,0	4	–	137	10
	■	83022	25	86	10	3,0	4	–	137	10
C 13/11	●	8303	11	104	13	4,0	–	4	204	10
	■	83032	11	104	13	4,0	–	4	204	10
C 13/25	●	8304	25	103	13	4,0	–	4	235	10
	■	83042	25	103	13	4,0	–	4	235	10
C 16/11	●	8305	11	120	16	4,0	–	4	280	10
	■	83052	11	120	16	4,0	–	4	280	10
C 16/25	●	8306	25	130	16	4,0	–	4	318	10
	■	83062	25	130	16	4,0	–	4	318	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

UCO

Ozdobný držák čepu


Použití	Pevný a odolný držák čepu s dekorativním rustikálním povrchem dodává konstrukci elegantní vzhled. Určeno pro použití s různými typy závěsů přizpůsobených k nasazení.
Materiál	S235 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění	Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.



UCO 13/11



UCO 10/11







symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠	ø5		
UCO 10/11	●	83101	11	120	10	3,0	4	113	10
	■	831012	11	120	10	3,0	4	113	10
UCO 13/11	●	83102	11	120	13	4,0	4	163	10
	■	831022	11	120	13	4,0	4	163	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

CM


Držák čepu do zdi



Použití Držák čepu do zdi. Poskytuje extrémně odolné spojení. Určeno pro použití s různými typy závěsů přizpůsobených k nasazení.

Materiál S235 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Montáž na stěnu.

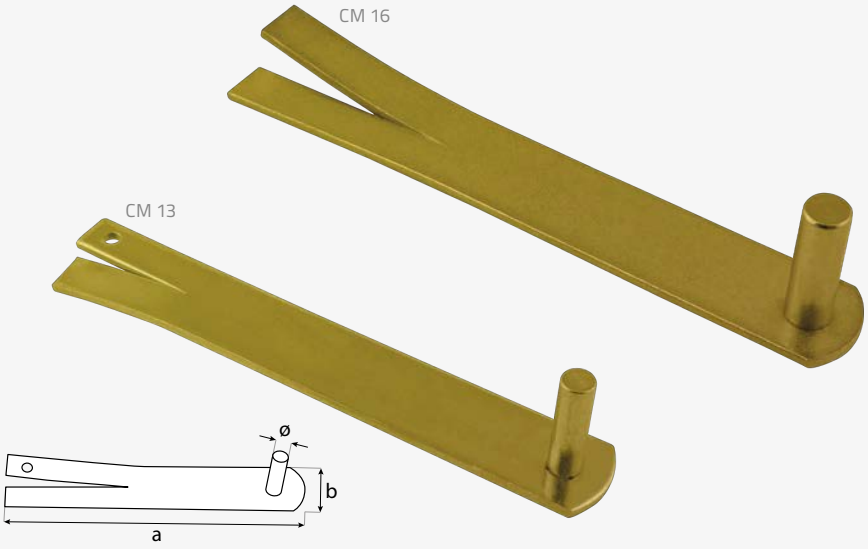


symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠		
CM 13	●	8343	255	40	13	5,0	386	10
CM 16	●	8345	255	44	16	6,0	477	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

CW


Šroubovací držák čepu

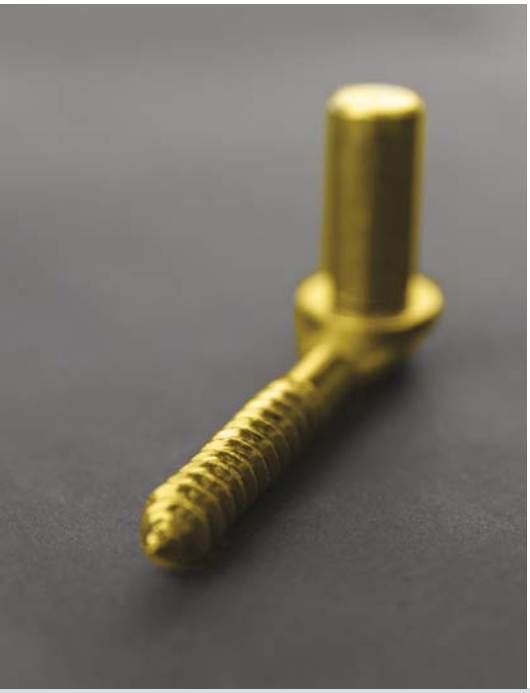

Použití Držák čepu pro šroubování do dřevěných konstrukcí. Má diskrétní vzhled a minimalizuje viditelnost upevnění. Určeno pro použití s různými typy závěsů přizpůsobených k nasazení.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Instalace po vyvrtání otvoru.

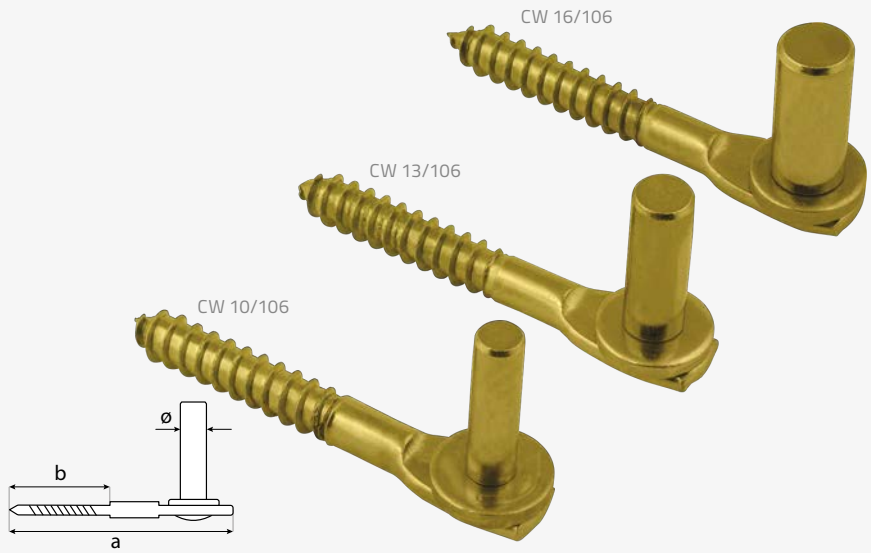

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø		
CW 10/106	●	8309	106	48	10	112	10
CW 13/106	●	8308	106	48	13	130	10
CW 16/106	●	8307	106	48	16	145	10


povlak:
● galvanický zinek, žlutý

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

ZRDP

Nastavitelný závěs pro šroubování

Použití Nastavitelný závěs pro šroubování, ideální pro stavbu kovových branek nebo branek. Umožňuje nastavit vzdálenost od šroubované plochy.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.
Připevnění Metrické šrouby M10; kroužková kotva PBK M10; šroub do betonu PBW 10,5.

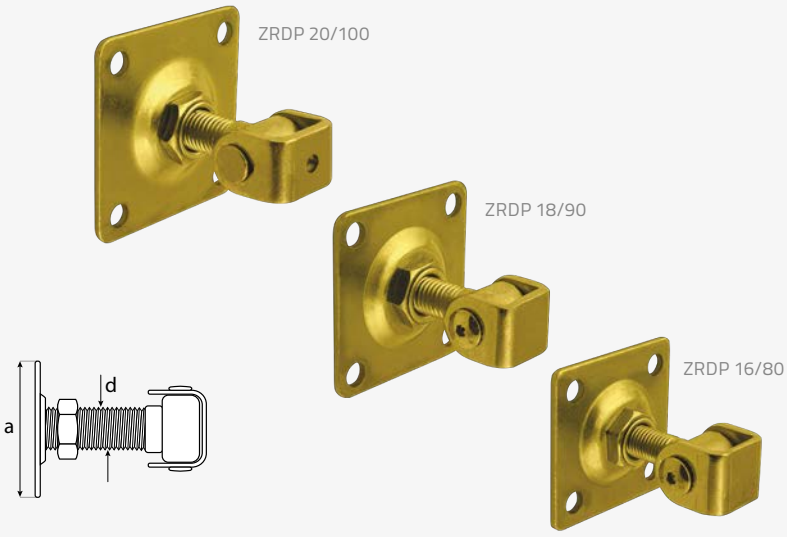



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	d	≠	ø10,5	ø11,5		
ZRDP 16/80	●	8421	80	M16	4,0	4	–	479	6
ZRDP 18/90	●	8424	90	M18	4,0	–	4	577	6
ZRDP 20/100	●	8423	100	M20	4,0	–	4	733	6


povlak:
● galvanický zinek, žlutý

ZRM

Závěs nastavitelný do zdiva

Použití Závěs určený pro montáž kovových branek nebo branek. Hlava detailu by měla být přivařena a upevňovací část by měla být zapuštěna do stěny. Závitová tyč umožňuje nastavit vzdálenost mezi spojenými rovinami.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.
Připevnění Jeden konec zabudovat, druhý zavařit.

ZRM 20

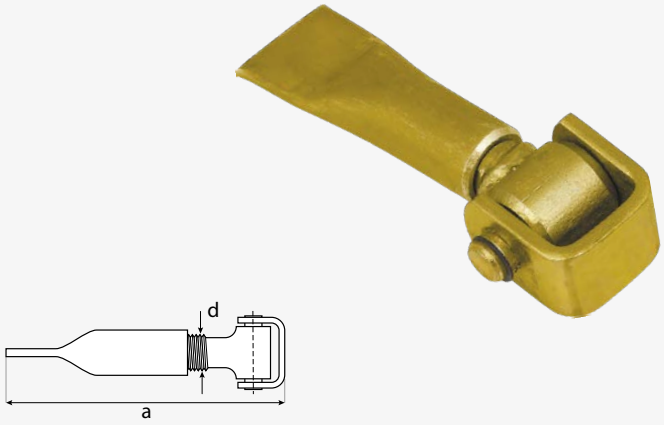



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	d		
ZRM 20	●	8425	160	M20	527	2

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

ZRS


Nastavitelný závěs k přivaření



Použití Závěs určený pro montáž kovových branek nebo branek. Detail by měl být svařen na obou stranách. Závitová tyč umožňuje nastavit vzdálenost mezi spojenými rovinami.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.


Připevnění Závěs pro oboustranné svařování.



ZRS 20




ZRS 16



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	d	≠		
ZRS 16	●	8420	50	M16	4,0	354	6
ZRS 20	●	8422	50	M20	4,0	480	6

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

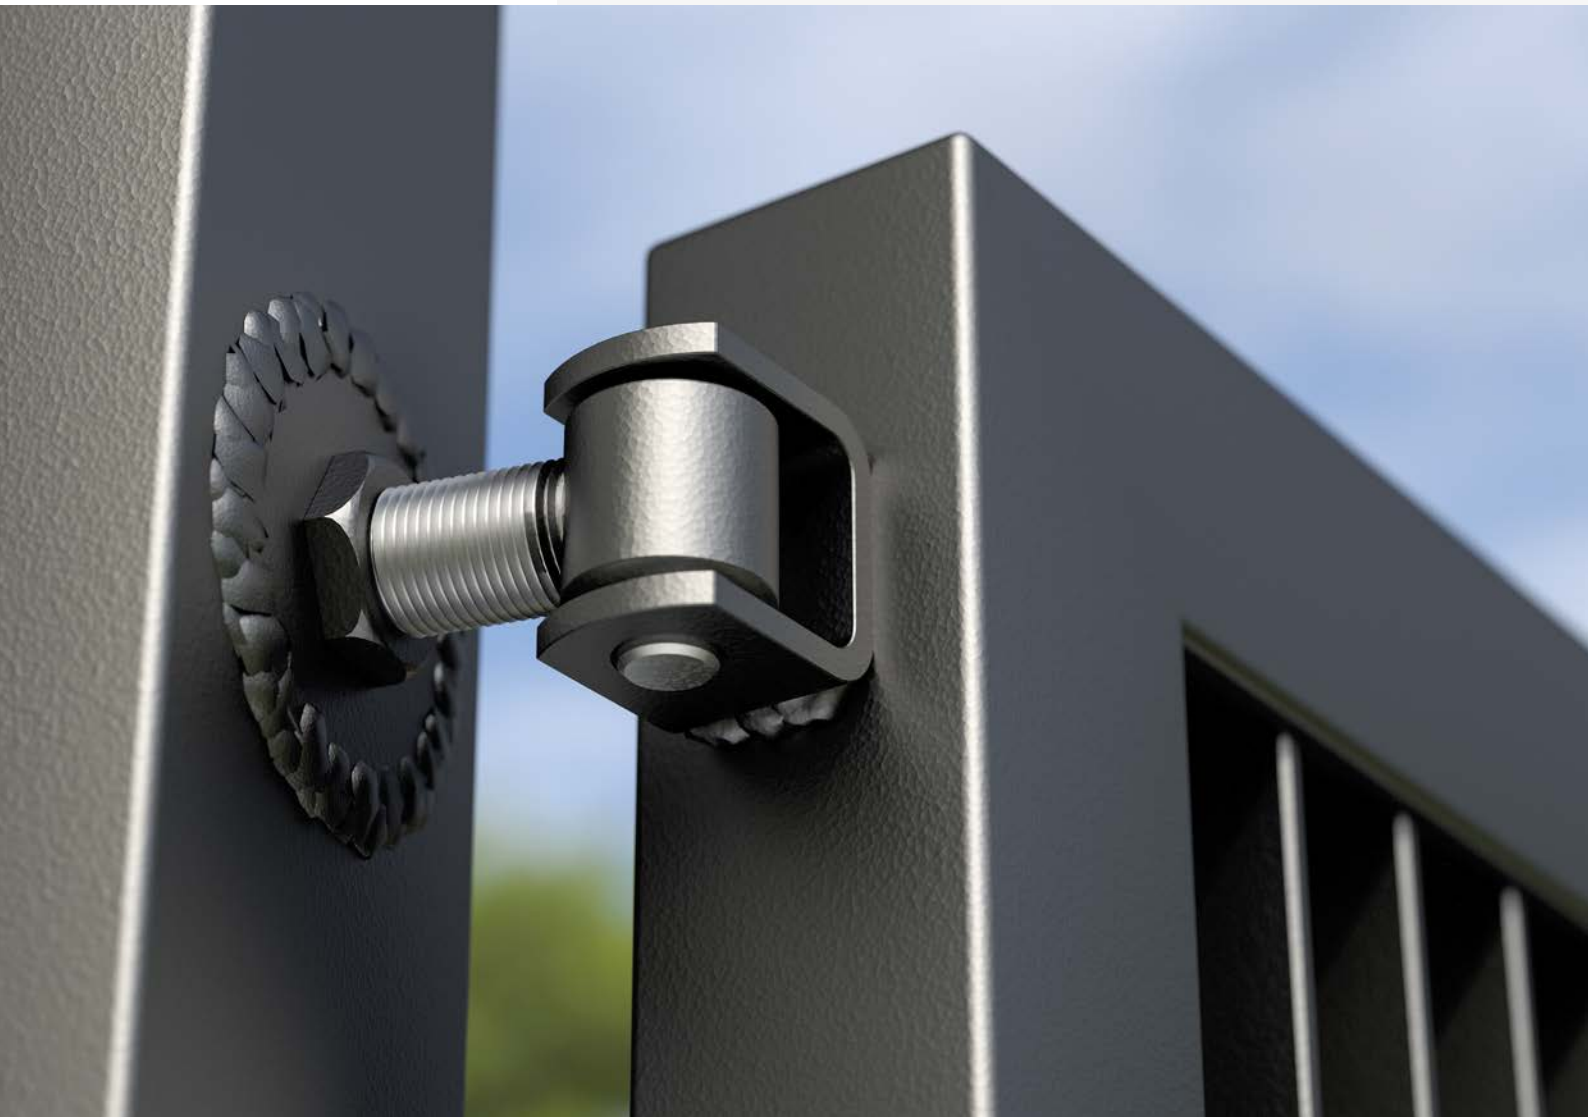

ZRW 16

Nastavitelný závěs k přišroubování


Použití Závěs určený pro montáž kovových branek nebo branek. Fixuje se přišroubováním hlavy ke dřevu na jedné straně, vyvrtáním otvoru na druhé straně a zajištěním závitové tyče maticí. Závitová tyč umožňuje nastavit vzdálenost mezi spojenými rovinami.

Materiál DC01 + galvanický zinek, stříbrný.

Připevnění Montáž hlavové desky metrickými šrouby M10, závitová část upevněna skrz profil.

ZRS 16/130







symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	d	ø10		
ZRW 16/130	●	8427	115	40	M16	2	643	6

povlak:
● galvanický zinek, stříbrný

ZRW 20


Nastavitelný závěs k přivaření


Použití Závěs určený pro montáž kovových branek nebo branek. Fixuje se přivařením hlavy na jedné straně, vyvrtáním otvoru na druhé straně a zajištěním závitové tyče maticí. Závitová tyč umožňuje nastavit vzdálenost mezi spojenými rovinami.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Svařovací hlava, závitová část namontovaná skrz profil.

ZRW 20

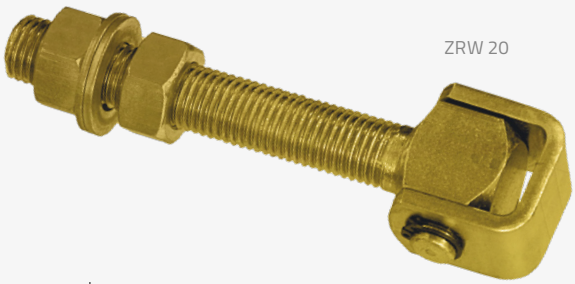





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	d	≠		
ZRW 20	●	8426	170	M20	5,0	632	6

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

ZTK

Závěs k přivaření s kuličkou





Použití Dvoudílný závěs soustružený s kuličkou. Určeno pro montáž kovových vrat, branek nebo klapek svařováním.

Materiál S235 + olejový film.

Připevnění Závěs pro oboustranné svařování.



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b		
ZTK 16	●	8402	16	65	100	10
ZTK 18	●	8403	18	70	136	10
ZTK 20	●	8404	20	80	191	10
ZTK 22	●	8405	22	90	261	10
ZTK 25	●	8406	25	100	377	10
ZTK 30	●	8408	30	110	595	10
ZTK 35	●	8409	35	130	960	10

povlak:
● olejový film

ZASK

Točený závěs





Použití Třídílný soustružený závěs. Určeno pro montáž kovových vrat, branek nebo klapek svařováním.

Materiál S235 + olejový film.

Připevnění Závěs pro oboustranné svařování.



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d		
ZASK 20	●	79491	20	84	28	–	200	1
ZASK 20/17	●	79492	20	84	28	17	222	1
ZASK 20/31	●	79493	20	84	28	31	269	1

povlak:
● olejový film


ZMP

Odnímatelný závěs

Použití Odnímatelný závěs určený pro montáž kovových branek, branek nebo klapek svařováním. Navrženo a vyrobeno způsobem, který usnadňuje demontáž konstrukce.

Materiál DC01 + olejový film.

Připevnění Závěs pro oboustranné svařování.




ZMP 110


ZMP 70


ZMP 60



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠		
ZMP 60	●	805801	30	60	2,5	87	10
ZMP 70	●	805802	30	70	3,0	110	10
ZMP 110	●	805803	30	110	3,5	123	10

povlak:
● olejový film


ZMD

Odnímatelný závěs

Použití Odnímatelný závěs určený pro montáž branek, branek nebo klapek přivařením na jedné straně (ocel) a na druhé (dřevo) - přišroubováním. Navrženo a vyrobeno způsobem, který usnadňuje demontáž konstrukce.


Materiál DC01 + olejový film.

Připevnění Závěs pro přivaření, je možné jednostranně přišroubovat šrouby ø5,5, metrickými šrouby ø5.




ZMD 90 L


ZMD 90 P

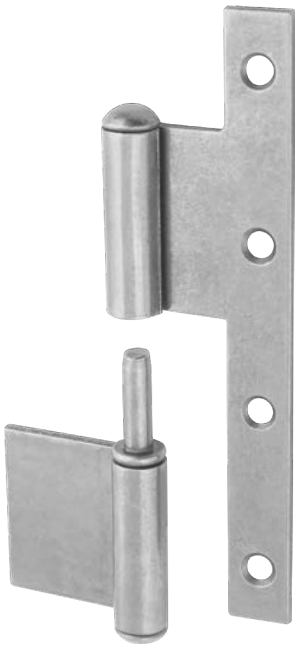

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø6		
ZMD 90 L	●	805811	90	45	140	2,8	4	170	10
ZMD 90 P	●	805812	90	45	140	2,8	4	170	10

povlak:
● olejový film

ZRB

Nastavitelný závěs pro svařování



Použití Závěs určený pro montáž kovových branek nebo branek. Upevnění přivařením hlavy na jedné straně a kovové desky na druhé straně. Závitová tyč umožňuje nastavit mezeru v obou rovinách.

Materiál S235 + olejový film.


Připevnění Závěs pro oboustranné svařování.



ZRB 16/120



ZRB 12/120



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠		
ZRB 12/100	●	8428	45	37	100	6,0	510	10
ZRB 16/120	●	8429	45	43	120	8,0	1004	10

povlak:
● olejový film

ZMC

Stavební závěs




Použití Závěs určený pro svařování např. těžkých dílenských dveří. Vzhledem k vlastnostem aplikace je chráněn olejovým filtrem, který zabraňuje korozi oceli.

Materiál S235 + olejový film.

Připevnění Závěs pro oboustranné svařování.



ZMC 150/150



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	d	≠		
ZMC 150/150	●	805821	150	150	4,5	830	10

povlak:
● olejový film

ZZBR

Závěs s uzávěrem brány




Použití Závěs je vyroben z úzkého obdélníkového dílu, podlouhlého křídla s otvorem a okem, které umožňuje použití visacího zámku. Určeno pro montáž a ochranu bran, branek, dveří nebo truhlic.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø4; vratový šroub M8.



ZMC 150/150

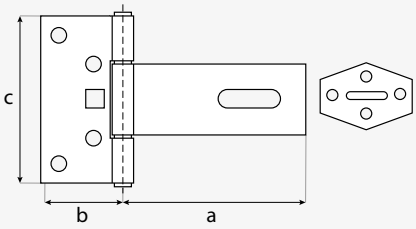

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø4	□9		
ZZBR 150	●	8711	100	50	100	2,5	8	1	290	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

ZZB

Pásový závěs s uzávěrem brány

Použití Univerzální pásový závěs s podlouhlým tvarem a odolným výpletem. Určeno pro montáž a ochranu bran, branek, dveří nebo truhlic. Závěs je vyroben z úzkého obdélníkového dílu, podlouhlého křídla s otvorem a okem, které umožňuje použití visacího zámku.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.


Připevnění Vruty do dřeva ø6; vratový šroub M6.




ZZB 250



ZZB 200



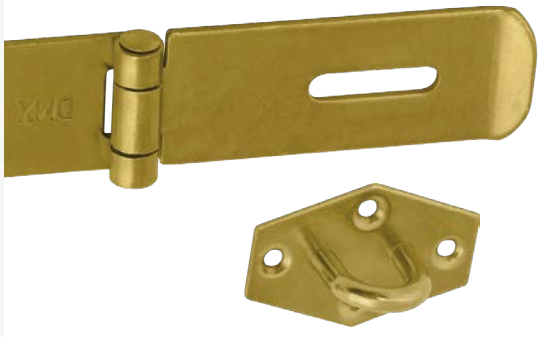

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø6	□7		
ZZB 200	●	8731	200	95	35	2,5	6	1	208	10
ZZB 250	●	8732	250	95	35	2,5	6	1	241	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

ZZK

Závěs se skrytým zavíráním

Použití Univerzální pásový závěs s podlouhlým tvarem a odolným výpletem. Určeno pro montáž a ochranu bran, branek, dveří nebo truhlic. Vybaveno otvorem a okem, které umožňuje použití visacího zámku.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø4.






ZZK 75



ZZK 50



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø7		
ZZK 50	●	8751	130	50	45	2,0	7	166	10
ZZK 75	●	8753	175	75	55	2,0	9	346	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý



ZZP

Závěs s jednoduchým zavíráním

Použití Univerzální závěs s odolným výpletem. Ohnutá část detailu umožňuje proplachování konstrukčních prvků. Určeno pro montáž a ochranu bran, branek, dveří nebo truhlic. Vybaveno otvorem a okem, které umožňuje použití visacího zámku.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø4.



ZZP 80




ZZP 50



ZZP 25








symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø7		
ZZP 25	●	8721	75	35	25	1,5	5	42	10
ZZP 50	●	8722	90	50	45	1,5	7	144	10
ZZP 80	●	8723	90	80	45	1,5	8	159	10

povlak:

● galvanický zinek, žlutý

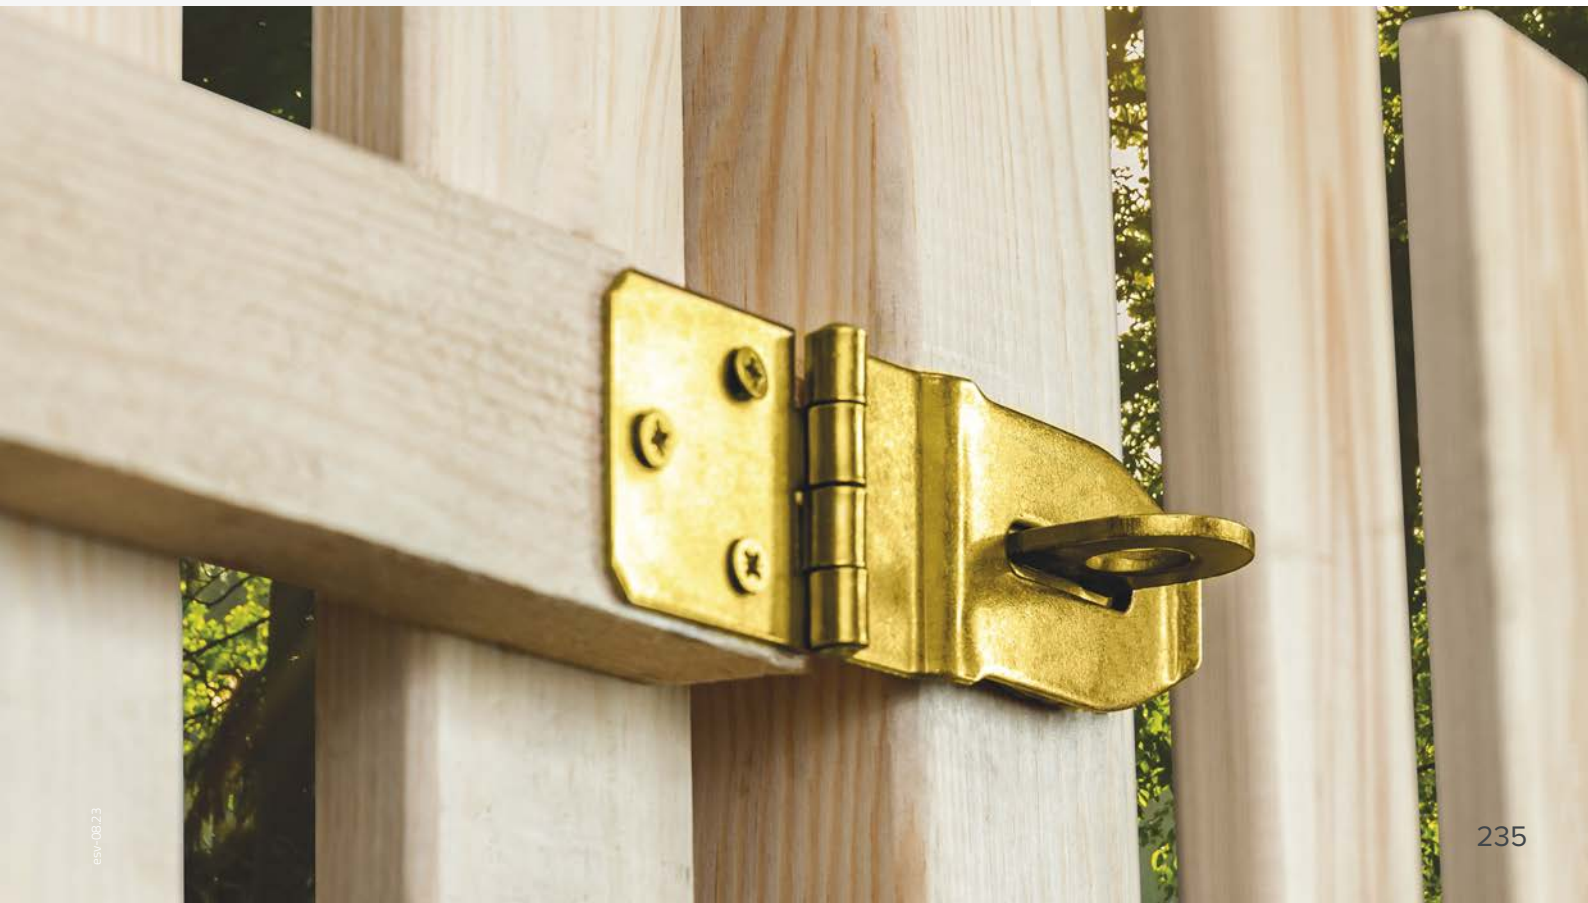

ZBZ


Ozdobný vratový závěs se zavíráním

Použití Dekorativní trojúhelníkový závěs určený pro montáž a zajištění bran, branek, dveří nebo okenic. Rustikální povrchová úprava mu dodává elegantní vzhled a umožňuje vytvářet zajímavá aranžmá. Vybaveno otvorem a okem, které umožňuje použití visacího zámku.


Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.


Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5; pojezdový šroub ZACB M8.



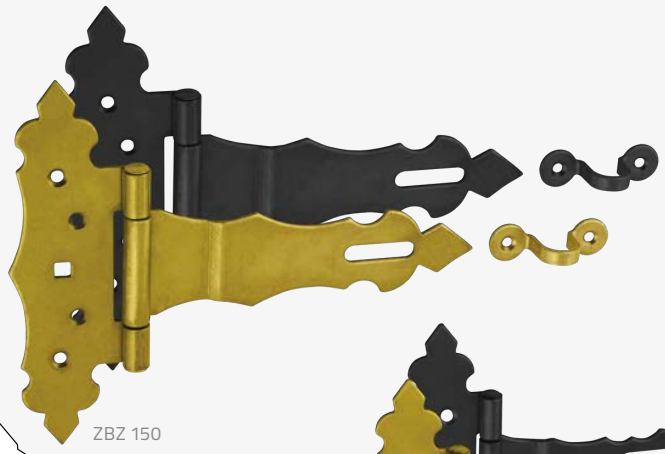

ZBZ 150




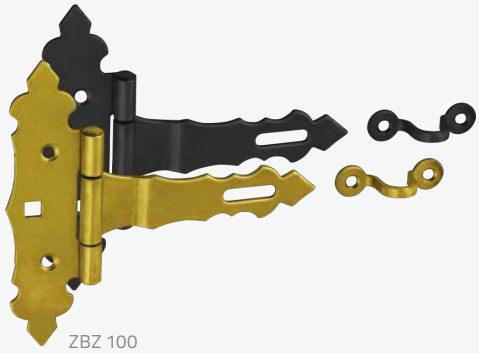

ZBZ 100

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø5	□7		
ZBZ 100	●	810816	100	35	130	2,0	4	1	177	10
	■	810812	100	35	130	2,0	4	1	177	10
ZBZ 150	●	810826	150	50	170	2,5	6	1	295	10
	■	810822	150	50	170	2,5	6	1	295	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

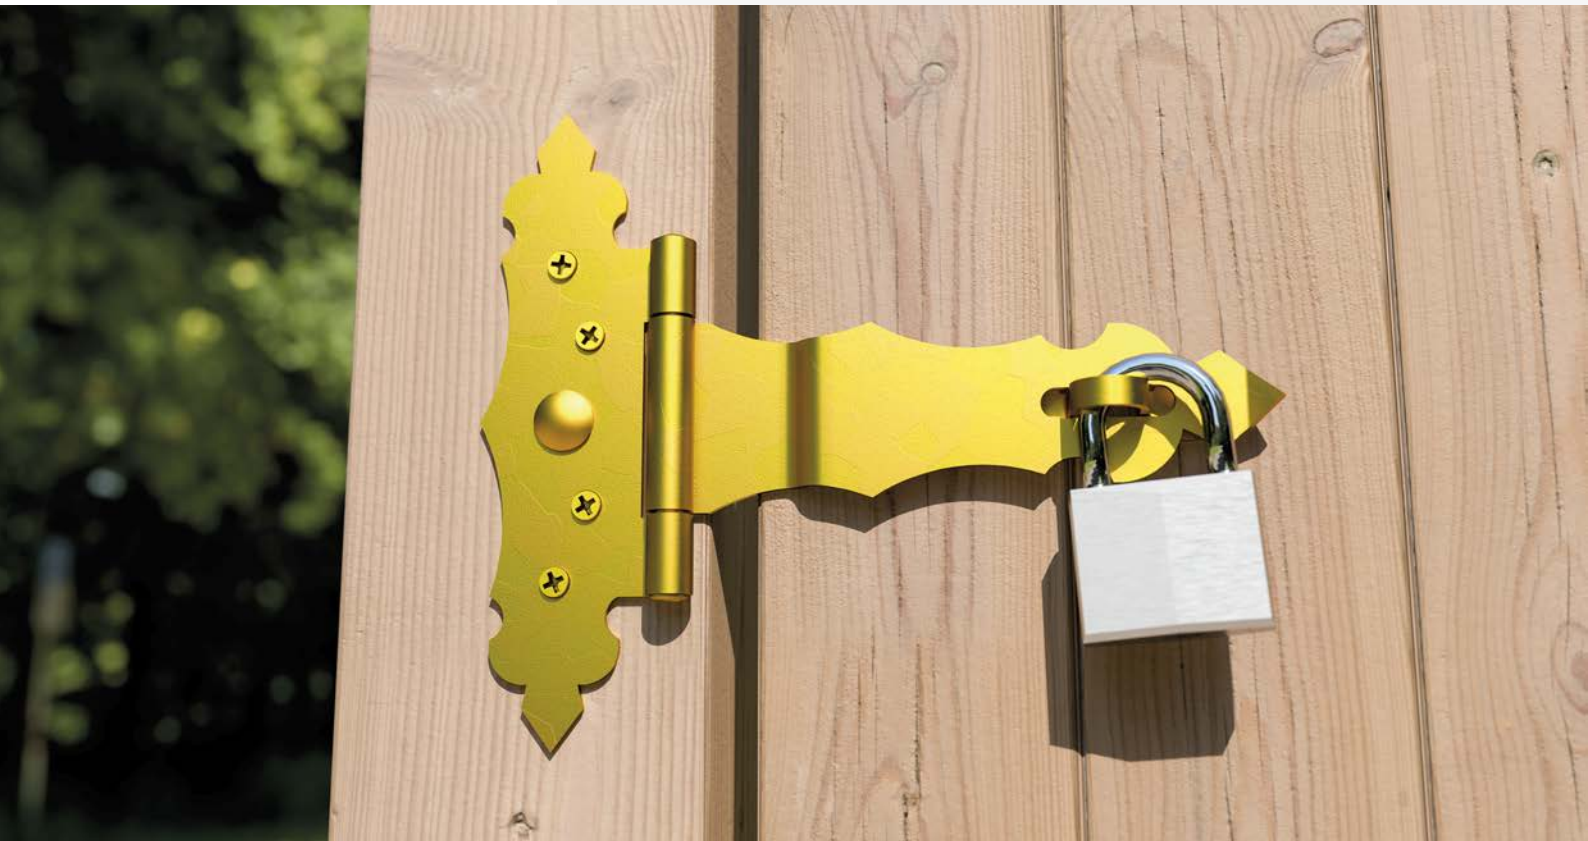

ZOZ

Ozdobný závěs se zavíráním

Použití Ozdobný podélný závěs určený pro montáž a zajištění bran, branek, dveří nebo okenic. Rustikální povrchová úprava mu dodává elegantní vzhled a umožňuje vytvářet zajímavá aranžmá. Vybaveno otvorem a okem, které umožňuje použití visacího zámku.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.



ZOZ 125




ZOZ 100



ZOZ 75







symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø5		
ZOZ 75	●	7945616	75	26	30	2,0	4	52	10
	■	7945612	75	26	30	2,0	4	52	10
ZOZ 100	●	7945626	100	28	30	2,0	4	59	10
	■	7945622	100	28	30	2,0	4	59	10
ZOZ 125	●	7945636	125	40	30	2,0	4	67	10
	■	7945632	125	40	30	2,0	4	67	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

ZWD


Petlice se skobou z válcovaného drátu



Použití Lehký uzávěr v černé barvě sloužící k připevnění visacího zámku na dveře nebo bránu. Účinně chrání před otevřením.

Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø3, ø4.

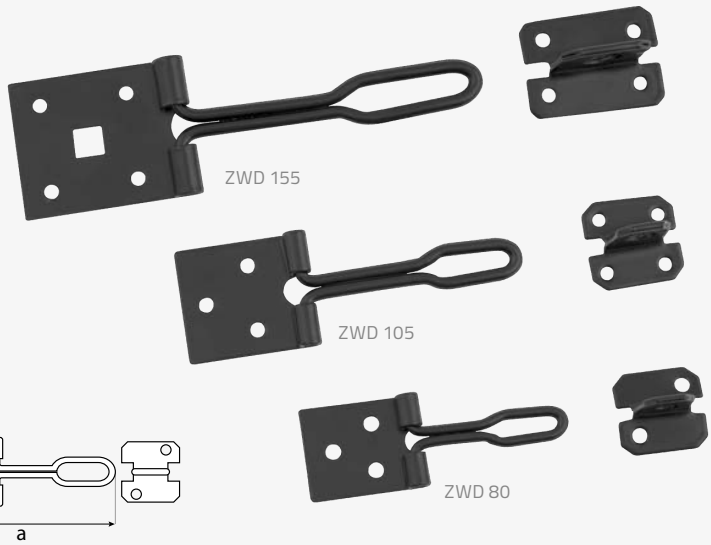

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø3	ø4	□9		
ZWD 80	●	87401	80	28	1,4	5	–	–	28	20
ZWD 105	●	87402	105	35	1,4	–	7	–	41	20
ZWD 155	●	87403	155	45	1,4	–	8	1	79	20

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

ZWK


Závěs se skrytým zavíráním



Použití Černý uzávěr pro připevnění visacího zámku na dveře nebo bránu. Účinně chrání před otevřením.

Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4,5, ø6; šrouby ZAS ø4,5.

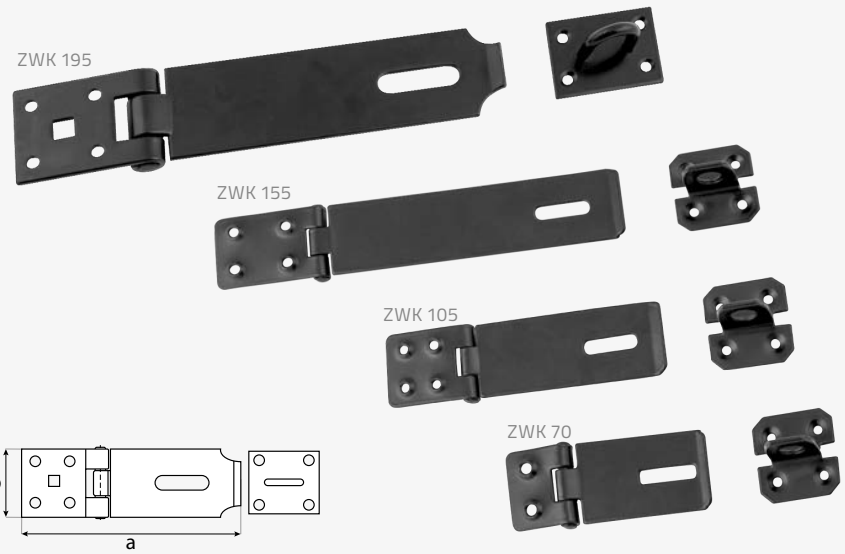

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4,5	ø6	□11		
ZWK 70	●	87411	70	40	1,8	6	–	–	78	10
ZWK 105	●	87412	105	40	1,8	8	–	–	100	10
ZWK 155	●	87413	155	40	1,8	8	–	–	138	10
ZWK 195	●	87414	195	55	4,0	–	8	1	630	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

ZWP

Bezpečnostní zavírací petlice


Použití Černý uzávěr pro připevnění visacího zámku na dveře nebo bránu. Účinně chrání před otevřením.
Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Vruty do dřeva ø6; vratový šroub M10.



ZWP 270



ZWP 170



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø6	□11	□12		
ZWP 170	●	87421	167	55	4,0	8	1	–	465	10
ZWP 270	●	87422	263	55	4,0	8	–	1	610	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé




ZWPO

Bezpečnostní zavírací petlice

Použití Otočná petlice v černé barvě slouží k připevnění visacího zámku na dveře nebo bránu. Otočením prvku se skryjí použité spojovací prvky. Účinně chrání před otevřením.
Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Vruty do dřeva ø6.



ZWPO 270



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø6		
ZWPO 270	●	87431	263	55	4,0	8	610	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé




W


Zástrč s plochým jezdcem jednoduchá

Použití Univerzální zástrč s plochým jezdcem určená k zamykání okenic, dveří nebo truhlic. Zabraňuje automatickému otevírání nebo pohybu dveří a poklopů.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø5.

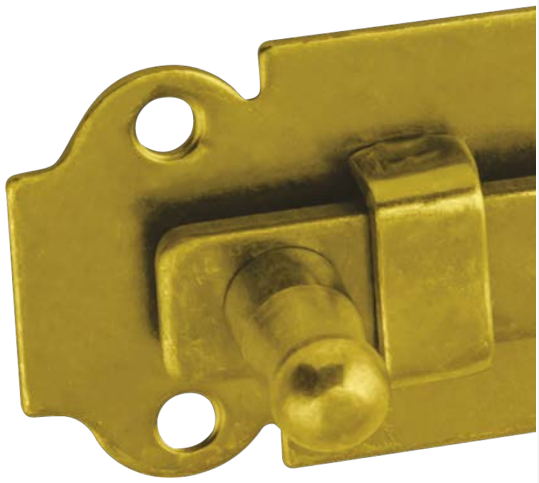

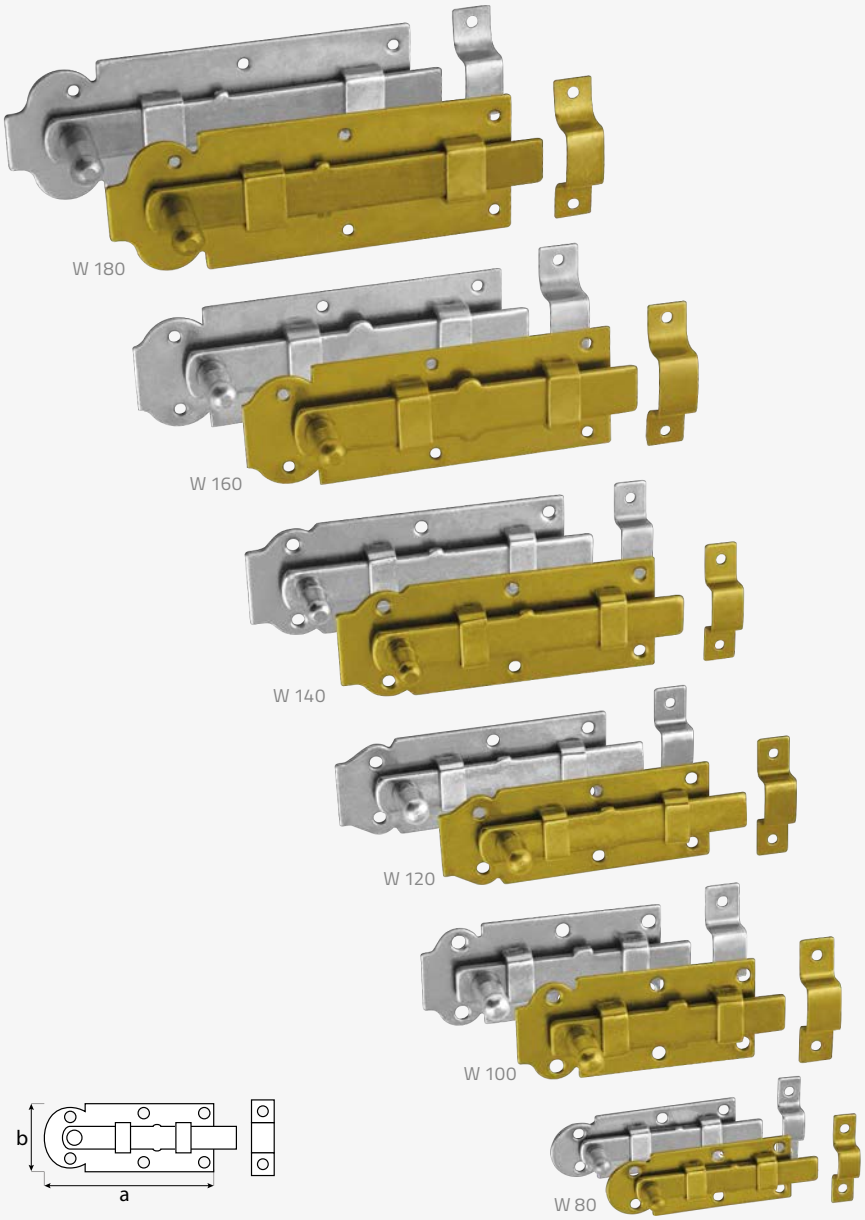



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4	ø5		
W 80	●	8501	80	30	2,5	8	–	57	10
	●	85014	80	30	2,5	8	–	57	10
W 100	●	8502	100	45	6,0	–	8	141	10
	●	85024	100	45	6,0	–	8	141	10
W 120	●	8503	120	45	6,0	–	8	170	10
	●	85034	120	45	6,0	–	8	170	10
W 140	●	8504	140	55	5,0	–	8	217	10
	●	85044	140	55	5,0	–	8	217	10
W 160	●	8505	160	55	5,0	–	8	283	10
	●	85054	160	55	5,0	–	8	283	10
W 180	●	8506	180	65	5,0	–	8	324	10
	●	85064	180	65	5,0	–	8	324	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

domax

WZTW

Zástrč lisovaná zamykací jednoduchá

Použití Univerzální zástrč s plochým jezdcem určená k zamykání okenic, dveří nebo truhlic. Zabraňuje automatickému otevírání nebo pohybu dveří a poklopů.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø5.




WZTW 120




WZTW 100



WZTW 80



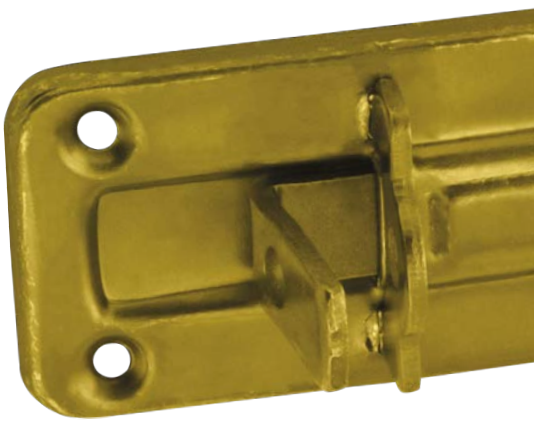

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4	ø5		
WZTW 80*	●	8551	80	40	1,0	8	–	61	20
	●	85514	80	40	1,0	8	–	61	20
WZTW 100	●	8552	100	40	1,0	–	8	90	20
	●	85524	100	40	1,0	–	8	90	20
WZTW 120	●	8553	120	45	1,0	–	8	130	20
	●	85534	120	45	1,0	–	8	130	20

** WZTW 80 nemá otvor pro visací zámek*

povlak:
- ● galvanický zinek, žlutý
- ● galvanický zinek, stříbrný



WZP


Zástrč zamykací rovná



Použití Lehká zástrč s plochým jezdcem určená k zamykání okenic, dveří nebo truhlic. Má otvor pro připevnění visacího zámku. Zabraňuje automatickému otevření nebo pohybu dveří a poklopů a chrání před třetími osobami.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø5.

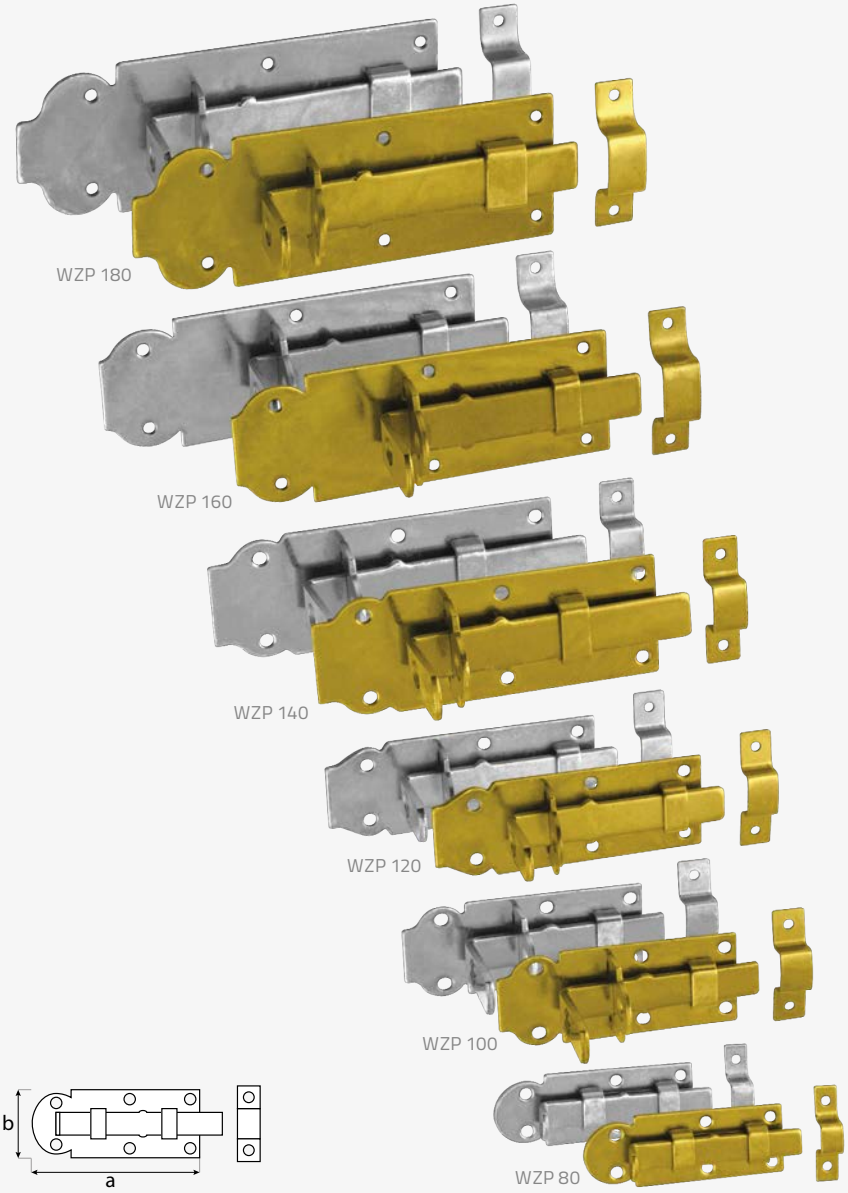



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4	ø5		
WZP 80*	●	8531	80	30	3,0	8	–	52	10
	●	85314	80	30	3,0	8	–	52	10
WZP 100	●	8532	100	45	5,0	–	8	140	10
	●	85324	100	45	5,0	–	8	140	10
WZP 120	●	8533	120	45	5,0	–	8	157	10
	●	85334	120	45	5,0	–	8	157	10
WZP 140	●	8534	140	55	5,0	–	8	209	10
	●	85344	140	55	5,0	–	8	209	10
WZP 160	●	8535	160	55	6,0	–	8	269	10
	●	85354	160	55	6,0	–	8	269	10
WZP 180	●	8536	180	65	6,0	–	8	291	10
	●	85364	180	65	6,0	–	8	291	10

** WZP 80 nemá otvor pro visací zámek*

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

domax


WZW

Zástrč zamykací s vyhnutým jezdcem


Použití Lehká zástrč s vyhnutým jezdcem určená k zamykání okenic, dveří nebo truhlic. Má otvor pro připevnění visacího zámku. Zabraňuje automatickému otevření nebo pohybu dveří a poklopů a chrání před třetími osobami.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.


Připevnění Vruty do dřeva ø5.

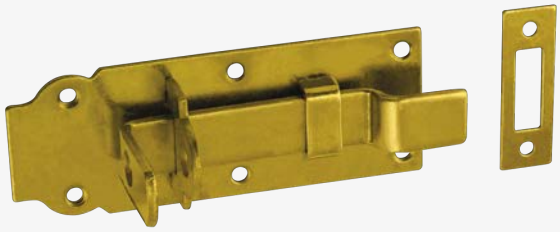


WZW 140

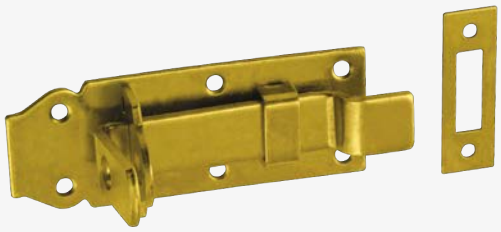

WZW 120

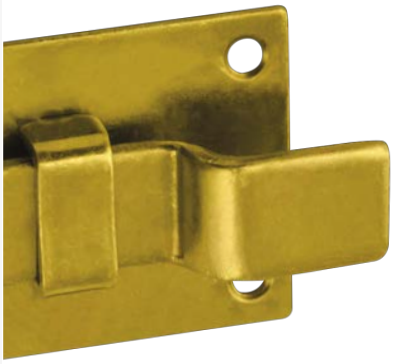



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WZW 120	●	8543	120	45	5,0	8	168	10
WZW 140	●	8544	140	55	5,0	8	237	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý




WRO

Zástrč s kulatým jezdcem

Použití Lehká zástrč s kulatým jezdcem určená k zamykání okenic, dveří nebo truhlic. Zabraňuje automatickému otevírání nebo pohybu dveří a poklopů.


Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø5.

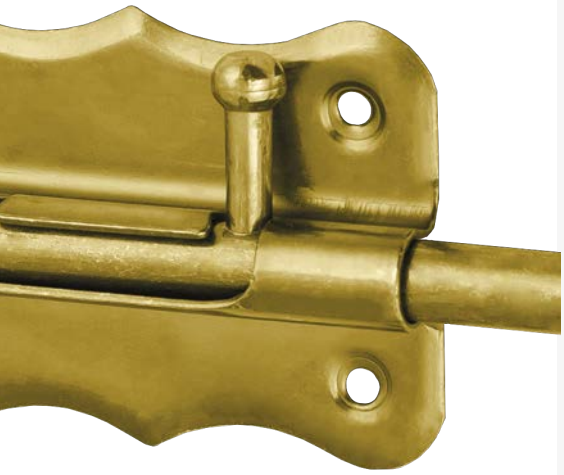




WRO 120

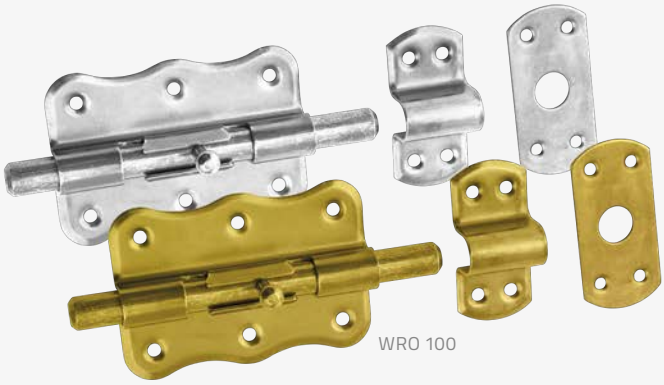


WRO 100



WRO 70

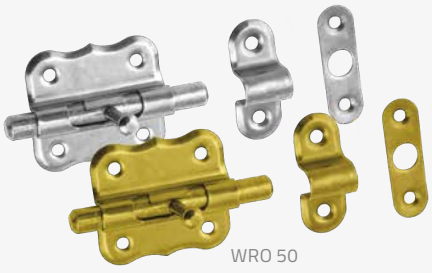

WRO 50





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø4	ø5		
WRO 50	●	8561	50	50	1,0	6	–	82	10
	●	85614	50	50	1,0	6	–	82	10
WRO 70	●	8562	70	50	1,0	–	6	110	10
	●	85624	70	50	1,0	–	6	110	10
WRO 100	●	8563	100	65	1,5	–	10	310	10
	●	85634	100	65	1,5	–	10	310	10
WRO 120	●	8564	120	68	1,5	–	10	397	10
	●	85644	120	68	1,5	–	10	397	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

WZD

Zástrč s plochým jezdcem

Použití Zástrč s plochým jezdcem navržená v minimalistickém stylu, určená k uzamčení okenic, dveří nebo truhlic. Zabraňuje automatickému otevírání nebo pohybu dveří a klapek.

Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø3.



WZD 160



WZD 140




WZD 120



WZD 100





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø3		
WZD 100	●	850811	100	46	1,0	6	85	20
WZD 120	●	850812	120	46	1,0	8	102	16
WZD 140	●	850813	140	46	1,0	8	124	12
WZD 160	●	850814	160	46	1,0	8	146	12

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé



WOS


Zástrč s kulatým jezdcem úzká



Použití Lehká zástrč s kulatým jezdcem určená k zablokování okenic, dveří nebo truhlic. Zabraňuje automatickému otevření nebo pohybu dveří a klapek. Malá velikost zajišťuje diskrétní instalaci produktu.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø3, ø4.

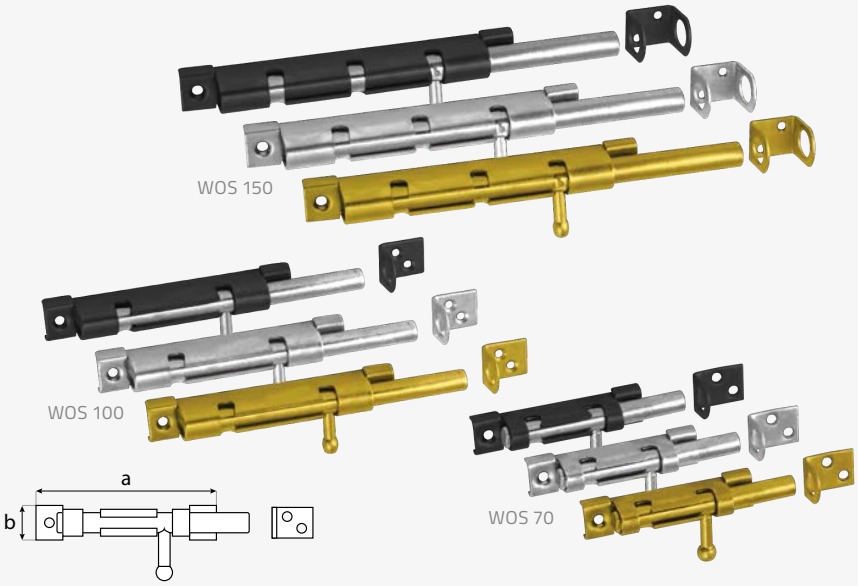

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø3	ø4		
WOS 70	●	8572	70	10	1,5	4	–	72	10
	●	85724	70	10	1,5	4	–	72	10
	■	85722	70	10	1,5	4	–	72	10
WOS 100	●	8573	100	10	1,5	4	–	101	10
	●	85734	100	10	1,5	4	–	101	10
	■	85732	100	10	1,5	4	–	101	10
WOS 150	●	8574	150	16	1,5	–	4	235	10
	●	85744	150	16	1,5	–	4	235	10
	■	85742	150	16	1,5	–	4	235	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé



WPS

Ozdobná zástrč s plochým jezdcem

Použití Zástrč s plochým jezdcem s ozdobnou úpravou upevňovacích prvků. Navrženo tak, aby blokovalo okenice, dveře nebo truhly. Zabraňuje automatickému otevírání nebo pohybu dveří a poklopů.

Materiál DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.




WPS 300



WPS 250





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WPS 250	■	86562	250	41	1,5	6	317	10
WPS 300	■	86572	300	41	1,5	6	358	10

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé



WOK

Zástrč s kulatým jezdcem




Použití Zástrč používaná jako uzavírací prvek v různých typech dřevěných bran, dveří nebo okenic. Má otvor pro připevnění visacího zámku. Zabraňuje automatickému otevření nebo pohybu dveří a poklopů a chrání před třetími osobami.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø6.



WOK 100



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø6		
WOK 100	●	850821	100	58	2,5	6	265	10
	■	8508212	100	58	2,5	6	265	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé



WHS

Závora s kódovým zámkem (sada)




Použití Závora používaná jako uzavírací prvek v různých typech dřevěných bran, dveří nebo okenic. Má vestavěný kódový zámek, který vám umožní nastavit čtyřmístný kód sami.

Materiál ZL + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4,5.



WHS 1



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	ø4,5		
WHS 1	●	883801	123	48	40	6	332	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

WZF


Nábytková zástrč




Použití Lehká, malorozměrová poniklovaná zástrč používaná jako uzavírací prvek v různých typech dřevěných bran, dveří nebo okenic.

Materiál DC01 + poniklovaný.

Připevnění Vruty do dřeva ø5.

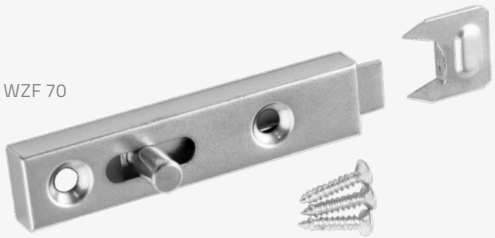

WZF 70



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	ø5		
WZF 70	■	850801	70	15	9	2	16	10

povlak:
■ poniklovaný

WCW

Těžká ozdobná závora



Použití Těžká závora s dekorativním povrchem. Používá se jako uzavírací prvek pro velké brány nebo dveře. Ideální pro kůlnu, sklad nebo vrata do stodoly. Vybaveno otvorem a okem, které umožňují použití visacího zámku.

Materiál S235 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.


Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.



WCW 340



WCW 250

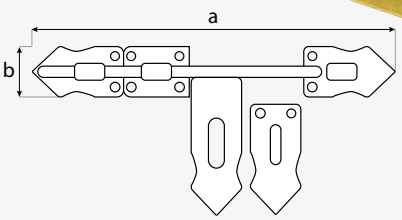

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WCW 250	●	8658	250	40	2,0	13	736	5
	■	86582	250	40	2,0	13	736	5
WCW 340	■	86592	340	40	2,0	13	878	5

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé




WCZ

Těžká závora


Použití Těžká závora s rustikálním povrchem. Používá se jako uzavírací prvek pro velké brány nebo dveře. Ideální pro kůlnu, sklad nebo vrata do stodoly. Vybaveno otvorem a okem, které umožňují použití visacího zámku.

Materiál S235 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø6; vratový šroub ZACB M8.

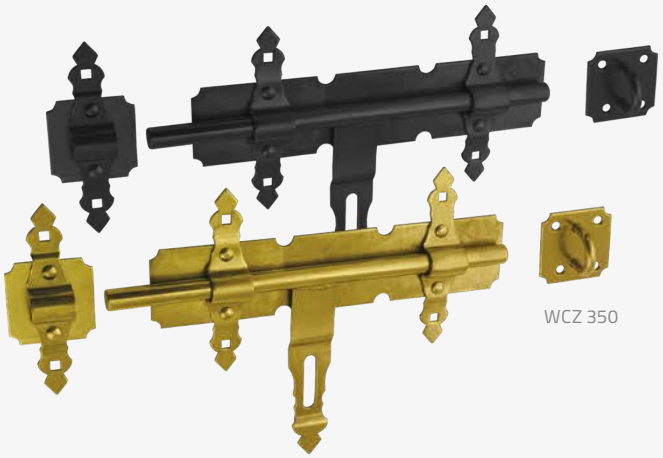


WCZ 350

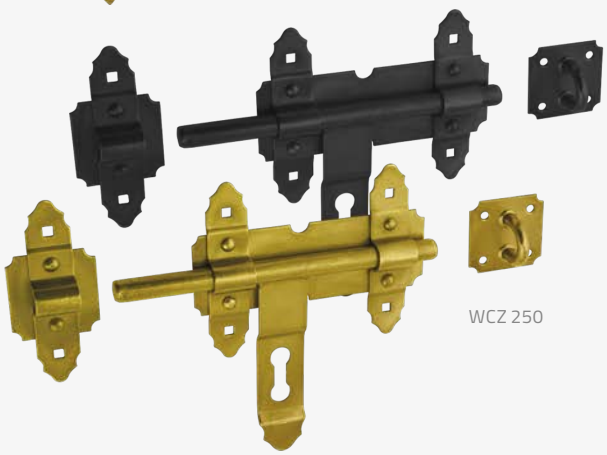

WCZ 250



WCZ 200







symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø7	□7		
WCZ 200	●	8651	200	200	2,5	4	6	637	5
	■	86512	200	200	2,5	4	6	637	5
WCZ 250	●	8652	250	200	2,5	4	6	970	5
	■	86522	250	200	2,5	4	6	970	5
WCZ 350	●	8654	350	200	2,5	4	6	1165	2
	■	86542	350	200	2,5	4	6	1165	2

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

WZK


Zástrč INOX



Použití Zavírání je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli. Zámek se vyrábí spuštěním pohyblivé závory, která zabrání samovolnému otevření brány nebo dveří. Má otvory pro dodatečné připevnění visacího zámku.

Materiál INOX nerezová ocel.

Připevnění Vruty do dřeva INOX ø4,5, ø5.







symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]		otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø4,5	ø5		
WZK 45	■	850851	45	40	4	–	81	20
WZK 60	■	850852	61	52	–	4	150	10

povlak:
■ INOX nerezová ocel

WHK

Zavírání – zámek na klíč




Použití Zamykací závěs opatřený zámkem a dvěma klíči (součástí balení). Po uzavření jsou zakryty všechny upevňovací prvky jako šrouby nebo vruty, což zvyšuje bezpečnost proti případnému vyšroubování. Perfektní bude například v kůlnách na nářadí.

Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4,5, ø5; šrouby ZAS ø4,5.







symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]		otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø4	ø5		
WHK 1	●	883811	95	30	7	–	110	10
WHK 2	●	883812	140	40	–	7	170	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23


domax
PWM
v naší nabídce
Šroubovací patka sloupku s šestihranem
viz str. 108

WHG

Samosvorná zástrč




Použití Gravitační uzávěr pro brány a dveře. Vybaveno samosvorným zámkem. Má další možnost umístit visací zámek do otvorů blokujících závoru.

Materiál DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.

WHG 50



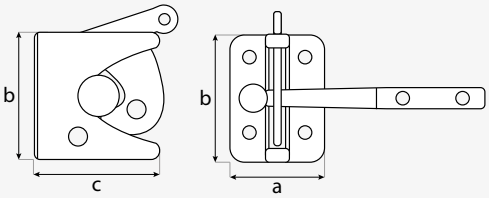

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	ø5		
WHG 50	●	8838322	48	38	58	6	201	10


povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé



WOG

Zahradní závora

Použití Gravitační zahradní zástrč. Model WOG 80 je navíc vybaven druhým ramenem, díky kterému je možné bránu otevřít z vnější strany plotu.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.

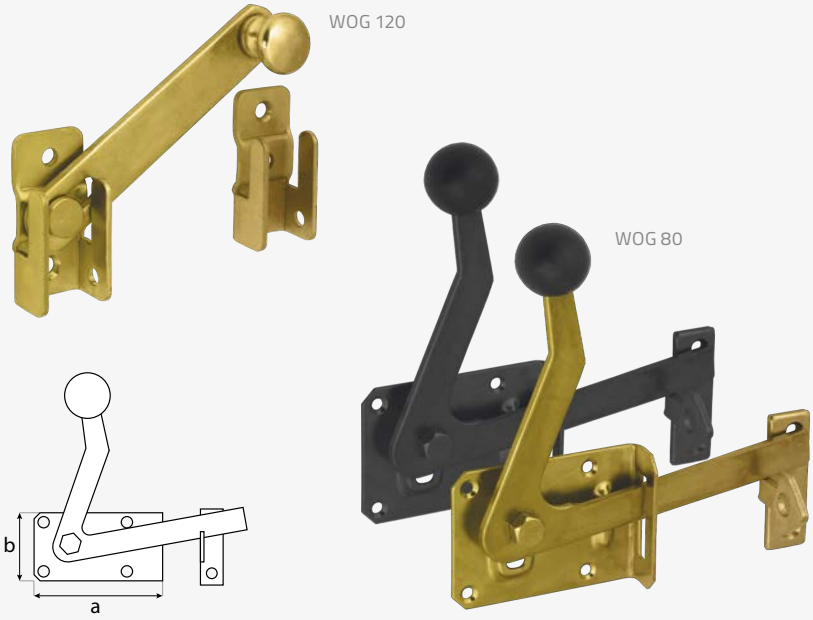



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WOG 80	●	8612	80	60	2,0	6	310	5
	■	86122	80	60	2,0	6	310	5
WOG 120	●	8613	120	20	2,0	4	165	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

WOGO

Zahradní závora

Použití Gravitační zahradní závora s rustikálním povrchem.
Materiál DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WOGO 120	■	86142	120	–	2,0	4	165	10

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

WZO

Závora




Použití Jednoduchá a velmi odolná závora. Skvěle se bude hodit všude tam, kde je možné automatické nebo náhodné otevření brány. Je vyrobena z oceli o tloušťce 4 mm a chráněna dvojitou antikorozní ochranou DUPLEX.

Materiál DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4,5; šrouby ZAS ø4,5.





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø4,5		
WZO 160	■	850841	155	80	50	4,0	7	285	10

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

WBR

Závora branová




Použití Velká závora s rustikálním povrchem. Používá se jako zavírací detail pro velké brány nebo dveře. Ideální pro kůlnu, sklad nebo vrata do stodoly. Vybaveno prvkem, který umožňuje použití visacího zámku.

Materiál S235 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø6.





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø4	ø6,5		
WBR 260	■	86402	260	115	100	4,0	10	–	1870	6
WBR 440	●	8641	440	70	180	8,0	–	12	1289	5
	■	86412	440	70	180	8,0	–	12	1289	5

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: S235 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

WHF

Pružina pro zavírání brány (sada)

Použití Samozavírací pružina určená pro zahradní brány. Napnutí mechanismu se reguluje imbusovým klíčem. Sada dostupná v nabídce obsahuje šrouby, čep a zajišťovací olovnici.

Materiál DC01 + galvanický zinek, stříbrný; ZL + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WHF 280	○	883821	280	22	3,0	2	152	10
	●	8838212	280	22	3,0	4	315	10

povlak:
○ galvanický zinek, stříbrný
● nastříkaný práškovou barvou, černé

WHD

Zavírač zahradních dveří (sada)

Použití Dveřní zavírač určený pro brány nebo dveře.Vestavěná pružina umožňuje nastavit rychlost zavírání dveří.

Materiál ZL + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø4.

WHD 1





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]		otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø4		
WHD 1	●	883831	120	30	6	396	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

WRG

Zástrč zasouvací



Použití Zástrč zablokuje dveře, vrata, brány, okenice.Brání automatickému pohybu dveří.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.

Připevnění Vruty do dřeva ø5.



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WRG 100	●	8630	100	48	1,5	8	170	10
WRG 120	●	8624	120	60	1,3	8	611	10
WRG 240	●	8632	240	60	2,0	10	747	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

WOT

Zástrč



Použití Lehká zástrč zablokuje dveře, vrata, brány, okenice. Brání automatickému pohybu dveří.

Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø6.



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø6		
WOT 450	●	8508312	450	41	2,5	6	635	6
WOT 600	●	8508322	600	41	2,5	6	805	6

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23


WSP

Pružinová zástrč s dřevěnou rukojetí

Použití Pružinová zástrč s dřevěnou rukojetí používaná jako uzavírací prvek do různých typů dřevěných bran, dveří nebo okenic. Vestavěný pružinový mechanismus umožňuje rychlé a efektivní uzavření konstrukce.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.

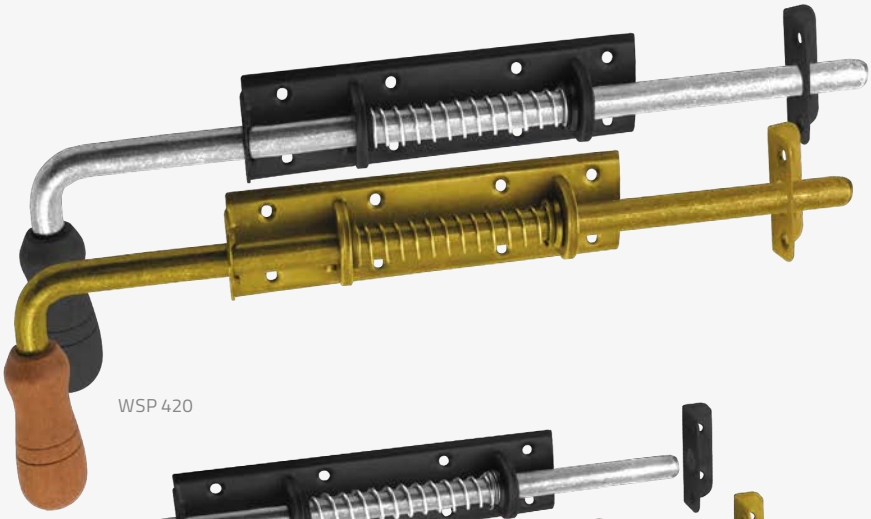

WSP 420




WSP 260




WSP 200



WSP 150

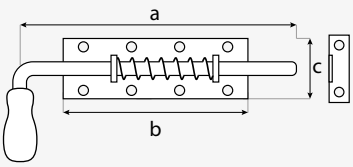

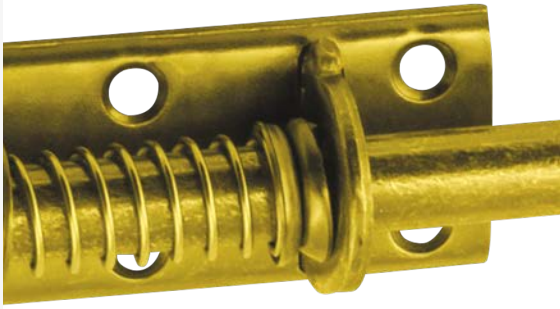




symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	ø5		
WSP 150	●	8620	150	50	–	8	221	10
WSP 200	●	8618	200	120	30	10	212	10
WSP 260	●	8621	300	190	50	10	608	10
	■	86212	300	190	50	10	608	10
WSP 420	●	8623	420	190	50	10	737	10
	■	86232	420	190	50	10	737	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

WRU


Vertikální zástrč s rukojetí

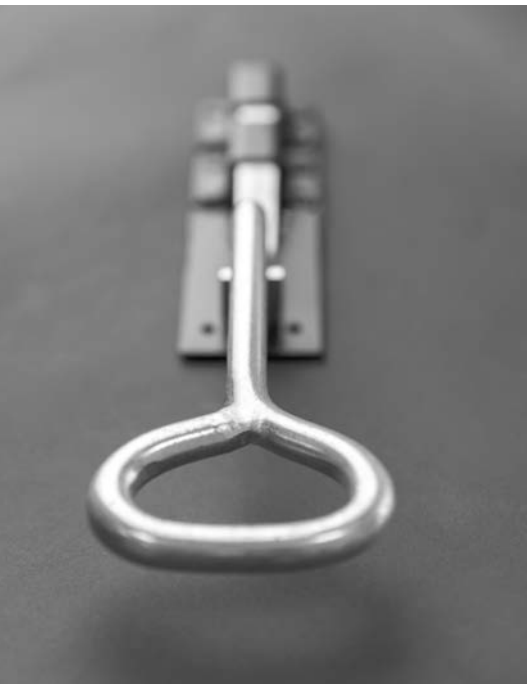


Použití — Vybaveno pohodlnou rukojetí pro otevírání brány a omezovači blokujícími pohyby táhla v zástrči, díky čemuž samovolně nespadne a detail lze namontovat jak do horní, tak do spodní části brány. Sada obsahuje desku – protikus.

Materiál — DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění — Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.



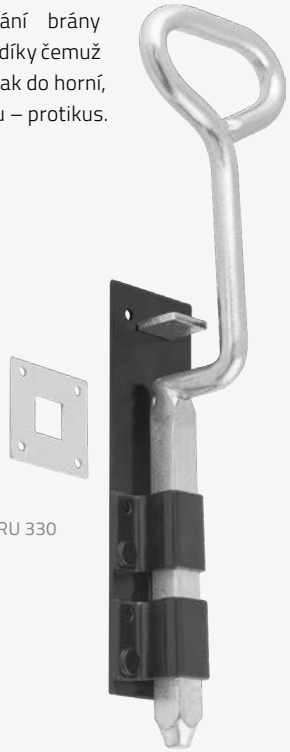

WRU 330

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WRU 330	●	8641911	330	55	3,0	10	863	6

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

WRB


Vertikální zástrč



Použití — Automatická bezpečnostní závora pro brány nebo křídlové brány. Detail byl navržen tak, aby se dal ovládat nohou. Zavírá se stisknutím horní části a otevírá se stisknutím spodní části. Sada obsahuje desku - protikus.

Materiál — DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění — Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.





WRB 210

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WRB 210	●	8641901	210	52	2,3	8	863	6

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé


WRZ


Vertikální zástrč

Použití Bezpečnostní zástrč pro brány nebo křídlové brány. Vybavena dorazy, které blokují pohyb táhla v zástrči, díky čemuž samovolně nespadne a detail lze namontovat do horní i spodní části brány. Sada obsahuje desku - protikus.

Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.

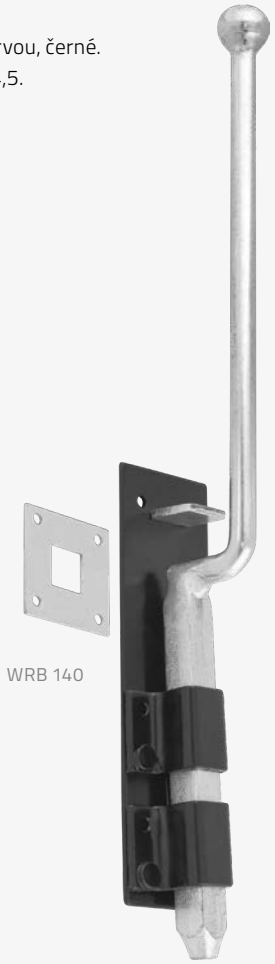



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø5		
WRZ 410	●	8641921	410	55	3,0	10	905	6

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé






ZHK

Háček s očkem k zašroubování

Použití Hák na dveře, schránky a okenice.
Materiál DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Háček má očko se závitem určeným pro zašroubování přímo do dřeva.



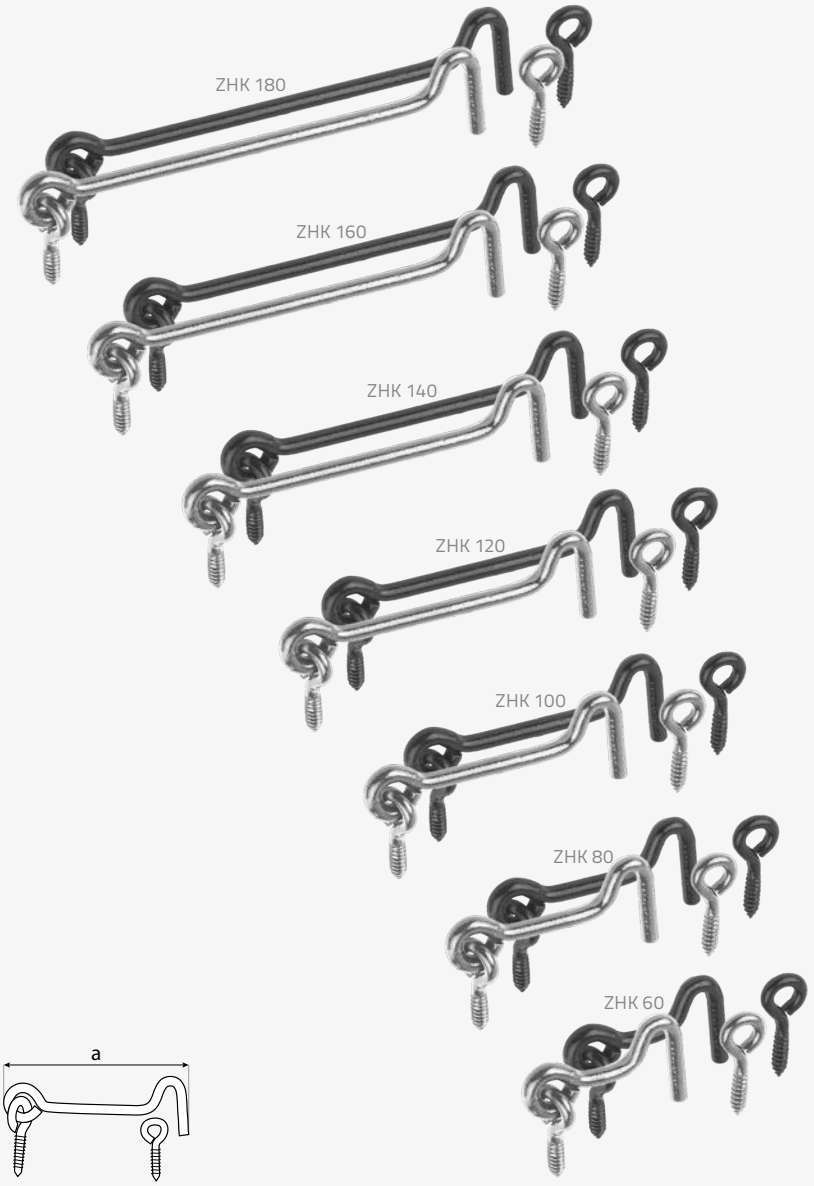



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm] a	hmot. [g]	balení [ks.]
ZHK 60	●	8871	60	17	50
	●	88712	60	17	50
ZHK 80	●	8872	80	20	50
	●	88722	80	20	50
ZHK 100	●	8873	100	35	50
	●	88732	100	35	50
ZHK 120	●	8874	120	38	50
	●	88742	120	38	50
ZHK 140	●	8875	140	52	20
	●	88752	140	52	20
ZHK 160	●	8876	160	57	20
	●	88762	160	57	20
ZHK 180	●	8877	180	70	20
	●	88772	180	70	20

povlak:
● galvanický zinek, stříbrný
● nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

domax

ZHP

Háček s kloubem

Použití Zavírání na háček opatřený dvěma klouby pro usnadnění práce ve dvou osách. Háky lze použít k uzamčení dveří, bran nebo k přidržení okenic v otevřené poloze.

Materiál DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.


Připevnění Vruty do dřeva ø4.

ZHP 110



ZHP 160









symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]		otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø4		
ZHP 110	●	887801	106	37	4	118	20
ZHP 160	●	887802	157	37	4	138	20

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé
● galvanický zinek, stříbrný

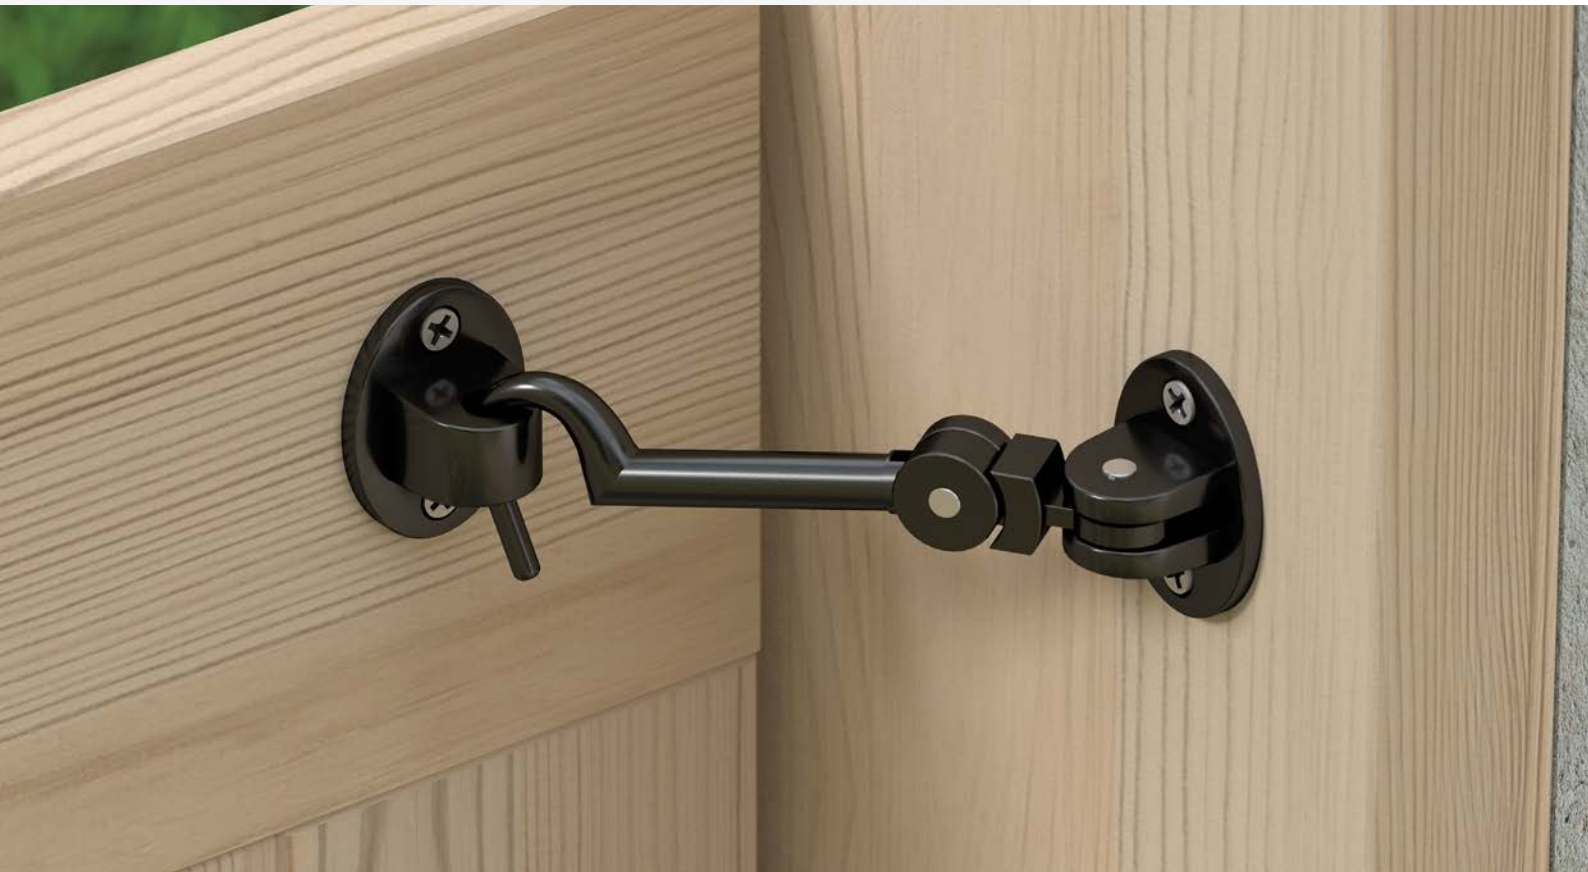



ZSK

Zámek bedny

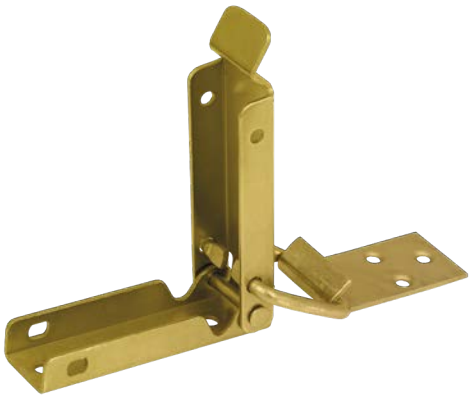

Použití Skládací zámek na bedny.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný.
Připevnění Vruty do dřeva ø5.

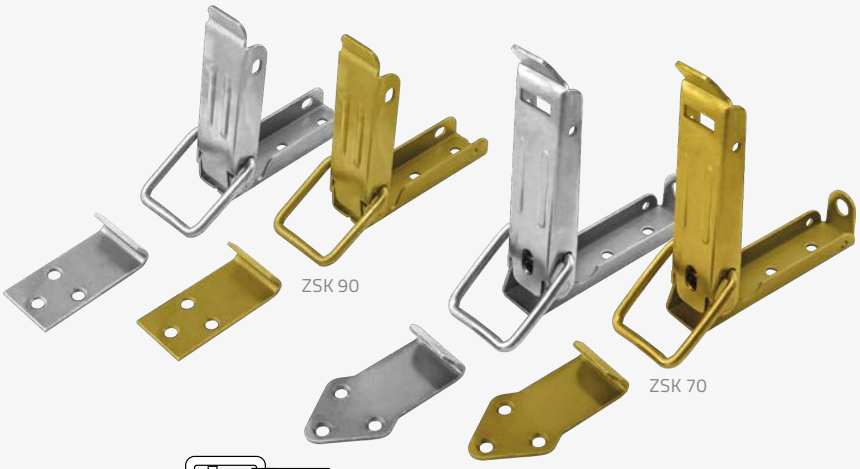



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]		otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø5		
ZSK 70	●	8760	70	20	5	101	20
	●	87604	70	20	5	101	20
ZSK 90	●	8761	94	24	5	188	10
	●	87614	94	24	5	188	10


povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný

SP

Očko



Použití Očko k přišroubování s všestranným použitím.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.
Připevnění Vruty do dřeva ø4,5 ø5, ø6.

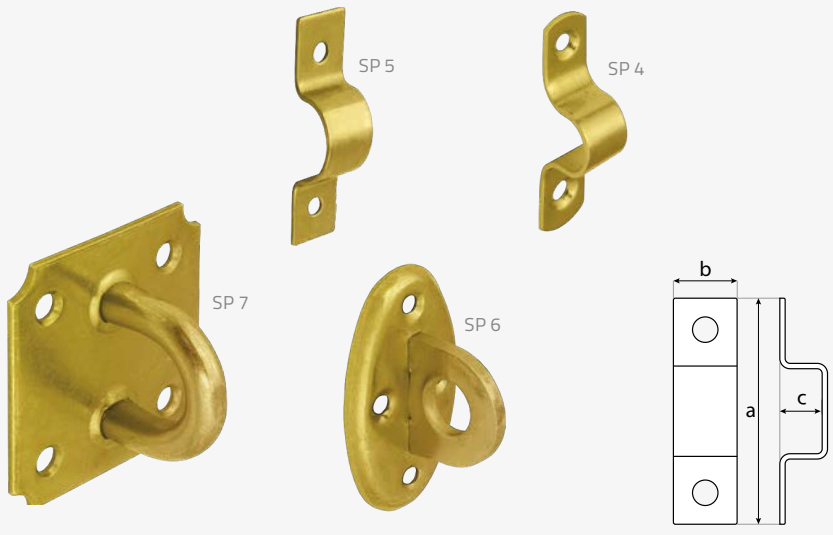

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	ø4,5	ø5	ø6		
SP 4	●	8665	57	13	18	2	–	–	10	20
SP 5	●	8666	59	16	15	–	2	–	14	20
SP 6	●	8670	64	39	14	4	–	–	43	10
SP 7	●	8671	61	59	23	–	–	4	92	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23



domax

v naší nabídce

LBO

spojka kulatých trámů

viz str. 95

ST

Podpěrka garážových dveří



Použití Skládací podpěrka s gumovým krytem pro garážová vrata a brány. Umožňuje uzamknout dveře v otevřené nebo pootevřené poloze.

Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + nastříkaný práškovou barvou, bílá, hnědá, antracit.

Připevnění Vruty do dřeva ø6.



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otvory [mm]		hmot. [g]	balení [ks.]
			a	ø	≠	ø6	ø6,5		
ST 250	●	8821	250	14	1,0	2	–	132	10
	○	88213	250	14	1,0	2	–	132	10
	●	88214	250	14	1,0	2	–	132	10
	●	88215	250	14	1,0	2	–	132	10
ST 350	●	8822	350	17	1,0	–	4	325	2

povlak:
- ● galvanický zinek, žlutý
- ○ nastříkaný práškovou barvou, bílá
- ● nastříkaný práškovou barvou, hnědá
- ● nastříkaný práškovou barvou, antracit

SBR


Zámek brány



Použití Gravitační zámek ve tvaru tukana. Používá se jako uzavírací prvek v různých typech dřevěných bran a dveří.

Materiál S235 + horký zinek.

Připevnění Vruty do dřeva ø6; kruhové kotvy M5.

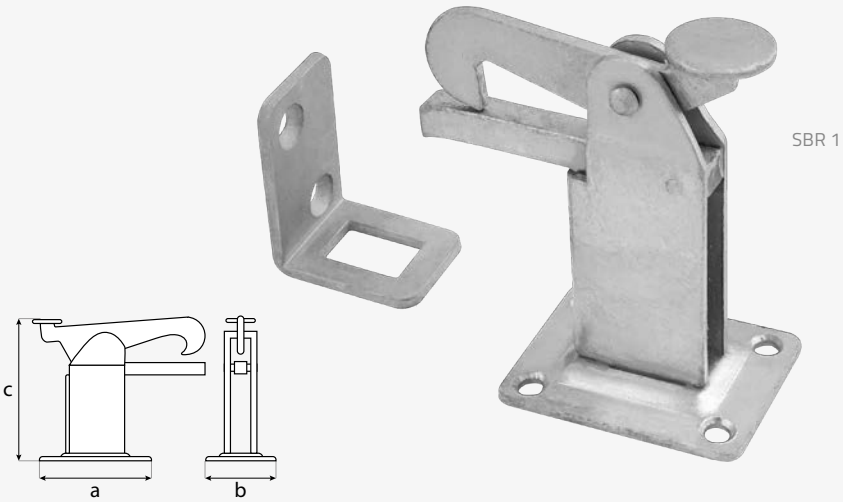

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	ø6		
SBR 1	●	882711	65	50	98	6	440	4

povlak:
- ● horký zinek

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

SBK

Kolo brány


Použití Otočné kolo s tlumičem určené pro těžší brány a brány. Usnadňuje pohyb brány po určené dráze a zabudovaná pružina snižuje vliv nerovností terénu.

Materiál DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Vruty do dřeva ø6.



SBK 1





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø6		
SBK 1	■	882701	285	200	67	2,5	7	1200	4

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé



SBO

Bránový stoper k přišroubování.





Použití Bránový stoper k přišroubování k betonu. Omezuje dosah a odskok křídla brány, prodlužuje její životnost. Pryžový prvek funguje jako nárazník.

Materiál S235 + horký zinek.

Připevnění Kotva kroužková PBK M10; šroub do betonu PBW 10,5.

SBO 1

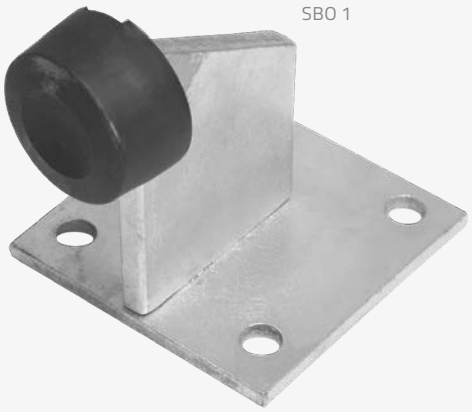




symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	ø12		
SBO 1	●	882721	100	100	115	4	942	4

povlak:
● horký zinek

SB 90

Bránový stoper k zabetonování

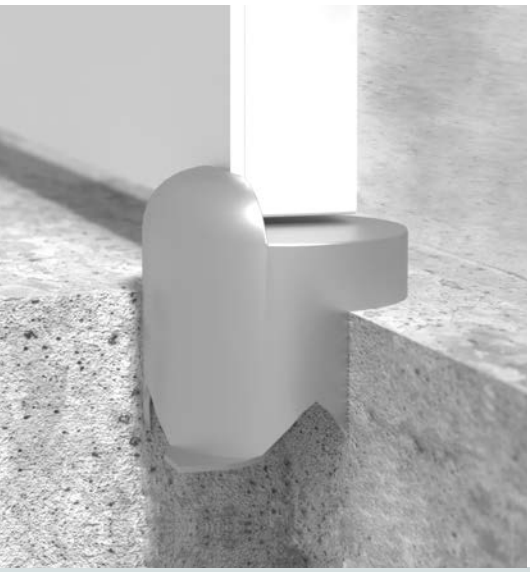


Použití Bránový stoper určený k zabetonování. Omezuje dosah a odskakování křídla brány a prodlužuje jeho životnost.

Materiál S235 + galvanický zinek, stříbrný.

Připevnění Betonová zátka.

SB 90





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠		
SB 90	●	8825	90	90	16	1,5	323	5

povlak:
● galvanický zinek, stříbrný

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

esv-08.23

domax

SB 160

Bránový stoper k přišroubování


Použití Bránový stoper k přišroubování k betonu. Omezuje dosah a odskakování křídla brány a prodlužuje jeho životnost.

Materiál S235 + galvanický zinek, stříbrný.

Připevnění Vrut do betonu PBW 7,5; kroužková kotva M8.

SB 160






symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø12		
SB 160	●	8826	158	138	50	2,0	4	473	5

povlak:
● galvanický zinek, stříbrný



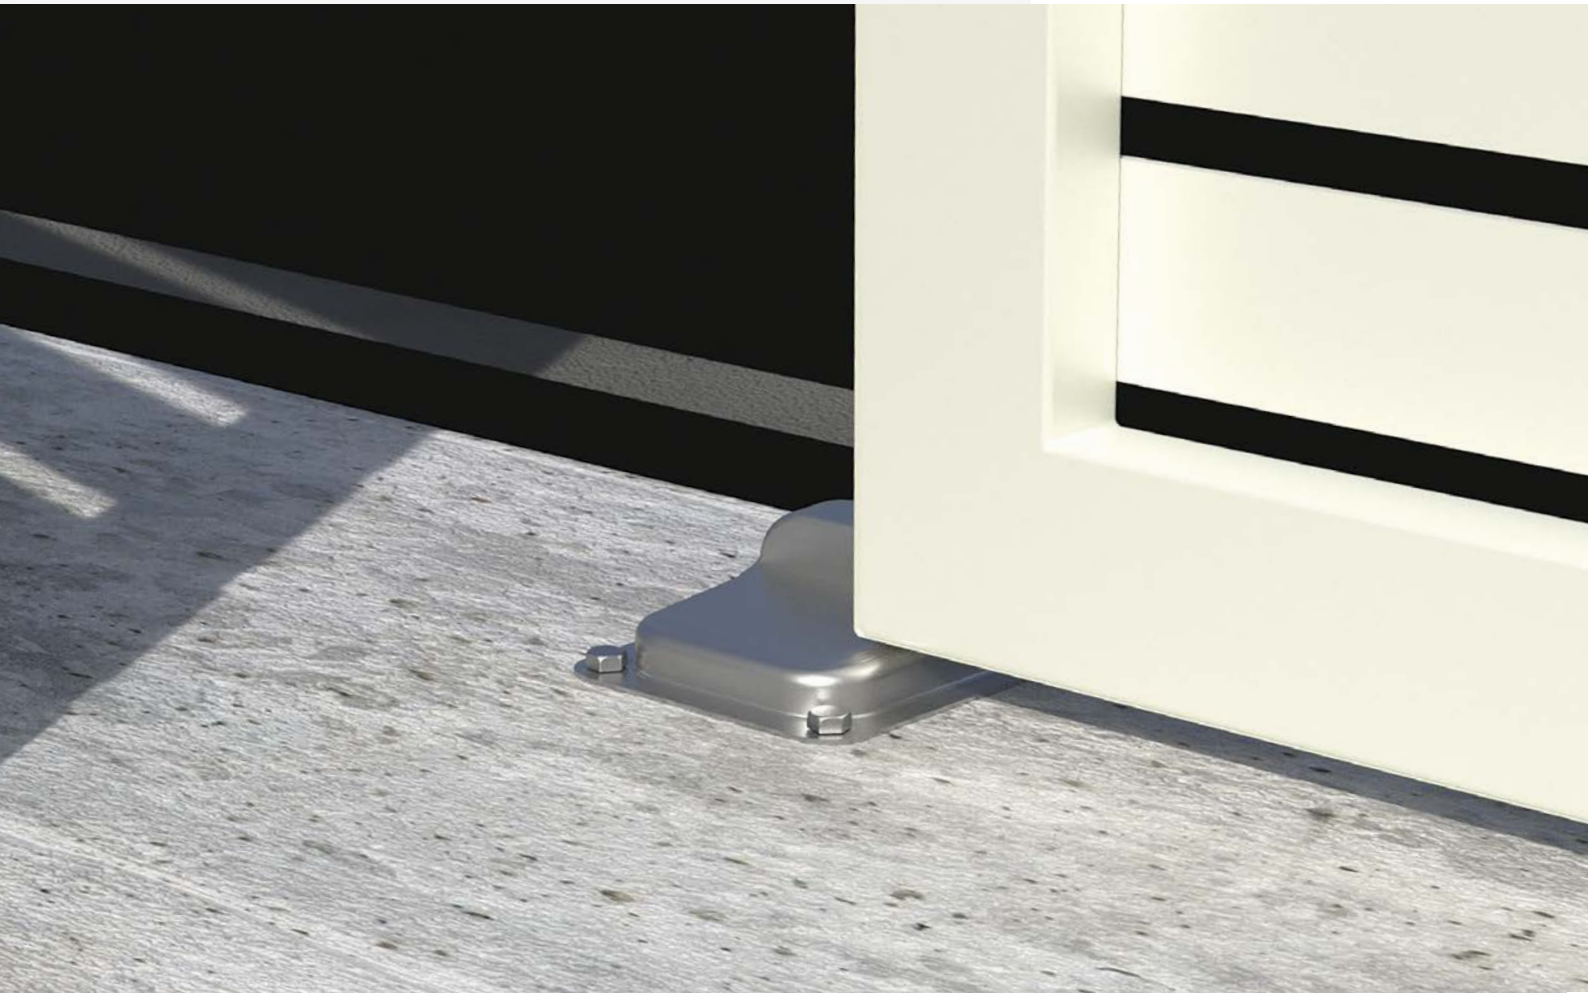

UF

Držák vlajky




Použití Jednoduchý držák vlajky umožňuje snadné a pohodlné připevnění vlajky.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.
Připevnění Dřevo: vruty do dřeva ø6; ocel: šrouby M6; beton: hmoždinka 10 mm.



UF 1



UF 2



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]					otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	ø	≠1	≠2	ø6,2		
UF 1	●	8847	70	110	26	3	1,5	3	307	6
UF 2	●	8848	70	110	24	3	1,5	3	406	6

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

US

Držák bednový




Použití Klasický skládací držák bednový. Používá se jako kování pro pohodlné otevírání zásuvek, kufrů nebo komod. Skvěle poslouží i jako transportní madlo.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Vruty do dřeva ø6.



US 115



US 90



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]			otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	≠	ø6		
US 90	●	8831	90	70	1,5	4	149	10
	●	88312	90	70	1,5	4	149	10
	■	88313	90	70	1,5	4	149	10
US 115	●	8832	115	80	1,5	4	201	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé


UN

Univerzální držák

Použití Univerzální držák s minimalistickým vzhledem na dveře, okenice nebo truhly.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý; DC01 + galvanický zinek, stříbrný.
Připevnění Vruty do dřeva ø5.









symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø5		
UN 160	●	8840	165	35	20	4	4	94	10
	●	88402	165	35	20	4	4	94	10
UN 200	●	8841	200	40	20	4	4	130	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý
● galvanický zinek, stříbrný

UNB


Rukojeť

Použití Klasická lehká rukojeť na dveře, okenice nebo truhly.
Materiál DC01 + galvanický zinek, stříbrný; DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé; DC01 + mosaz.
Připevnění Vruty do dřeva ø4, ø5, ø6











symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otvory [mm]			hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø4	ø5	ø6		
UNB 120	●	88421	120	31	33	1,3	4	–	–	22	20
	●	884212	120	31	33	1,3	4	–	–	22	20
	●	884214	120	31	33	1,3	4	–	–	22	20
UNB 140	●	88422	145	36	40	1,3	–	4	–	40	20
	●	884222	145	36	40	1,3	–	4	–	40	20
	●	884224	145	36	40	1,3	–	4	–	40	20
UNB 160	●	88423	165	40	46	1,3	–	–	4	57	10
	●	884232	165	40	46	1,3	–	–	4	57	10
	●	884234	165	40	46	1,3	–	–	4	57	10


povlak:
● galvanický zinek, stříbrný
● nastříkaný práškovou barvou, černé
● mosaz

UNR

Ozdobná rukojeť



Použití Ozdobná rukojeť s ozdobným prolisem na dveře, okenice nebo truhly.
Materiál DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.



UNR 250



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	≠	ø5		
UNR 250	■	884252	250	52	40	2,5	4	153	10


povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

UZD

Ozdobná rukojeť



Použití Ozdobná rukojeť v rustikálním stylu na dveře, okenice nebo truhly.
Materiál DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.



UZD 130



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]					otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	≠	ø5,5		
UZD 130	■	79962	270	57	52	130	3,0	6	351	5


povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

domax

UZR

Ozdobná rukojeť

Použití	Ozdobná rukojeť v rustikálním stylu na dveře, okenice nebo truhly.
Materiál	DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění	Vruty do dřeva ø5; šrouby ZAS ø4,5.




UZR 130





symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]					otv. [mm]	hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	≠	ø5		
UZR 130	■	79972	290	60	40	130	3,0	4	453	5

povlak:
■ DUPLEX: DC01 + Z275 nastříkaný práškovou barvou, černé

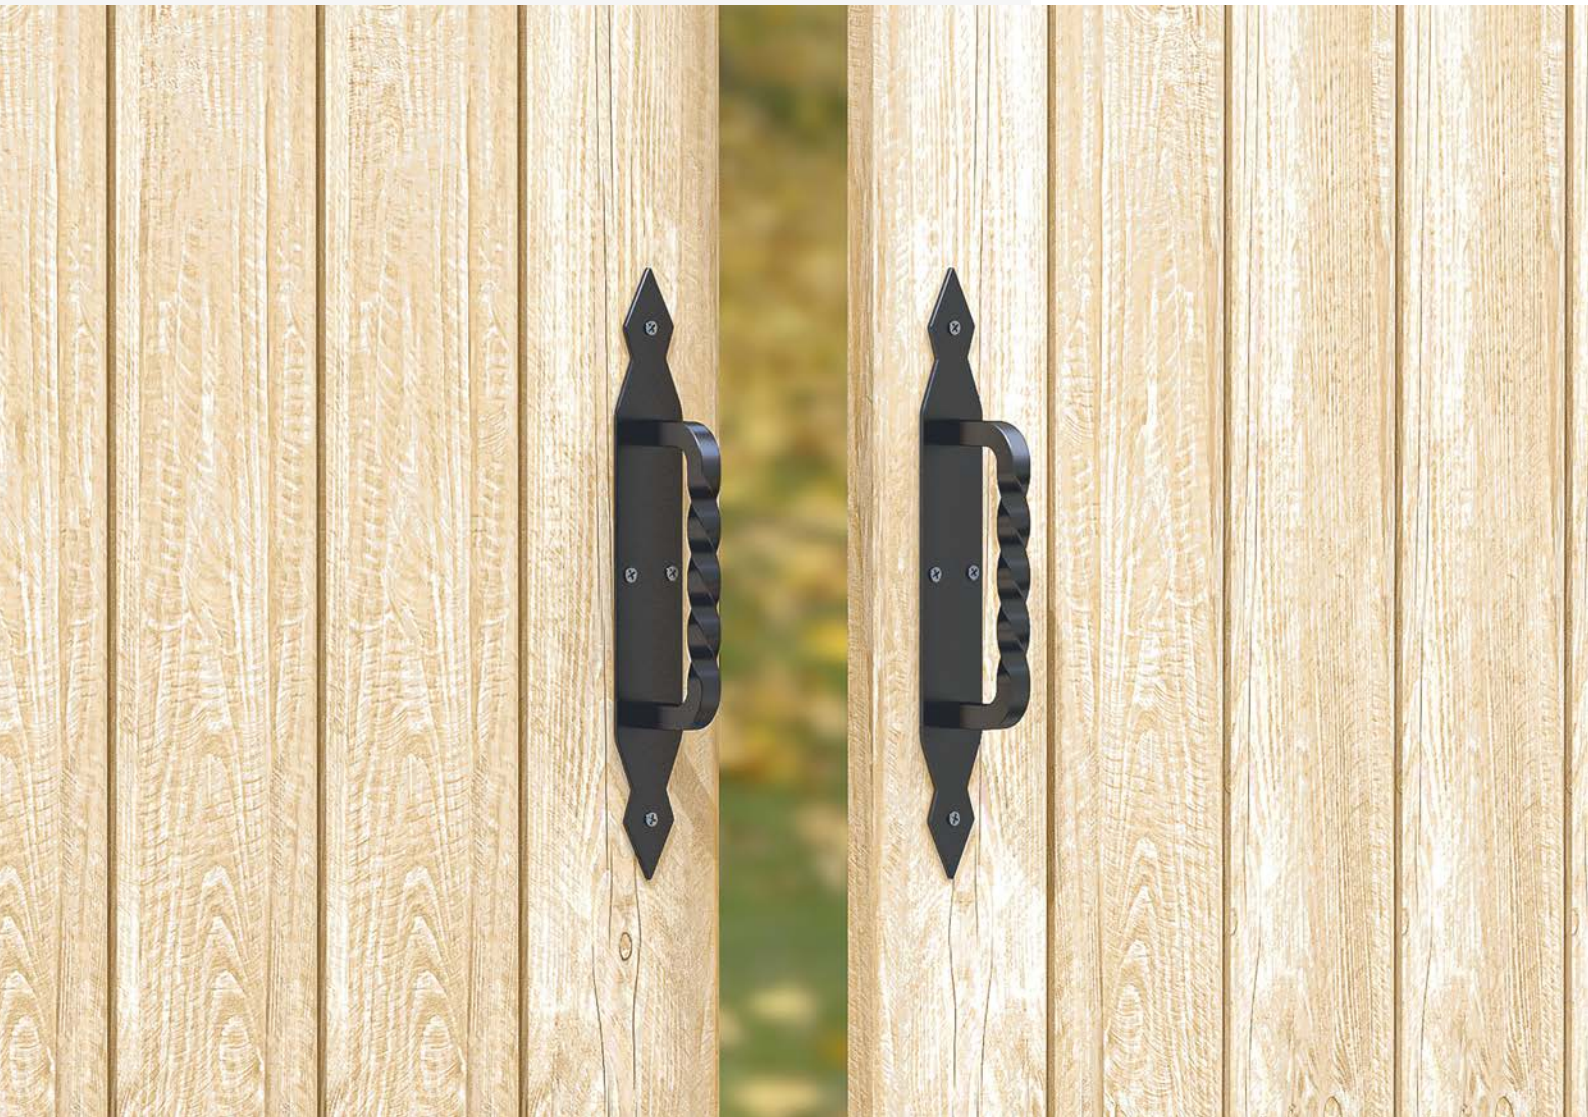

WHA


Klika s otvorem (sada)



Použití Rustikální klika se štítkem. Univerzální provedení umožňuje použití v levých i pravých dveřích. Vybaveno otvorem pro montáž cylindrické vložky do zámku.

Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Včetně metrických šroubů.

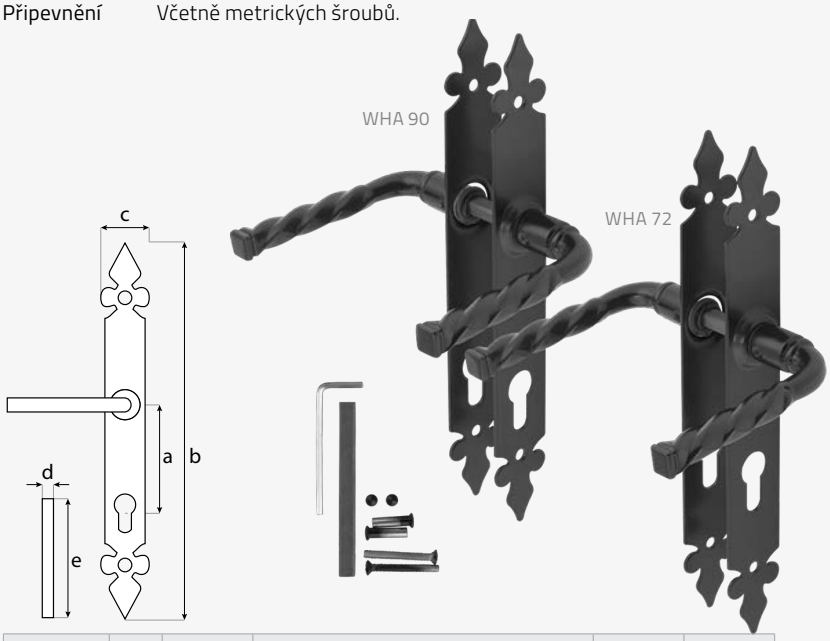

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]					hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	e		
WHA 72	●	883891	72	270	36	8	85	400	10
WHA 90	●	883892	90	270	36	8	85	420	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

WHB


Klika bez otvoru (sada)



Použití Rustikální klika se štítkem. Univerzální provedení umožňuje použití v levých i pravých dveřích.

Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.

Připevnění Včetně metrických šroubů.

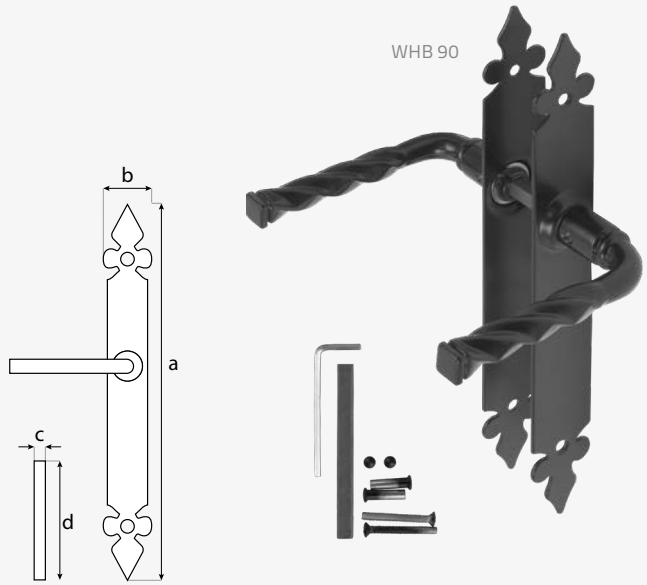

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]				hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d		
WHB 90	●	883893	270	36	8	85	450	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé




WHU

Západkový zámek (sada)



Použití Úzký západkový zámek sestávající ze sady: zámek, zástrč, montážní šrouby. Univerzální provedení umožňuje použití v levých i pravých dveřích.
Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Včetně metrických šroubů.

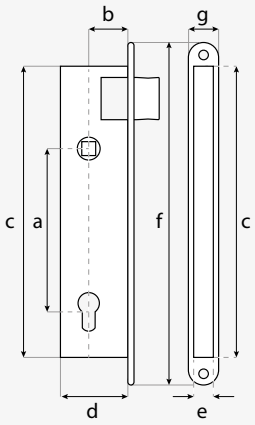

WHU 90



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]							hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	e	f	g		
WHU 90	●	883844	90	22	180	39	13	220	20	418	8


povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

WHUP

Pouzdro na zadlabací zámek



Použití Pouzdro na zadlabací zámek používaný se standardními vložkami.
Materiál DC01 + olejový film.
Připevnění Přivařovací skříňka zámku.

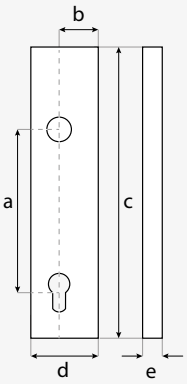

WHUP 90



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]						hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	e	≠		
WHUP 90	●	883845	90	22	225	42	26	20	374	10

povlak:
● olejový film


DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com
esv-08.23

domax

WHZ

Západkový zámek (sada)

Použití	Úzký západkový zámek sestávající ze sady: zámek, zástrč, montážní šrouby. Je k dispozici v pravé a levé verzi.
Materiál	DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění	Včetně metrických šroubů.

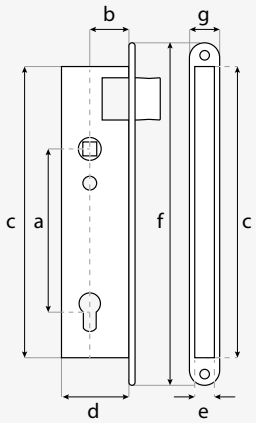




WHZ 72



symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]							hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	e	f	g		
WHZ 72 P	●	883842	72	34	180	50	13	220	20	430	8
WHZ 72 L	●	883843	72	34	180	50	13	220	20	430	8

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

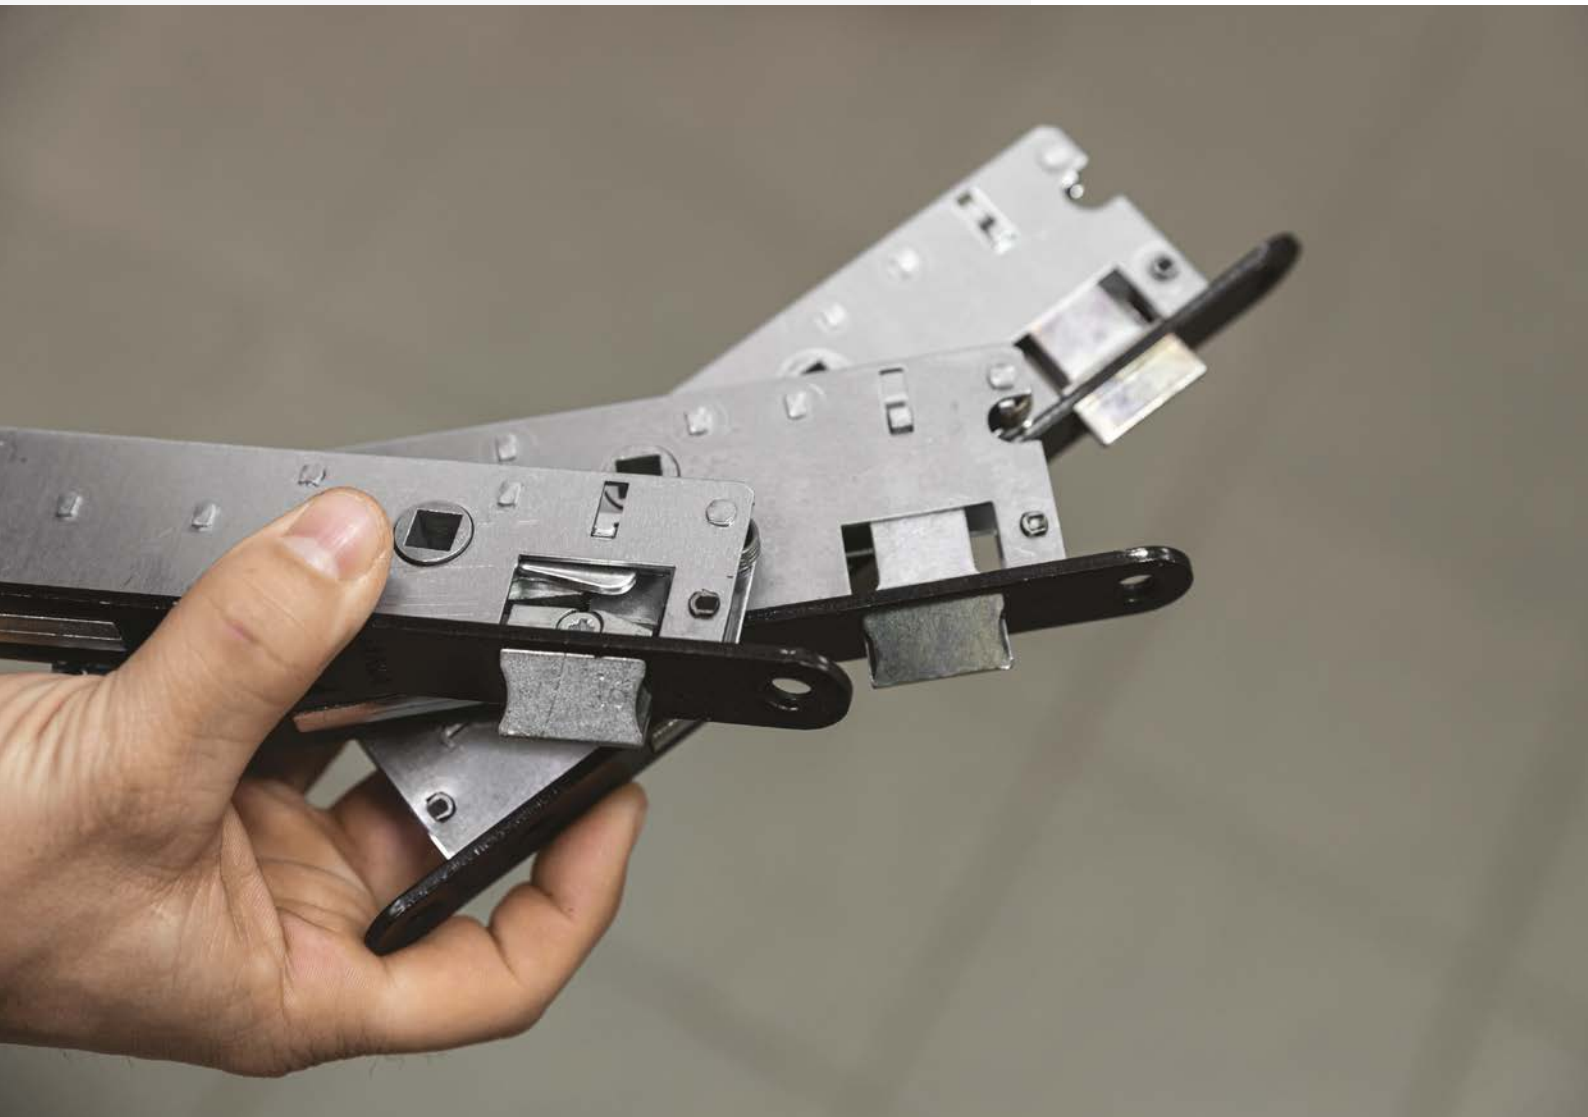

WHO


Západkový zámek



Použití Klasický západkový zámek se západkou. Univerzální provedení umožňuje použití v levých i pravých dveřích.
Materiál DC01 + galvanický zinek, žlutý.
Připevnění Vruty do dřeva součástí.

WHO 72






symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]						hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	e	f		
WHO 72	●	883841	72	50	34	15	16	80	161	10

povlak:
● galvanický zinek, žlutý

WHW


Zámek venkovských dveří (sada)

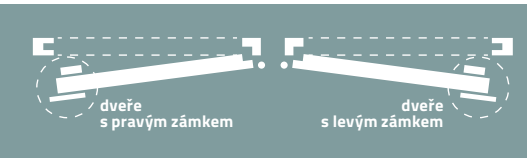



Použití Klasický venkovský zámek, který se používá ve stylových a rustikálních dveřích. Sada obsahuje: 2 kliky, 2 závory (jedna ovládaná klíčem, druhá dodatečně uzavřená zevnitř), vnější štít, univerzální úderník, 2 klíče k zámku a sada upevňovacích šroubů. Masivní litinová klika a další zámkové prvky vyrobené z oceli činí celou konstrukci extrémně odolnou.
Materiál DC01 + nastříkaný práškovou barvou, černé.
Připevnění Vruty do dřeva součástí.

WHW 100

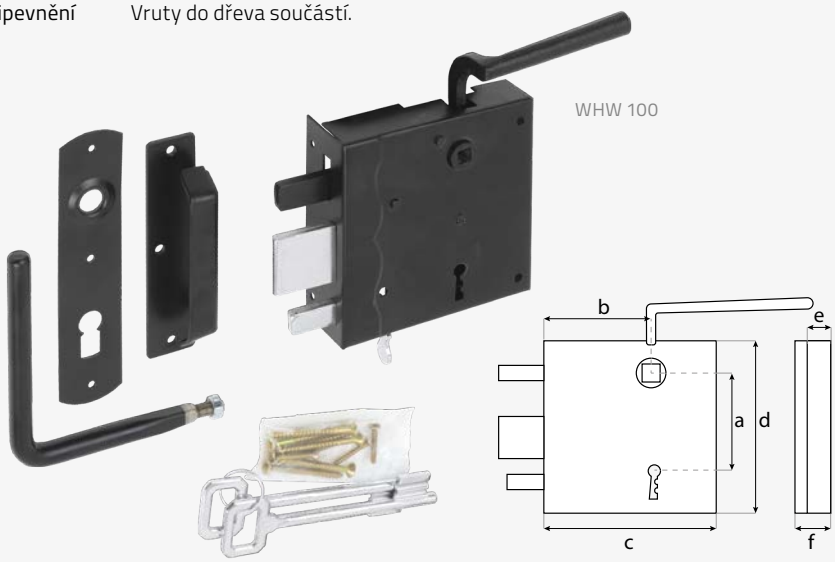

symbol	povlak	č. položky	rozměry [mm]						hmot. [g]	balení [ks.]
			a	b	c	d	e	f		
WHW 100 P	●	883846	60	65	100	110	20	40	800	10
WHW 100 L	●	883847	60	65	100	110	20	40	800	10

povlak:
● nastříkaný práškovou barvou, černé

DOMAX Sp. z o. o. ▪ al. Parku Krajobrazowego 109 ▪ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ▪ Poland
www.domax.com
esv-08.23



v naší nabídce

WKT

izolační šroub s talířovou hlavou

viz str. 298

domax

domax



DOMAX Sp. z o.o.
al. Parku Krajobrazowego 109
Łężyce, 84-207 Koleczkowo, Poland
tel. +48 58 665 82 22
fax: +48 58 665 81 20
e-mail: handlowy@domax.com
www.domax.com

DOMAX Česko s.r.o.
Staroměstská 534
739 61 Třinec, Czech Republic
tel. +420 558 273 401
e-mail: obchod@domax.cz

DOMAX SK s.r.o.
Nádražná 329
015 01 Rajec, Slovakia
tel. +421 (0) 41 598 3002
e-mail: obchod@domax.com

DOMAX System Distribution S.R.L.
Str. George Cosbuc, nr. 13, et. 1,
camera 1
Ploiești, România
+40 770 245 911
e-mail: birou@domax.com

DOMAX Distribution d.o.o.
ul. Koledovčina 8
10000 Zagreb
Hrvatska
tel. +385 99 524 3260
e-mail: ured@domax.com

DMX System doo
Trnjaci 38
11500 Krtinska Obrenovac, Serbia
tel. +381 11 875 5064
tel. +381 65 245 7294
tel. +381 65 245 7293
e-mail: office@dmxsystem.com

DOMAX Bulgaria LTD
Домакс България ЕООД
София
ул. Сан Стефано 23 А, ет. 2 ап. 4
тел. +359 882809169
e-mail: officebg@domax.com

DOMAX in Spain
David Jaén Segura
tel. +34 977 18 29 44
fax: +34 977 69 16 49
movil: +34 607 90 48 26
e-mail: d.jaen@domax.com

DOMAX in Baltics
SIA Polfix
Gustava Zemgala gatve 77 k-1
1039 Riga, Latvia
tel. +371 28334477
e-mail: baltics@domax.com

DOMAX in Moldova
Группа компаний LIDER SRL „Profmet Grup”
г. Кишинев
ул. Петриканская 33
тел. (+373) 84-46-71
факс: (+373) 84-46-72
e-mail: krepej@lider.md

DOMAX Deutschland UG
Ehrenbergstraße 23
14195 Berlin, Deutschland
Tel. + 49 17679072971
e-mail: verkauf@domax.com